DYNAMICO Toiletten-BOX

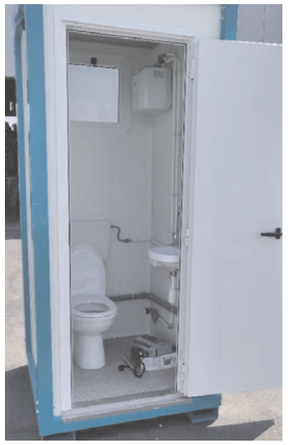

WICHTIGER HINWEIS:
In der Zeit vom 15.10.-30.04. müssen alle Baustellentoiletten gemäß der Arbeitsstättenrichtlinienverordnung ASR A4.1, auf 18 °C beheizt sein!

Die DYNAMICO Toiletten-BOX erfüllt diese Vorgaben.

Technische Daten

- Abmessungen: 1200x1200 mm
- Innenhöhe 2300 mm
- Gewicht 300 kg
- Rahmen: kaltgewalzte, verzinkte 1,5 mm Profilen
- Boden: 80 mm Mineralwolle, 18 mm zementgebundene Holzplatte, 1,8 mm PVC
- Wände und Dach: 50 mm Sandwichpaneel mit PUR Schaum, beidseitig verzinktes lackiertes Blech
- Elektroinstallation: Sicherungskasten mit FI 220 V/16 A, 1x 220 V Feuchtraumsteckdose,1x extra abgesicherte Steckdose für Heizung
- **EXTRA:** inkl. Adapterkabel von 220 V/16 A auf Kabeltrommel, Lichtstrom für Außenanschluss, Anschlusssteckdose außen im Paneel versenkt
- Wasser 3/4”, Abwasser DN 100
- Einfaches Handling: durch Staplertaschen und Kranösen

Ausstattung

- Heizkonvektor 500 W
- keramisches WC mit Spülkasten
- keramisches Handwaschbecken
- 5 l Warmwasser-Boiler
- Spiegel
- Rundleuchte 60 W
- von innen abschließbar, aussen wird rot oder grün für “besetzt” oder “frei” angezeigt
- Kippfenster 500 x 500 mm mit Isolierglas

Sonderpreis *
3.350,- €

* Diese Angebote gelten nur für gewerbliche Kunden! Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. **Sonderpreise gültig bis 31.01.2023 solange der Vorrat reicht, Abholung ab Lager Gomaringen.**

Niklaus Baugeräte GmbH
Robert-Bosch-Straße 23
72810 Gomaringen
Tel.: 07072 9106-0 Fax: -99

Geschäftsführer: Ch.Niklaus, G.Pommranz, D.Pommranz
Handelsregisternr.: Amtsgericht Stuttgart HRB 381331
Umsatzsteueridentnr.: DE-146894460

TEAM-Container
(07072) 91 06-610
container@nikbau.de

www.nikbau.de

Niklaus Baugeräte

Spezielle Raumlösungen

WICHTIGER HINWEIS: In der Zeit vom 15.10.-30.04. müssen alle Baustellentoiletten gemäß der Arbeitsstättenrichtlinienverordnung ASR A4.1, auf 18 °C beheizt sein! Diese Container erfüllen alle Vorgaben.

DYNAMICO Vespercontainer

DYNAMICO Vespercontainer mit WC Abteil

DYNAMICO Toiletten-Box

www.nikbau.de

Niklaus Baugeräte

Spezielle Raumlösungen für Ihre Baustelle

DYNAMICO Vesper Container

Technische Daten

- Abmessungen: 3250x2200 mm
- Innenhöhe: 2150 bis 2300 mm
- Gewicht: 850 kg
- Paneelbauweise 50 mm, Standardausführung reinweiß RAL9010 oder grauweiß RAL9002
- Stahlkonstruktion: Hohl-, Kant- und Walzprofile, freitragende vollgeschweißte Stahl-Grundkonstruktion, Stärke 1,5 mm
- Struktur kompl. feuerverzinkt und lackiert in RAL 5018 türkisblau
- Mehrpreis für Komplettlackierung in Firmenfarbe - auf Anfrage
- Ecksäule aus Stahl, Stärke 1,5 mm, feuerverzinkt und lackiert mit den Eckblöcken verschraubt
- Säulen tragen alle Lasten, dadurch können nichttragende Wände nach Belieben entfernt werden
- Boden: V100, Isolierung PUR-Hartschaum 40 mm; 18 mm wasserfest verleimte Holzspanplatte
- PVC-Bodenbelag, vollflächig verklebt, 1,5 mm
- 4 eingeschweißte ISO-Ecken zum Heben des Containers
- Staplertaschen
- Dach: verzinktes Blech, Isolierung mit PUR-Hartschaum, 50 mm
- Wände: Isolierung PUR-Hartschaum, 50 mm, innen Stahlblech
- Alutür 2100 mm, ohne Verglasung
- Einflügelfenster mit PVC-Rahmen, Dreh-Kippbeschlag, zweifach Verglasung, integrierter Rollladen mit Aufschubsicherung
- Elektroinstallation: 220 V/16 A im Dachrahmen versenkt mit kompletter Verteilungstafel und FI-Schalter, 3 Steckdosen,1 x 58 W Leuchte mit Wanne,
- Heizung 2 kW beigestellt
- Sonderausstattung auf Anfrage

Sonderpreis *
5.290,- €

* Diese Angebote gelten nur für gewerbliche Kunden! Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. **Sonderpreise gültig bis 31.01.2023 solange der Vorrat reicht, Abholung ab Lager Gomaringen.**

DYNAMICO Vesper Container mit WC-Abteil

Technische Daten

Der DYNAMICO Vesper Container mit WC-Abteil ist technisch aufgebaut, wie der nebenstehende Vesper Container ohne WC-Abteil. Dort finden Sie alle Daten.

- Abmessungen: 4000x2200 mm
- Innenhöhe: 2150 bis 2300 mm
- Gewicht: 1100 kg

Vesper Abteil
- Eingangstüre 975 x 2000 mm,
- Drehkippfenster 975 x 1200 mm mit Isolierglas und Rolladen mit Einbruchschutz
- Heizkonvektor 2 KW
- Elektroinstallation siehe links

WC-Abteil
- Türe WC-Abteil 710 x 2060 mm von innen abschließbar, aussen wird rot oder grün für “besetzt” oder “frei” angezeigt
- Kippfenster 500 x 500 mm mit Isolierglas
- Heizkonvektor 500 W
- WC mit Spülkasten
- Handwaschbecken
- 5 l Warmwasser-Boiler
- Spiegel

WICHTIGER HINWEIS:
Laut Arbeitsstättenrichtlinienverordnung ASR A4.1 müssen Baustellentoiletten in der Zeit vom 15.10.-30.04. auf 18 °C beheizt sein. Somit hat die BG Bau vorgeschrieben, dass im Winter entsprechende Toiletten vorgehalten werden müssen. Marktübliche WC’s aus Plastik erfüllen diese Vorgaben meistens nicht. Es drohen Bußgelder. Dieser DYNAMICO erfüllt alle Vorgaben!

Sonderpreis *
8.100,- €