

# BAUGERÄTE

HERBST 2023

## Luftentfeuchter LTE 60 Eco

Mit Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung • **Umweltfreundliches** Kältemittel R454C • Servicefreundlicher Geräteaufbau • Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters • Steckerfertige Geräteausführung • Stapelbar • Kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe • Elektronische, vollautomatische Steuerung • Elektronische Startsicberung • Betriebsstundenzähler, stromlos ablesbar • Stromzähler, stromlos ablesbar • Heißgasabtauung • Hygrostat • Raumtemperaturfühler

**Anwendung:** Raumtrocknung im Keller und Trockenkeller, Hobbyraum, Wintergarten, Bad, Werkraum, Freizeitraum, Archiv, Lager.

**Keine feuchten Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung, schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck.**



Gerätetyp	LTE 60 Eco
Tagesentfeuchtungsleistung max. Liter/Tag	62
Luftvolumenstrom max. m <sup>3</sup> /h	465
Leistungsaufnahme kW	0,74
Art.-Nr.	E 641 8126
Euro/Stück	1.590,00



Luftentfeuchter

Arbeitsleuchten

Kabeltrommeln

Verlängerungskabel

Kabelbrücken

Fahrgerüste

Mörtelwannen

Handrührwerke

AKTIONS-SORTIMENT

## Hybrid Arbeitstrahler

230 V und Akku Arbeitsleuchte • In zwei Stufen dimmbar 50 %, 25 % • Farbtemperatur kaltweiß 5000 K • 2,5 bis 9 Stunden Betriebsdauer (basierend auf einem 5 AH Akku), je nach gewähltem Lichtausgangsmodus • Der opale Diffusor reduziert die Blendung der Lichtquelle und sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Gehäuse und Frontdiffusor sind aus **schlagfestem Polycarbonat (IK08)** • **IP54** staub- und spritzwassergeschützt • Für Stativmontage geeignet • Die Arbeitsleuchte ist mit einer Technologie ausgestattet, die eine Überhitzung und Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert • Steckdose für andere Leuchten oder Elektrogeräte

Der **Multimarkenhybridstrahler** kann mit 18 Volt Akkus der Marken **Bosch, Dewalt, Makita, Metabo (CAS)** und **Milwaukee** betrieben werden (Einhell, Festool, Flex, Hikoki und Hilti Adapter optional), ein zusätzliches Akkusystem ist überflüssig.

Neben den Akkus kann die Arbeitsleuchte auch über das mitgelieferte 5 m lange Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5 mit Strom versorgt werden.

**Hinweis:** Die Akkus müssen mit den Ladestationen der Hersteller geladen werden. Akkus und Ladegeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Leistung Watt	47
Lumen gesamt lm	5500
Farbtemperatur K	5000
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
EURO-Steckdose Stück	1
USB-A Anschluss Stück	1
Art.-Nr.	E 646 9962
Euro/Stück	139,00



## Arbeitsleuchte

Mit zwei **Netzsteckdosen** für den Anschluss von Werkzeugen und Geräten bis 3000 Watt • **IP54** staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt • **Dimmbar** von 9200 Lumen auf 4600 Lumen • Mit 3 m H07RN-F 3G1,5 Anschlusskabel • Ausklappbare Kabelaufwicklung • Der stabile Metallstandfuß/Bügel dient zusätzlich als Stativaufnahme • Kunststoff verstärkte Ecken unterstützen die hohe Schlagfestigkeit von >IK08



Leistung Watt	80
Lumen gesamt lm	9200
Farbtemperatur K	4000
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
EURO-Steckdose Stück	2
Art.-Nr.	E 646 9963
Euro/Stück	99,00

## Weingärtner Kabeltrommel TOP-LINE

Trommelkörper aus **hochbruchfestem Kunststoff**, besonders flexibel • Verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell • Durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel • Mit patentierter Kabelführung ausgestattet • Eingebauter **Thermo-Überlastschuttschalter** mit **Wiederanlaufschutz** • **4 Schutzkontaktsteckdosen** mit Klappdeckel • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2 • Konform mit **BGI 608** • IP44



Kabellänge m	Kabeltyp	Spannung V	Art.-Nr.	EUR/Stück
40	H07RN-F3G1,5	230	E 646 9964	59,00
25	H07RN-F3G2,5	230	E 646 9965	63,00

## Weingärtner CEE-Gummiverlängerung 400 Volt

Gummi-Verlängerung **H07RN-F** • CEE-Stecker 5-polig, 400 V, 6h mit **Phasenwender** • CEE-Kupplung 5-polig, 400 V, 6h mit Klappdeckel • IP44 • Geprüft nach VDE 0285-525-2-21, IEC 60309 • Konform mit **BGI 608**




Leistung A	Kabellänge m	Kabeltyp	Art.-Nr.	EUR/Stück
16	10	H07RN-F5G2,5	E 646 9966	39,00
16	25	H07RN-F5G2,5	E 646 9967	79,00
16	50	H07RN-F5G2,5	E 646 9968	149,00
32	10	H07RN-F5G4,0	E 646 9969	55,00
32	25	H07RN-F5G4,0	E 646 9970	115,00
32	50	H07RN-F5G4,0	E 646 9971	209,00

## Kabelbrücke

Aus biegsamen Elastomere • Komplette gelb durchgefärbt • Überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast • **Durchführungen:** 1x Ø 40 mm, 2x Ø 20 mm



L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
1500 x 195 x 60	E 602 5018	89,00

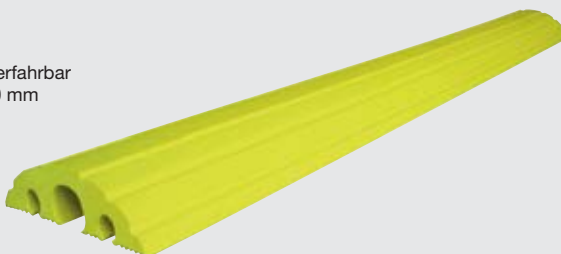

## Fahrgerüst Uni Standard


"Flexibles" Fahrgerüst für höchste Höhen • Standleitern aus Aluminium für Steckmontage  
 • Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg • Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung • Stahlspindeln zum Niveaueausgleich • **Zulässige Verkehrslast 2 kN/m<sup>2</sup>** (Lastklasse 3) • **Sicherheitsaufbau P2** - entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Rahmenteilbreite: 0,75 m  
 Bühnenlänge: 2,85 m

### Der Sicherheitsaufbau P2

- Plattformen im Vertikalabstand von 2 m.
- Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz.

Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, können die Geländer bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, so dass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein einfacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

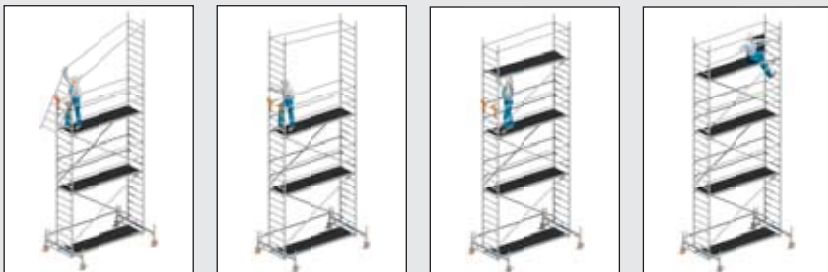


1. Aufstecken der ersten Standleiter, Anbringen der Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Geländer.
2. Standleiter mit Geländer nach oben schwenken und aufstecken.
3. Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.
4. Montage der Zwischengeländer aus gesicherter Position im Bereich der Durchstiegsklappe.

Layher   
 Einfach sicher. Die Steigtechnik.



Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Art.-Nr.	EUR/Stück
3,20	2,43	1,2	E 874 969	1.375,00
4,35	3,58	2,35	E 874 970	2.265,00
5,35	4,58	3,35	E 874 971	2.798,00
6,35	5,58	4,35	E 874 972	3.210,00
7,35	6,58	5,35	E 874 973	3.745,00
8,35	7,58	6,35	E 874 974	4.158,00

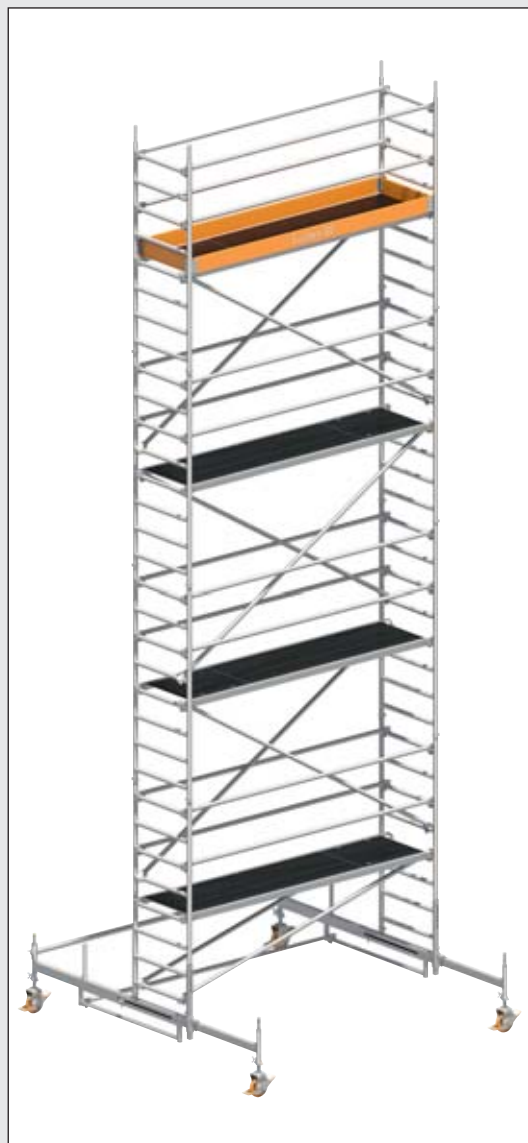

## Mörtelwanne 200 Liter

Mörtelwanne aus robustem und schlagzähem HDPE • Für den Transport von Fertigmörtel • **TÜV GS geprüft und CE-konform** • Prüf-Nummer: 83843663867 • Mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen • Kran- und stapelbar • Füllstrich bei 200 Liter • UV-stabilisiert • Verschleißripfen gegen Durchscheuern • **Maximale Nutzlast 700 kg**

### Individualisierung mit Namensprägung oder Klischee/Logo auf Anfrage

- Mindestabnahme: 25 Stück
- Aufdruck in 2 Farben wählbar: schwarz und weiß



WEMAS  
 Bestens aufgestellt.



Farbe	L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
gelb	1050 x 700 x 490	E 601 8376	69,50



## Handrührwerk EHR 20/2.6 S Set

Professionelles 2-Gang Rührgerät mit **Elektronikschalter** für stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum spritzarmen Anrühren • Abdeckkappe mit **Labyrinthführung** - Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser • Getriebegehäuse aus **Aluminium-Druckguss** • Mit optimiertem, robustem umlaufendem **Rahmengriff** mit ergonomischen Handgriffen und **Dämpfungselementen** zum Schutz vor Beschädigung • Robustes PUR-Baustellenkabel • Zum Mischen von Baustoffen mittlerer bis hoher Viskosität bis 50 kg wie Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz

**Lieferumfang:** Mörtelrührer MG 140



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



Leistungs- aufnahme W	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min <sup>-1</sup>	Werkzeug- aufnahme	Art.-Nr.	EUR/Stück
1300	0-400/0-730	M 14 innen	<b>E 600 1716</b>	<b>279,00</b>

## Handrührwerk EHR 23/2.5 S Set

Professionelles 2-Gang Rührgerät mit **Elektronikschalter** für stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum spritzarmen Anrühren • Glasfaserverstärktes **Polyamid Gehäuse** • Abdeckkappe mit **Labyrinthführung** - Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser • Mit optimiertem, robustem umlaufendem **Rahmengriff** mit ergonomischen Handgriffen und **Dämpfungselementen** zum Schutz vor Beschädigungen • Zum Mischen von Baustoffen hoher Viskosität bis 80 kg wie z. B. Ausgleichsmassen, Fertigputz, Estrich, Dichtungsmassen etc.

**Lieferumfang:** Mörtelrührer MG 160



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



Leistungs- aufnahme W	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min <sup>-1</sup>	Werkzeug- aufnahme	Art.-Nr.	EUR/Stück
1800	0-440/0-970	M 14 innen	<b>E 602 1439</b>	<b>349,00</b>

# N Niklaus Baugeräte

## Baumaschinen Container Werkzeuge

## Verkauf Miete Service

[www.nikbau.de](http://www.nikbau.de) [www.mietcenter.com](http://www.mietcenter.com)

**72810 Gomaringen**  
Tel: 07072-9106-0

**73630 Remshalden**  
Tel: 07151-168751-0

**71069 Sindelfingen**  
Tel: 07031-78689-0

**72525 Münsingen**  
Tel: 07381-78698-0

**78532 Tuttlingen**  
Tel: 07461-90051-0

**78048 Villingen-Schw.**  
Tel: 07721-94445-0

**79761 Waldshut-Tie.**  
Tel: 07751 309751-0

**78224 Singen**  
Tel: 07731-82279-0

Die Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter [elektrogesetz.de](http://elektrogesetz.de) oder direkt bei Ihrem Händler. Preise sind gültig bis 30.09.2023.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf dieser Seite benannten E.I.S.-Partner Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresserR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **E.I.S.**-Gruppe