


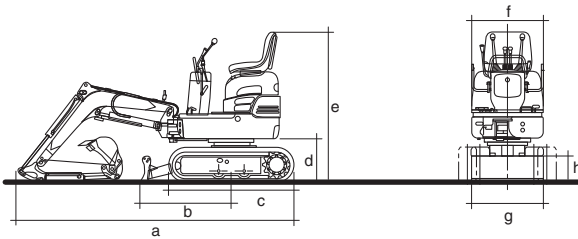

Wo andere nicht hinkommen

Der Minibagger 9VX, ein superkompaktes Modell, setzt die Technologie von Maschinen höherer Klassen ein. Grableistung und -geschwindigkeit sind die Vorteile dieser Maschine bei der Arbeit auf beengtem Raum: bei kleinen Renovierungsarbeiten, Grabungen und der Reinigung von Kanalisationen, in Tunnels, wo größere Maschinen nicht hinkommen, aber auch für die Gärtnerei und in Pflanzenschulen.


Abmessungen (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h
2700	890	1220	405	1405	720	700/950	240

Motor
Anz. Zylinder / Hubraum
Eichleistung
Maschinengewicht mit Gummiketten
Betriebsgewicht mit Gummiketten
Maximale Grabtiefe
Kleinster frontaler Schwenkradius
Reißkraft
Standardlöffeltiefe
Löffelleistung

Yanmar 2TNV70

 2 / 570 cm³

 10 PS bei 2400 U / min (7,3 kW / 2400 min⁻¹)

890 kg (ohne Dach)

965 kg (ohne Dach)

1570 / 1770 mm (mit langem Arm)

1220 / 1320 mm (mit langem Arm)

1090 kgf

370 mm

 0,022 m³
