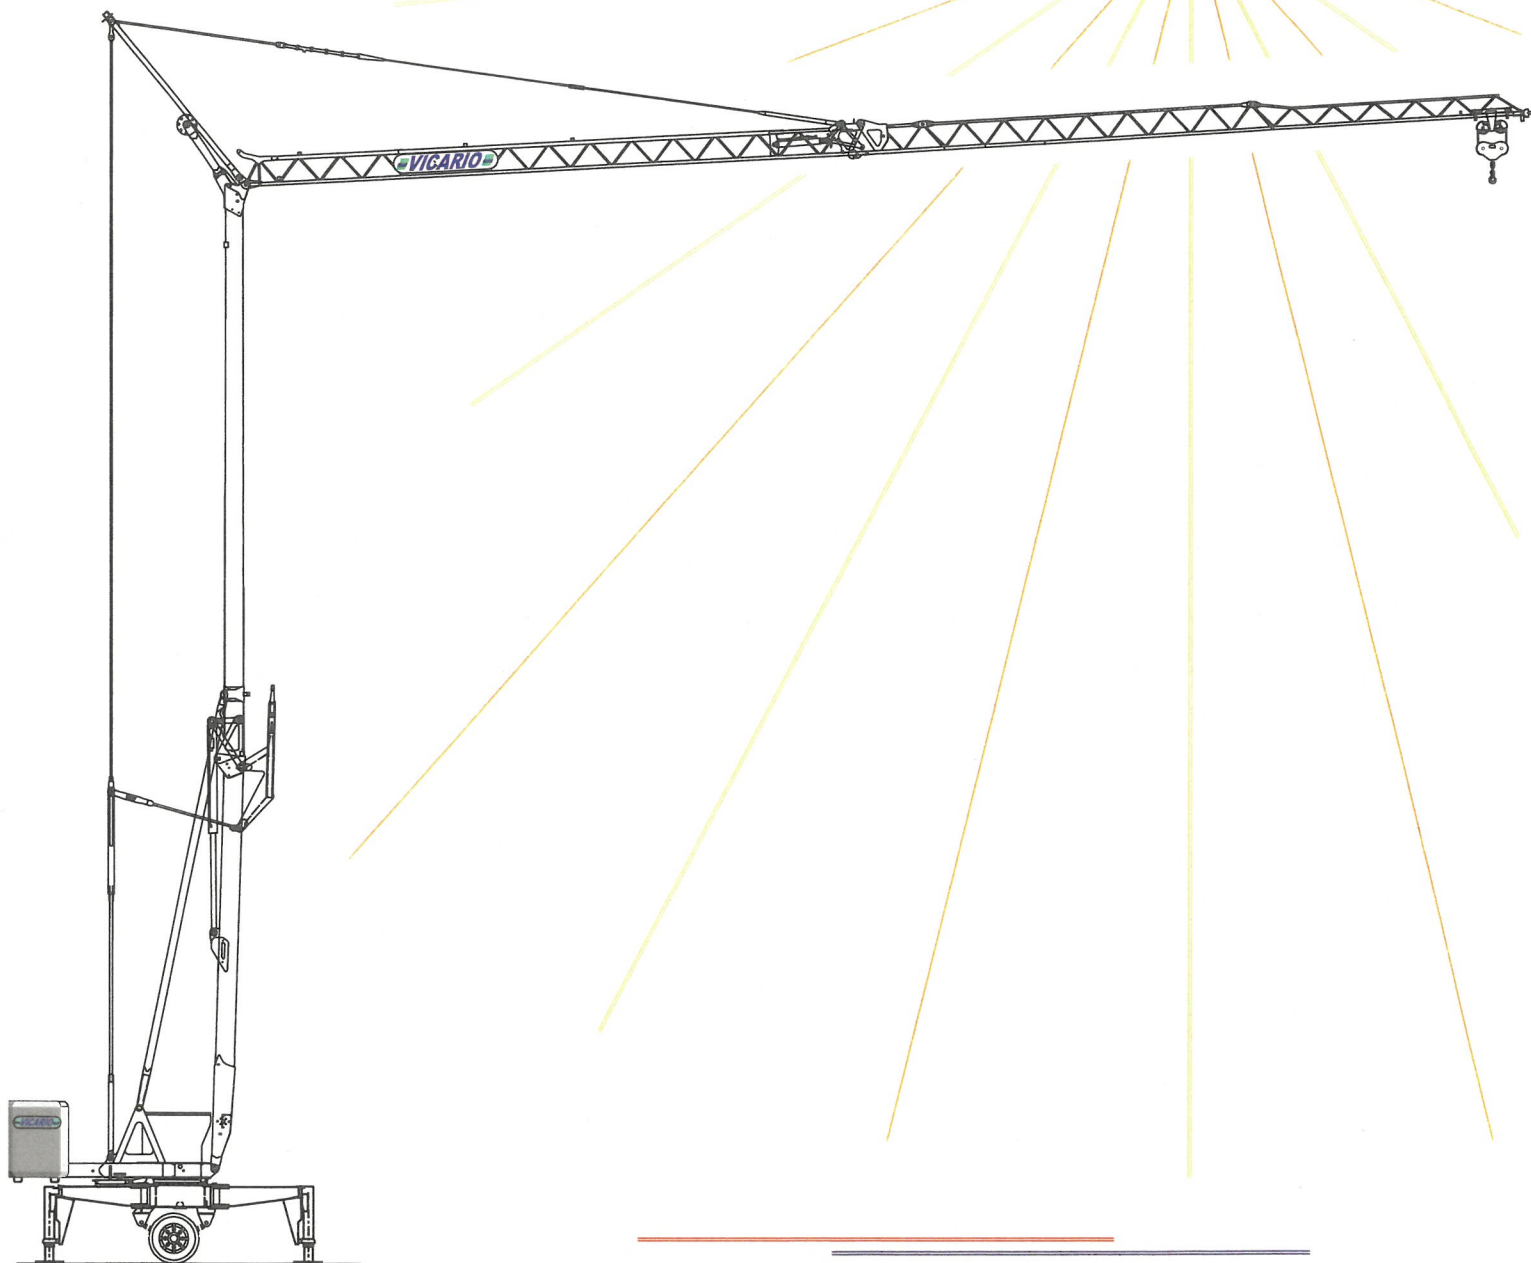


Fahr- und Hebetechnik für

OMV 331 R

Deutschland - Europe - die ganze Welt

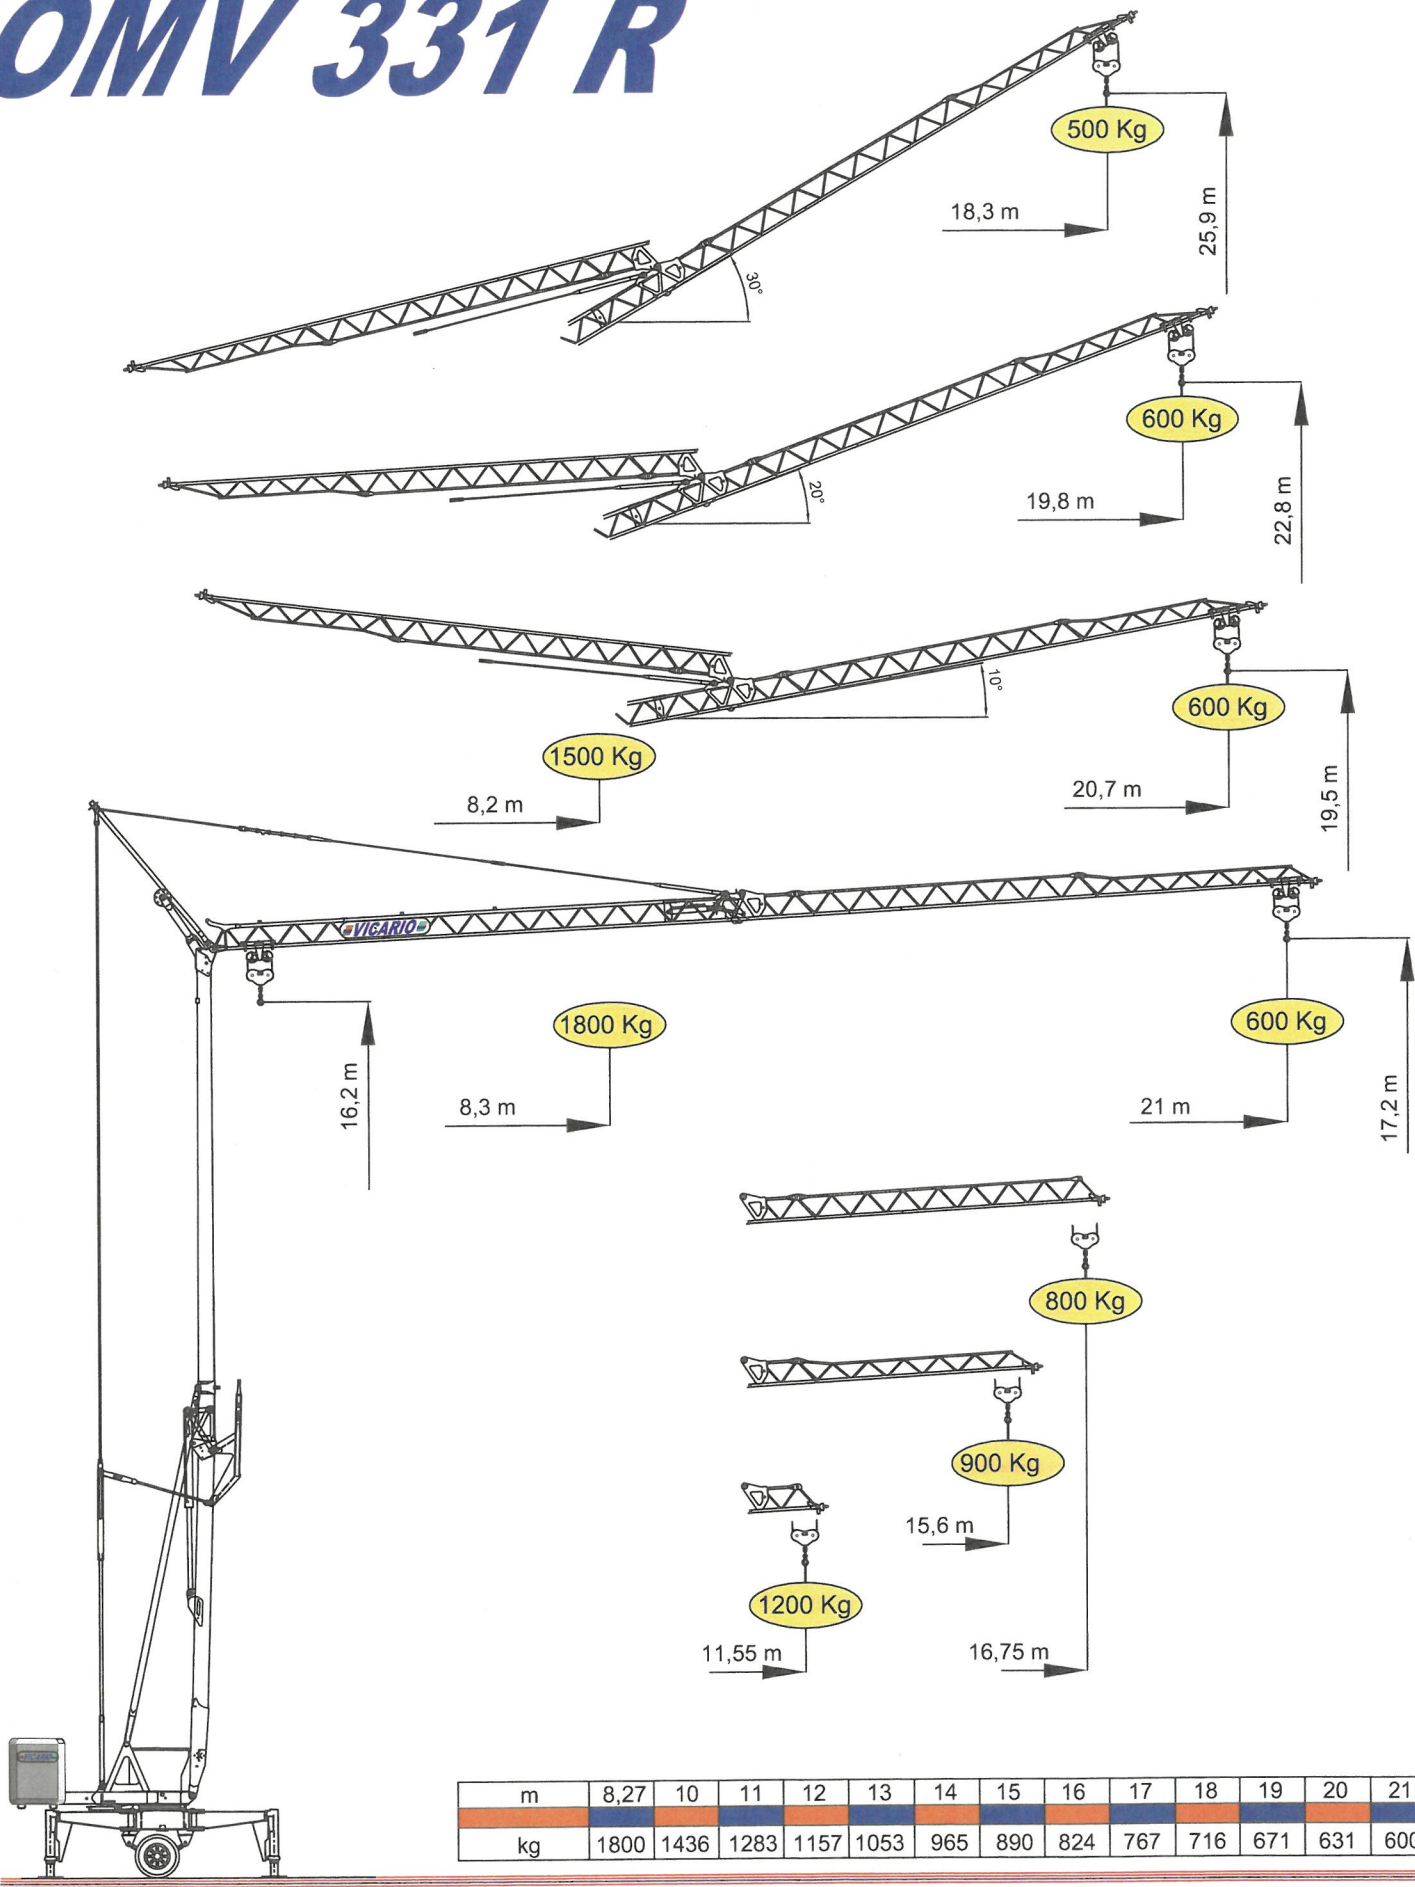


Auto Kran ohne Auto mit LKW 7,5 t
mit 80 km/h von Einsatz zu Einsatz



**stiefel
service**

OMV 331 R



m	8,27	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
kg	1800	1436	1283	1157	1053	965	890	824	767	716	671	631	600



DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.



STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.



EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, predisposition pour autolestage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.






SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.



DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empuñable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo repliegado, faccionamiento por pulsadores via cable, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radiocomando, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

 50 Hz V +10%-10%	 = 	230 V 3kVA (*), 4,5 kVA ↑		 	400 V 6 kVA			
 m/l' kg kW								
	6.7	13.5(*)	23.5	37(*)	6.7	13.5	23.5	37
	1800	1800	700	700	1800	1800	700	700
5,5 (Inverter)								
 m/l' kW								
	11.8		18,9		35.4 (✓ 26)			
	1.85 (Inverter)							
 n/l' kW								
	0.22		0.56		1.12			
	1.2 (Inverter)							
 min kW								
	5							
	1.5							
 25 - 80 km/h			6100 Kg				2 x 2100 kg	

