

Vermietung | Verkauf | Service

**ALLES
FÜR DIE BAUSTELLE**

N Niklaus
Baugeräte

Wir helfen *Heimat* bauen

**MIET
KATALOG
2026/
2027**

www.mietcenter.com

Niklaus Baugeräte GmbH

Die Firma Niklaus Baugeräte GmbH ist ein eingeführtes Handelsunternehmen für Baugeräte, Baumaschinen, Schalungselemente und Werkzeuge.

Seit 60 Jahren wird der Dienst am Kunden groß geschrieben.



**8x im Ländle Stuttgart - Tübingen - Münsingen
Sindelfingen - Tuttlingen - Villingen - Singen - Waldshut**

Das zeichnet unsere Niederlassungen aus: **verkehrsgünstige Lage, ansprechende Verkaufsräume, große Lagerflächen, moderne Fach-Werkstätten.** Vom Schutzschuh über Verbrauchsartikel bis zu Baumaschinen können Sie alles kurzfristig bekommen!

Wir helfen Heimat bauen

Es ist uns eine Freude, dass wir Sie mit unseren Maschinen, Baugeräten und Dienstleistungen darin unterstützen dürfen, neue Lebensräume zu schaffen oder Bestehendes zu verbessern. Gemeinsam mit unseren Kunden suchen wir dafür wirtschaftliche Lösungen und stellen die richtigen Maschinen und Hilfsmittel bereit. **Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne.**



Zu unserem Firmenverständnis gehört auch die **persönliche Kundenbetreuung vor Ort.** Unsere Verkaufsbeauftragten besuchen und beraten ihre Kunden in regelmäßigen Abständen. Die bestellte Ware wird dann mittels firmeneigener LKWs kurzfristig ausgeliefert - natürlich kann die Ware auch abgeholt werden.

Verkauf

Unsere Produktpalette beinhaltet fast das **gesamte Spektrum der am Bau benötigten Maschinen und Geräte:** vom Minibagger, Kompaktlader, Rüttelplatten und Stampfer über Mauer-, Verputz- und Vermessungstechnik bis hin

Sehr geehrter Kunde,

*unser aktualisierter Mietkatalog 2026/27 ist da!
Hier können Sie sich ein umfassendes Bild über unseren Mietservice machen.
Unser vielfältiges Angebot deckt fast das gesamte Spektrum der am Bau benötigten Maschinen ab. Sollten Sie dennoch einmal eine gewünschte Maschine nicht finden - rufen Sie uns an! In den meisten Fällen können wir Ihnen weiterhelfen und Ihnen ein speziell für Sie ausgearbeitetes Angebot unterbreiten.*

Für Ihren Erfolg setzen wir uns ein!

Niklaus Baugeräte GmbH



zu Schalungen, Gerüsten, Raum-, Lager- und Sanitärcontainern, sowie Gartengeräten, Kleinmaschinen und attraktive Outdoor-, Schutz- und Arbeitskleidung: bei uns finden Sie alles, was Sie brauchen!

Vermietung

Analog zu unserem Verkaufsprogramm bieten wir einen **umfangreichen Mietpark**. Dieser Service ermöglicht es Ihnen, mit dem Einsatz von Mietmaschinen und -geräten kostengünstig zu kalkulieren und schnell auf alle Anforderungen auf der Baustelle zu reagieren.



Service

Ergänzend zu unserem Verkaufs- und Vermietprogramm haben wir einen **professionellen Kundendienst-Service** mit den Sparten **Wartung, Reparatur, Kranmontage und Transportservice** aufgebaut. Angefangen bei Elektrowerkzeugen über Minibagger bis hin zu Baukränen und großen Baumaschinen - unsere erfahrenen Monteure sind in der Lage, fast alle Probleme zu lösen.

Um einen schnellen **Service auf den Baustellen** zu gewährleisten, sind unsere Monteure mit voll eingerichteten Kundendienstfahrzeugen ausgestattet. Unsere LKWs mit Ladekränen unterstützen bei der professionellen Kranmontage - aber auch der Transport von Raumcontainern ist für uns so kein Problem.

So haben Sie als unsere Kunden die beruhigende Sicherheit: sämtliche Maschinen, die bei uns gekauft oder gemietet werden, können wir auch montieren, warten und reparieren - entweder in unseren Fachwerkstätten oder direkt beim Kunden.



Christoph Niklaus



Elias Niklaus



Daniel Pommranz



Horst Lindner
(Geschäftsführer Singen)



Inhaltsverzeichnis

1. Erd-, Tief- und Straßenbau

1. Minibagger	12
2. Minibagger mit Verstellausleger	13
3. Elektro-Bagger	14
4. Mobilbagger	14
5. Raupenbagger	14
6. Zubehör für Bagger	14
7. Raupendumper	16
8. Raddumper	16
9. Kompaktlader	17
10. Raupenlader	17
11. Kompakte Radlader	18
12. Anbaugeräte für kompakte Radlader	18
13. Radlader	19
14. Anbaugeräte für Radlader	19
15. Teleskoplader	20
16. Anbaugeräte für Teleskoplader	20
17. Kompressoren	21
18. Drucklufthämmer	21
19. Zubehör für Drucklufthämmer	21
20. Fugenschneider	22
21. Diamantscheiben	22
22. Vibrationsstampfer	22
23. Vorwärtslaufende Rüttelplatten	23
24. Reversierbare Rüttelplatten	23
25. Walzen	24
26. Grabenverbau	26

2. Baustellen- und Verkehrssicherung

1. Signalanlagen	27
2. Verkehrsführung und Absicherung	27
3. Bauzäune	28
4. Bauzaunfüße	28
5. Bauschutztüren	28

3. Stromversorgung

1. Baustromverteiler	29
2. Stromerzeuger	29
3. Hochleistungsgeneratoren auf Fahrgestell	30
4. Zubehör für Stromversorgung	30

4. Baukräne

1. Anhängekräne	31
2. Schnellaufbaukräne	31
3. Spezialkräne für enge Baustellen	32
4. Baukräne bis 40 m Ausladung	32
5. Baukräne bis 50 m Ausladung	33
6. Turmdrehkräne / Obendreher Baureihe	34
7. Kranzubehör	34

5. Vermessungstechnik

Nivelliergeräte & Lasertechnik	36
--------------------------------	----

6. Betonverarbeitung

1. Betonmischer	37
2. Rüttelgruppe	37
3. Glättemaschine	37

7. Mauertechnik

1. Minikräne/ Mauerkräne	38
2. Maurerbühnen	38
3. Mauersteinsägen	39
4. Hand-Steinsägen	39

8. Strahlgeräte

1. Trockeneisstrahlgerät	40
2. Sandstrahlgerät	40

9. Kleinmaschinen

.....1.Wasserpumpen	42
.....2.Schläuche	42
.....3.Bohr- und Meißelhämmer	43
.....4.Abbruchhämmer	43
.....5.Einsteckwerkzeuge	44
.....6.Winkel- und Trennschleifer	45
.....7.Steinspaltgerät	46
.....8.Steinsägen	46
.....9.Kernbohrgeräte	47
.....10.Zubehör für Kernbohrgeräte	48
.....11.Baukreissägen	48
.....12.Bindemaschine	48
.....13.Bodenbearbeitung	49
.....14.Wandbearbeitung	50
.....15.Kaltwasser-Hochdruckreiniger	51
.....16.Warmwasser-Hochdruckreiniger	51
.....17.Pflasterreinigungsggerät	51
.....18.Nass- und Trockensauger	52
.....19.Luftentfeuchter	52
.....20.Gasheizgeräte	52
.....21.Elektroheizgeräte	53
.....22.Ölheizgeräte	53

10. Arbeitsbühnen

.....1.Anhänger-Arbeitsbühnen	54
.....2.Selbstfahrende Elektro-Scherenbühnen	54
.....3.Selbstfahrende Diesel-Scherenbühne	55
.....4.Selbstfahrende Raupenbühne	55
.....5.LKW-Arbeitsbühnen	56

11. Materialtransport

.....1.Mobilkran "Skyworker"	58
.....2.Schrägaufzug	59
.....3.Möbelaufzug / Anlegeaufzug	59
.....4.Hebegeräte	60
.....5.Schuttröhre	60
.....6.Aufhängung inkl. Seilwinde für Schuttröhre	60
.....7.Transport- und Fördergeräte	61
.....8.Steinversetzangen	62
.....9.Vakuum-Hebegeräte	63

12. Gerüste, Böcke, Treppen

.....1.Fahrgerüste	64
.....2.Gerüstböcke	65
.....3.Treppen	65

13. Nutzfahrzeuge

.....1.LKW	66
.....2.Gabelstapler	66
.....3.Anhänger	67

14. Gartengeräte

.....Gartengeräte	68
-------------------------	----

15. Schalungen und Zubehör

.....1.Elementschalung	71
.....2.Deckenschalungen	71

16. Raumzellen und Raumsysteme

.....1.Bauwagen	72
.....2.Raumcontainer	72
.....3.Container mit Sanitärzelle	73
.....4.Sanitärcontainer	73
.....5.Raumsysteme	74
.....6.Materialcontainer	75
.....7.Lagercontainer	75
.....8.Container - Überdachung	76



Stichwortverzeichnis

A

Abbruchhammer (Druckluft)	21
Abbruchhammer (elektrisch)	43
Anbaugeräte für Kompaktbagger	14
Anbaugeräte für Kompakte Radlader ..	18
Anbaugeräte für Radlader	19
Anbaugeräte für Teleskoplader	20
Anhänger	67
Anhängerkran	31
Anlegeaufzug	59
Anschlussschrank	29
Arbeitsbühnen	54
Aufbruchhammer (Druckluft)	21
Aushubmulde (Kranzubehör)	34

B

Bandsäge (Bausteine)	39
Baukarre	61
Baukräne	32
Baukreissägen	48
Baumaschinentransporter	67
Baumstumpenfräse	70
Baunivelliergerät	36
Baupumpe	42
Bauschutztüre	28
Baustellenleuchte	27
Baustellensicherung	27
Baustromverteiler	29
Baustütze	71
Bauwagen	72
Bauzaun	28
Bauzaunfuß	28
Betonfräse	49
Betonfuß	28
Betonkübel für Kräne	34
Betonmischer	37
Betonschieber	37
Betonschleifmaschine	49
Bodenbearbeitungsmaschinen	49
Bohrhammer (elektrisch)	43
Bohrkrone für Kernbohrgerät	48
Bohrkronenverlängerung	48
Bordsteinversetzange	62
Bürocontainer (Raumcontainer)	72

C

Compactbagger = Kompaktbagger	
Compactlader = Kompaktlader	
Container (Raumcontainer)	72
Container mit Sanitärzelle	73
Container - Überdachung	76

D

Dampfstrahlgerät	51
Deckenschalung	71
Diamantbohrkrone für Kernbohrgerät ..	48
Diamantscheibe für:	
.....Fugenschneider	22
.....Mauersteinsäge	39
.....Steintrennmachine	45
Dinolift	54
Doppelanlage	74
Doppelvibrationswalze	25
Dreifachanlage	74
Dreifußständer	71
Dreiseitenkipper	66
Drucklufthammer	21
Druckluftschlauch f. Kompressoren ..	21
Dumper	16
Duro Stripper	49

E

Einsteckwerkzeug f. Druckluft.	21
Elementschalung	71
Elektrobagger	14
Elektroheizgerät	53
Erdbohrgerät f. Kompaktbagger	15
Erdbohrgerät f. kompakte Radlader	18
Erdbohrgerät u. Bohrer Handgerät	70

F

Fahrgerüste	64
Fernsteuerung für Kran	34
Feuerwehrschauch	42
Fliesenschneidmaschine	46
Flügelglätter f. Vielzweckmaschine ..	37
Förderband	61
Frequenz Innenvibrator	37
Fugenschneider	22
Funkfernsteuerung für Kran	34
Fußbodenschleifmaschine	49
Fußplatte für Baken u.ä.	27



G

Gabelstapler	66
Gartenfräse	68
Gartengeräte	68
Gartenhacke	68
Gasheizgerät	52
Gedalift	59
Generator	30
Gerüstbock	65
Glättemaschine	37
Glätteteller f. Vielzweckmaschine	37
Grabenfräse	69
Grabenraumlöffel schwenkbar	15
Grabenraumlöffel starr	15
Grabenverbau	26
Grabenwalze	24
Grassodenschneider	68

H

Häcksler	69
Hand Steinsäge	39
Hand Trennsäge	45
Hebegeräte	60
Heizgerät	53
Hochbau-Kernbohrgerät	47
Hochdruckreiniger	51
Hochleistungsgenerator	30
Holzbaustellentreppe	65
Holzhäcksler	69
Holzspalter-Anhänger	69
Hydraulikhammer f. Bagger	15

I

Infrarotölheizung	53
Indirekter Ölheizung	53
Innenvibrator	37

K

Kabelbrücke	30
Kabeltrommel	30
Kehrbesenschaufel f. Komp. Radler	18
Kernbohrgerät	47
Kettenzug	61
Kipp-Anhänger	67
Klappschaufel	18
Knicklader	18
Kompaktbagger = Minibagger	12
Kompaktlader	17
Kompakte Radlader	18
Kompressor	21
Kompressorhammer (Druckluft)	21
Kran-Transportachse	34
Kran-Zubehör	34
Kurbel-Gerüstbock	65
Kurzheckbagger = Minibagger	12

L

Lagercontainer	75
Langhalsschleifer	50
Lasernivelliergerät	36
LKW	66
LKW-Arbeitsbühne	56
Luftentfeuchter	52

M

Mannschaftscontainer	72
Mannschaftswagen	72
Materialaufzug	59
Materialcontainer	75
Mauer-Minikran	38
Mauernutfräse	50
Mauersteinsäge	39
Maurerbühne	38
Meißelhammer (elektrisch)	43
Minibagger = Kompaktbagger	12
Minibagger m. Verstellausleger	13
Möbelaufzug	59
Mobilbagger	14
Mobilkran	31/58
Motorsense	68



Stichwortverzeichnis

N

Nass- und Trockensauger	52
Nass- und Trockensäge	45
Nivelliergerät	36
Nutzfahrzeuge	66

O

Obendreher-Kräne	34
Ölheizter	53

P

Palettengabel für Radlader	19
Palettengabel für Kran	34
Palettenhubwagen	61
Parkettschleifmaschine	49
Personenarbeitskorb f. Kräne	34
Pflasterreinigungsgesetz	51
PKW Transporter (Anhänger)	67
Planenanhängen	67
Plattenheber	63
Plattenverlegehilfe	63
Pumpsäuger	52
Putzgerüstbock	65
Putzgerüst	50

R

Radlader	19
Rad-Dumper	16
Rasenmäher	68
Rasensodenschneider	68
Rasenwalze	68
Raumcontainer	72
Raumcontainer mit Sanitärzelle	73
Raumsysteme	74
Raupen-Arbeitsbühne	55
Raupen-Bagger	14
Raupen-Dumper	16
Raupen-Lader	17
Recycling-Fuß	23
Reversierbare Rüttelplatte	23
Rüttelgruppe	37
Rüttelplatte	23

S

Sandstrahlgerät (Druckluft)	40
Sanitärcontainer	73
Schachtringgehänge	61
Schaftröhre	28
Schalttafel	71
Schalungen	71
Schalungsstütze	71
Schalungsträger	71
Schäufelseparator	14
Scherenbühne	54
Schlamm Pumpe	42
Schläuche	42
Schneeräumschild f. Radlader	19
Schnellaufbaukran	31
Schrägaufzug	59
Schrägstütze	71
Schrankenzaun	27
Schuttröhre	60
Schüttlo für Kran	34
Schutzgelenkzwinge	65
Schwerlaststütze	71
Seecontainer	75
Seilwinde für Schuttröhre	60
Sicherheitsbake	27
Signalanlage	27
Standard Gerüstbock	65
Stapelpalette	71
Steckdosenverteiler	29
Stampfer	22
Steinmagnet	63
Steinquaderversetzzange	62
Steinsäge	46
Steinspaltgerät	46
Stoneguard	23
Stelensetzer	63
Stripper	49
Stromerzeuger	29
Stützenkopf für Schalungsstütze	71

T

Tandem-Tieflader	67
Tandemvibrationswalze	25
Tauchpumpe	42
Teleskop-Arbeitsbühne	54
Teleskopplader	20
Teleskopstapler	20
Theodolit	36
Tieföffel f. Bagger	15
Transportachse für Kran	34
Trennschleifer	45
Treppe	65
Trittschwellenversetzzange	62
Trockeneisstrahlgerät	40
Turmdrehkran	34



U

Universal-Bautheodolit	36
Universallaser	36

V

Vakuum-Hebegeräte	63
Vakuum-Plattenverlegehilfe	63
Verkehrsschild	27
Verkehrszeichen	28
Verlängerungskabel	30
Verteilerschrank	29
Vertikutierer	68
Vibrationsgrabenwalze	24
Vibrationsstampfer	22
Vibrationswalze	25
Vielzweckmaschine	37
Vorwärtslaufende Rüttelplatte	23

W

Walze	24
Walzenzug	25
Wandschalung	71
Waschsauger	52
Wasserpumpe	42
Wasserschlauch	42
Wiesenmäher	68
Winkelschleifer	45
Wippkreissäge	69

Z

Zahnschaufel	18
Zubehör für	
.....Bagger	14
.....Drucklufthammer	21
.....Hochdruckreiniger	51
.....Kernbohrgerät	48
.....Kompaktbagger	14
.....Kran	34
.....Mobilkran	58
.....Stromversorgung	30
.....Wasserpumpe	42
Zweischalengreifer	15

N Mietbedingungen

Mietbedingungen

Geltungsbereich

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie.

Mietpreise

Alle Mietpreise verstehen sich in **EURO zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer** ohne die benötigten Betriebsstoffe - diese werden gesondert berechnet - , sowie zzgl. einer obligatorischen Maschinenversicherung bei allen Baumaschinen. Die Tagesmiete wird auf der Grundlage einer normalen Schichtzeit von acht Stunden berechnet. Bei weiteren Betriebsstunden werden je vier angefangene Stunden mit 50% des Tagesmietpreises berechnet. Die Mietpreise gelten bei Drucklegung - nötige spätere Anpassungen, unvorhergesehene Entwicklungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Mit diesem Katalog verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Grundsätzlich gilt: Bei Langzeitmieten - Mietpreise auf Anfrage!

Transportkosten

Alle Mietpreise sind Selbstabholerpreise, d.h. alle evtl. anfallenden Transport- oder Montagekosten werden gesondert berechnet. Eine Auflistung der Auslieferungspreise finden Sie auf der nächsten Seite.

In welcher Zone ein Auslieferungsort genau liegt, wird bei Abschluss eines Mietvertrages ermittelt.

Rückgabe

Die Mietmaschinen sind in ordentlichem, gereinigtem Zustand und vollgetankt zurückzugeben. Die Maschinen werden bei der Rückgabe von einem unserer verantwortlichen Mitarbeiter kontrolliert.

Bei Verschmutzung müssen wir Ihnen die Reinigungskosten von 70 EUR pro Stunde zusätzlich berechnen.

Mietangebot

Wir sind beständig bemüht, unseren Mietservice zu verbessern und das Angebot zu erweitern.

Falls Sie in unserem Katalog ein bestimmtes Produkt nicht finden, fragen Sie bitte nach. In den meisten Fällen können wir Ihnen auch dann ein Angebot unterbreiten.

Verfügbarkeit

Aufgrund der Vielzahl unserer Produkte, können wir Ihnen nicht in jedem Falle garantieren, dass Sie genau die abgebildeten Maschine erhalten. Fabrikat und Hersteller können unter Umständen abweichen. Die alternativen Produkte, die Sie dann erhalten, sind aber in jedem Falle von ihrer Qualität und ihrer Leistung her gleichwertig.

Manche Geräte und Maschinen werden filialübergreifend vermietet. Daher kann die aktuelle Verfügbarkeit unter Umständen von Filiale zu Filiale variieren. Wir bemühen uns, Ihnen die benötigten Maschinen und Geräte zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Bitte reservieren Sie rechtzeitig!

Ausführliche Miet- und Verkaufsbedingungen

Unsere ausführlichen Miet- und Verkaufsbedingungen sowie wichtige Service- und Sicherheitshinweise zu unseren Arbeitsbühnen sind in den Thekenbereichen unserer Niederlassungen ausgehängt. Sie finden sie außerdem im Internet unter: www.nikbau.de und www.mietcenter.com

Auslieferungspreise

Die aktuellen Auslieferungspreise finden Sie auf unserer Website unter:

<https://www.niklaus-baugeraete.de/transportkosten>

Oder scannen Sie einfach den QR-Code.
Zuschlag für Tieflader 50%. Zufuhr durch LKW mit Ladekran - Preis auf Anfrage.
Bei Container, Schalung, Bauzäunen - Transportpreise auf Anfrage.



Obligatorische Versicherung

Sie müssen grundsätzlich eine Maschinenbruchversicherung abschließen. Es gelten folgende Preise: Für Kräne 10% vom Tagesmietpreis mit 10% oder min. 2500,- EUR Selbstbeteiligung, Geräte u. Maschinen 10% vom Tagesmietpreis mit 10% oder mindestens 1500,- EUR Selbstbeteiligung, Fahrzeuge 12 % vom Tagesmietpreis mit 10% oder mindestens 2500,- EUR Selbstbeteiligung im Schadensfall. Achtung: Maschinen im Wert unter 3000,- EUR sind nicht versichert! (Stand 06/26)

Fortbildungsprogramm



Als Niklaus Baugeräte GmbH haben wir schon seit Jahren gute Erfahrungen in der Durchführung von Schulungen und Fortbildungen gesammelt. Erfahrene Seminarleiter garantieren einen ansprechenden und kompetenten Unterricht. Der Einsatz von neuen Medien hilft auch eingefleischten Praktikern, sich für die Theorie zu begeistern.

- ▶ Sie sind über gesetzliche Vorgaben informiert und können Sie erfüllen.
- ▶ Sie haben die nötigen Nachweise und Führerscheine.
- ▶ Sie sind im Streit- oder Versicherungsfall auf der sicheren Seite.
- ▶ Sie nutzen Ihre vorhandenen Ressourcen optimal aus.
- ▶ Sie bleiben auf dem neuesten Stand der technischen Möglichkeiten.
- ▶ Sie bleiben konkurrenzfähig.

In unseren modernen Seminarräumen in Tübingen/Gomaringen, in Singen und in Villingen/Schwenningen macht das Lernen wieder Spaß. Übrigens: Für Ihre leibliche Erfrischung und Stärkung ist auch gesorgt. Tun Sie sich und Ihren Mitarbeitern einen Gefallen und investieren Sie in Schulung und Fortbildung! Es lohnt sich.

Unser aktuelles Fortbildungsangebot finden Sie im Internet unter: www.fortbildungsprogramm.niklaus-baugeraete.de



Unser Tipp:

Alle Geräte und Maschinen in diesem Katalog und noch vieles mehr können Sie bei uns auch kaufen. Neu oder gebraucht. Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

1 Erd-, Tief- und Straßenbau



ACHTUNG: Unsere Geräte dürfen nicht für Abrissarbeiten (Häuser, Brücken o.ä.) genutzt werden!



Legende: L. = Leistung; G. = Gewicht; FB. = Fahrwerksbreite;
H. = Höhe; AH. = Ausschütthöhe; GT. = Grabtiefe; RW. = Reichweite

Die Mietpreise verstehen sich inkl. Schnellwechsler und 1 Tieflöffel zzgl. der Maschinenbruchversicherung von 10 % des Tagesmietpreises (s. S. 11).
Langzeitmieten ab drei Monaten auf Anfrage!

1. Minibagger

Kurzheckbagger drehen innerhalb ihrer Ketten.

1,0 t Klasse Kurzheckbagger z.B. KATO 9 VXE

L. 10 PS; G. 965 kg; teleskop. FB. 700-950 mm; H. 1405 mm;
AH. 1970 mm; GT. 1570 mm;

100,-

80,-

1,2 t Klasse Kurzheckbagger z.B. SANY SY 10 U

mit Klappbügel; L. 12,9 PS; G. 1260 kg; H. 2277 mm; teleskop.
FB. 870-1130 mm; AH. 2173 mm; Grabt. 2010 mm;

105,-

84,-

2,0 t Klasse Kurzheckbagger z.B. SANY SY 18 U

mit Schutzdach; L. 19,9 PS; G. 1925 kg; H. 2370 mm; teleskop.
FB. 980-1300 mm; AH. 2475 mm; GT. 2585 mm;

125,-

100,-

2,0 t Klasse Kompaktbagger z.B. SANY SY 18 C

mit Kabine; L. 19,9 PS; G. 1925 kg; H. 2370 mm; teleskop.
FB. 980-1350 mm; AH. 2350 mm; GT. 2385 mm;

125,-

100,-

3,0 t Klasse Kurzheckbagger z.B. SANY SY 26U

mit Kabine; L. 20,7 PS; G. 2760 kg; H. 2430 mm; B. 1550 mm;
AH. 3100 mm; GT. 2820 mm;

150,-

120,-

3,5 t Klasse Kurzheckbagger z.B. JCB 35Z-1

mit Kabine; L. 25 PS; G. 3481 kg; H. 2482 mm; B. 1750 mm;
AH. 3537; GT. 3483 mm;

160,-

128,-

3,5 t Klasse Kompaktbagger z.B. JCB 36C-1

mit Kabine; L. 25 PS; G. 3684 kg; H. 2482 mm; B. 1550 mm;
AH. 3537; GT. 3483 mm;

160,-

128,-

Erd-, Tief- und Straßenbau 1



	TM/Tag	TM/Woche
4,0 t Klasse Kurzheckbagger z.B. KATO 37 V 5 mit Kabine; L. 23,4 PS; G. 3675 kg; H. 3420 mm; teleskop. B. 1550-1800 mm; AH. 3420; GT. 3060 mm;	165,-	135,-
5,5 t Klasse Kurzheckbagger z.B. SANY 50 U mit Kabine; L. 39,6 PS; G. 5300 kg; H. 3805 mm; B. 2630 mm; AH. 3720; GT. 3420 mm;	180,-	144,-
6,0 t Klasse Kurzheckbagger z.B. JCB 60 C-2 Plus mit Kabine; L. 36 PS; G. 5680 kg; H. 2561 mm; B. 1950 mm; AH. 4456; GT. 4077 mm;	195,-	156,-
9,0 t Klasse Kurzheckbagger z.B. SANY 80 U mit Kabine; L. 73 PS; G. 8800 kg; H. 2550 mm; B. 2220 mm; AH. 5430; GT. 4535 mm;	198,-	170,-
2. Minibagger mit Verstellausleger		
7,0 t Klasse Kurzheckbagger z.B. ES 65 TR mit Verstellausleger; L. 60,2 PS; G. 6520 kg; H. 2620 mm; B. 1980 mm; AH. 5280; GT. 3850 mm;	195,-	156,-
9,5 t Klasse Kurzheckbagger z.B. SANY 80 U-2PB mit Verstellausleger; L. 73 PS; G. 9580 kg; H. 2550 mm; B. 2220 mm; AH. 6160; GT. 4520 mm;	198,-	170,-
9,5 t Klasse Kompaktbagger z.B. JCB 86 C TAB mit Verstellausleger; L. 65,3 PS; G. 9675 kg; H. 2706 mm; B. 2300 mm; AH. 6439; GT. 4622 mm;	198,-	170,-
10,0 t Klasse Kurzheckbagger z.B. ES 100 TR mit Verstellausleger; L. 73 PS; G. 9900 kg; H. 2560 mm; B. 2320 mm; AH. 6070; GT. 4570 mm;	198,-	170,-

Wir führen die Marken Eurocomach, JCB, KATO und SANY. Sie erhalten vergleichbare Geräte derselben Gewichtsklasse.

1 Erd-, Tief- und Straßenbau

3. Elektro-Bagger

	TM/Tag	TM/Woche
 2 t Klasse z.B. SANY SY 19 E L. 19,85 PS; G. 1925 kg; teleskop. FB. 980-1350 mm; H. 2410 mm; AH. 2635 mm; GT. 2360 mm; Schnellladung in 30 Min. (10-80%); volle Ladung für 6 BS; Weitere Elektrobagger - auf Anfrage!	190,-	152,-

4. Mobilbagger

 bis 7 t - MECALAC 7MWR L. 75 PS; G. 6925 kg; B. 2180 mm; AH. 6500 mm; GT. 3030 mm; Geschw. bis 30 km/h	210,-	175,-
 bis 12 t - JCB Hydradig 110W L. 109 PS; G. 12000 kg; B. 2420 mm; Spezialfahrwerk; Höchstgeschw. bis 35 km/h; Anhängelast 3,5 t;	240,-	195,-
 bis 16 t - SANY SY 155 W L. 156 PS; G. 15000 kg; B. 2550 mm; H. 3200 mm; AH. 7200 mm, GT. 5400 mm;	295,-	240,-

5. Raupenbagger mit Stahlketten

 16 t - SANY 155 U L. 107 PS; G. 16000 kg; B. 2590 mm; H. 2820 mm; AH. 6756 mm; GT. 5468 mm; mit Gummipads;	275,-	220,-
 23 t - SANY SY 215c L. 175 PS; G. 23550 kg; B. 2980 mm; H. 2980 mm; AH. 6735 mm; GT. 6450 mm; RW. 9745 mm;	340,-	272,-

6. Zubehör für Bagger

 Schaufelseparator Aussieben v. Steinen u.ä., Trennen v. Erde aus Grassoden u. Wurzeln, ab 2 t; Radlader ab 4 t ab 6 t; Radlader ab 4 t	79,- 89,-	64,- 72,-
 Anbauverdichter effektive Verdichtung bei Böschungs- und Grabenbau; drehend; HC350R; für 4-8 t; G. 450 kg HC450R; für 5-9 t; G. 570 kg	60,- 75,-	48,- 65,-

Erd-, Tief- und Straßenbau 1

		TM/Tag	TM/Woche
	Tiefenlöcherbühnen		
	B. 300/400/500/600/800/1000 mm		
	MS01 bis 2 t	10,-	8,-
	MS03 bis 6,5 t	12,-	10,-
	MS08 6 bis 10 t	18,-	14,-
	MS10 ab 10 t		
	Grabenräumlöcher - starr		
	B. 850/1000/1200/1400 mm		
	MS01 bis 2 t	16,-	13,-
	MS03 bis 6,5 t	21,-	17,-
	MS08 6-10 t	26,-	20,-
	MS10 ab 10 t	29,-	23,-
	Grabenräumlöcher - schwenkb.		
	B. 850/1000/1200/1400 mm		
	MS01 bis 2 t	23,-	18,-
	MS03 bis 6,5 t	29,-	23,-
	MS08 bis 10 t	35,-	29,-
	MS10 ab 10 t	39,-	32,-
	Sieblöcher - auf Anfrage!		
	Hydraulikhammer		
	MS01 bis 1,2 t	68,-	55,-
	MS01/03 1-3,5 t	80,-	64,-
	MS03 2-4,5 t	86,-	68,-
	MS03 2,5- 6 t	90,-	72,-
	MS03/08 4,5-9 t	110,-	88,-
	MS08 6,5-13 t	135,-	108,-
	MS10 10-17 t	155,-	124,-
inkl. Spitzmeißel - Flach- und Spatenmeißel - auf Anfrage!			
Hydraulikmeißel müssen alle 2 Std. abgeschmiert werden! Meißelpaste können Sie bei uns kaufen!			
	Erdbohrergerät	70,-	60,-
	Erdbohrer Ø bis 200 mm	15,-	10,-
	Erdbohrer Ø über 200 mm	18,-	13,-
	Zweischalengreifer		
	MS 03 bis 5 t	35,-	25,-
	MS 08 bis 8 t	40,-	30,-
	MS 10 ab 8 t	60,-	50,-
	Universalgreifer		
	B. 400/500 mm		
	MS 01 bis 3 t	50,-	40,-
	MS 03 bis 5 t	55,-	45,-
	MS 08 bis 8 t	65,-	55,-
	MS 10 bis 16 t	85,-	65,-

1 Erd-, Tief- und Straßenbau



Legende: L. = Leistung; LG. = Leergewicht; NL. = Nutzlast; HH. = Hubhöhe
L/B/H. = Länge/Breite/Höhe; AH. = Ausschütthöhe; RW. = Reichweite

7. Raupendumper

	TM/Tag	TM/Woche
KATO Carry 105 Minidumper L. 6,5 PS (Benzin); LG. 240 kg; NL. 500 kg; Mulde 0,22 m³; L/B/H 1516/690/1123 mm; Geschw. 2,5 km/h;	70,-	56,-
KATO Carry 107 Raupen-Dumper L. 11 PS (E-Start, Benzin); LG. 600 kg; NL. 700 kg; Mulde 0,33 m³; L/B/H. 2008/760/1336 mm; Geschw. 3,2 km/h;	85,- 95,-	75,- 80,-
mit Hochkippmulde KATO Carry 110 Dreiseitenkipper L. 19,7 PS (Diesel); LG. 930 kg; NL. 1000 kg; L/B/H. 2200/900/1320 mm; Pritsche 1300/970/300 mm	90,-	72,-
KATO Carry 150 Raupen-Dumper L. 20,3 PS (Diesel); LG. 1180 kg; NL. 1500 kg; Mulde L/B/H. 1500/1000/230 mm; Geschw. 6-10,5 km/h; als Dreiseitenkipper oder mit Drehmulde	110,-	88,-
KATO Carry 230 Drehmulde L. 48 PS (Diesel); LG. 2285 kg; NL. 2300 kg; Mulde 0,75 m³; Geschw. max 7,5 km/h;	185,-	148,-

8. Raddumper

Unsere großen Raddumper sind als Flurförderzeuge zugelassen und dürfen bereits mit einem Führerschein der Klasse B (PKW) gefahren werden.

AUSA D 100 AHA L. 21 PS (D); LG. 1300 kg; NL. 1000 kg; Mulde 0,39 m³; L/B/H 3200/1000/2360 mm; Geschw. 15 km/h;	98,-	80,-
AUSA D 150 AHG L. 21 PS (D); LG. 1510 kg; NL. 1500 kg; Mulde 0,63 m³; L/B/H 3200/1480/2440 mm; Geschw. 14 km/h;	107,-	90,-



AUSA D 350 AHG

L. 44 PS (D); LG. 2831 kg; NL. 3500 kg; Mulde 1,79 m³;
L/B/H 4170/1850/2770 mm; Geschw. 15 km/h;

TM/Tag

TM/Woche

135,-

108,-

AUSA D 601 AHG

L. 101 PS (D); LG. 4465 kg; NL. 6000 kg; Mulde 2,45 m³;
L/B/H 4910/2210/3280 mm; Geschw. 25 km/h;

150,-

120,-

9. Kompaktlader

KATO AS12 o. GEHL SL 1640

L. 21 PS; G. 1330 kg; B. 950-1160 mm; H. 1877 mm;
AH. 1997 mm; Schaufel 0,37 m³;

115,-

95,-

GEHL R 105

L. 35 PS; G. 1905 kg; NL. 476 kg; L/B/H 2996/1404/1786 mm;
AH. 2146 mm; Schaufel 0,28-0,43 m³;

125,-

100,-

10. Raupenlader

GEHL RT 105

Raupenfahrwerk; L. 35 PS; G. 2141 kg; B/H. 1290/1816 mm;
HH. 2134 mm; Kipplast 1361 kg; Schaufel 0,43 m³;

140,-

115,-

GEHL RT 135

Raupenfahrwerk; L. 47 PS; G. 2953 kg; B/H. 1524/1930 mm;
HH. 3670 mm; Kipplast 1750 kg; Schaufel 0,35 m³;

150,-

125,-

GEHL RT 185

Raupenfahrwerk; L. 70 PS; G. 4128 kg; B/H. 1674/2103 mm;
HH. 4267 mm; Kipplast 2398 kg; Schaufel 0,67 m³;

180,-

165,-



1 Erd-, Tief- und Straßenbau



11. Kompakte Radlader

	TM/Tag	TM/Woche
 MULTIONE 5.3 Multifunktionslader L. 25 PS; G. 1070 kg; HH. 2750 mm; Kippl. gestreckt 1200 kg; inkl. Schaufel	120,-	100,-
MULTIONE 8.4 SK Multifunktionslader L. 35 PS; G. 1690 kg; HH. 2900 mm; Kippl. gestreckt 1550 kg; inkl. Schaufel	135,-	108,-
MULTIONE 11.6 K Multifunktionslader L. 57 PS; G. 2320 kg; HH. 3700 mm; Kippl. gestreckt 3180 kg; inkl. Schaufel	150,-	120,-
JCB 403 Radlader L. 26 PS; EinsatzG. 2600 kg; Kipplast Palettengabel gestreckt 1213 kg; L/B/H. 4174/1410/2200 mm; Schaufel 0,4 m³	130,-	105,-
ATLAS Weycor AR 320 Radlader L. 25 PS; G. 2500 kg; B. 1070 mm; Kipplast gestreckt 1512 kg, geknickt 1336 kg; Reißkr. 2430 daN; Schaufel 0,35 m³;	130,-	105,-
ATLAS Weycor AR 380 Radlader L. 50 PS; G. 3500 kg; B. 2456 mm; Kipplast gestreckt 2575 kg, geknickt 2252 kg; Reißkr. 3850 daN; Schaufel 0,5 m³;	135,-	110,-

12. Anbaugeräte für kompakte Radlader

Zahnschaufel oder Standardschaufel	18,-	13,-
Hydraulische Klappschaufel	23,-	19,-
Palettengabel	13,-	11,-
Schlegelmulcher für Multione	68,-	54,-
Boden- und Rotationsfräse	68,-	54,-
Weitere Anbaugeräte - auf Anfrage!		



13. Radlader

	TM/Tag	TM/Woche
ATLAS Weycor AR 400 Radlader L. 62,5 PS; G. 4,55 t; Spur 1460 mm; Kipplast gestreckt 3167 kg, geknickt 2769 kg; Reißkr. 5160 daN; Schaufel 0,85 m³;	145,-	120,-
JCB 407 Radlader L. 62,5 PS; G. 5,06 t; B. 1727 mm; Kipplast gestreckt 4245 kg, geknickt 3265 kg; HH. 3012 mm; Schaufel 0,8 m³;	160,-	130,-
ATLAS Weycor AR 420 Radlader L. 75,3 PS; G. 5,3 t; Spur 1510 mm; Kipplast gestreckt 4100 kg, geknickt 3548 kg; Reißkr. 5160 daN; Schaufel 0,9 m³;	160,-	130,-
ATLAS Weycor AR 480 Radlader L. 75,3 PS; G. 5,76 t; Spur 1510 mm; Kipplast gestreckt 4419 kg, geknickt 3902 kg; Reißkr. 6210 daN; Schaufel 1,1 m³;	170,-	135,-
ATLAS Weycor AR 480 T RL. mit Teleskoparm L. 75,3 PS; G. 6 t; Spur 1510 mm; Kipplast gestreckt 3627 kg, geknickt 3208 kg; Reißkr. 4300 daN; Schaufel 1,1 m³;	200,-	165,-
ATLAS Weycor AR 520 Radlader L. 109 PS; G. 6,45 t; Spur 1640 mm; Kipplast gestreckt 5170 kg, geknickt 4565 kg; Reißkr. 6800 daN; Schaufel 1,2 m³;	185,-	150,-
ATLAS Weycor AR 550 Radlader L. 115,5 PS; G. 8,25 t; Spur 1760 mm; Kipplast gestreckt 6490 kg, geknickt 5739 kg; Reißkr. 7200 daN; Schaufel 1,4 m³;	195,-	160,-
Größere Radlader - auf Anfrage!		

14. Anbaugeräte für Radlader

Hydraulische Klappschaufel	23,-	19,-
Palettengabel	13,-	11,-
Schneeräumschild	55,-	44,-
Seitenkippschaufel - auf Anfrage!		

1 Erd-, Tief- und Straßenbau



Für die gewerbliche Nutzung der Teleskoplader brauchen Sie einen gesonderten **Bedienschein für Teleskoplader**!

15. Teleskoplader

	TM/Tag	TM/Woche
JCB 514-40 max. Tragkr. 1400 kg; L. 27 PS; max. HH. 4030 mm; Geschw. 15 km/h; Straßenzulassung; EigenG. 2915 kg; inkl. Gabel	140,-	110,-
JCB 525-60 max. Tragkr. 2500 kg; Leist. 74 PS; max. Hubh. 6000 mm; Geschw. 20 km/h; Straßenzulassung; Eigengew. 5490 kg; inkl. Gabel	180,-	175,-
JCB 535-95 max. Tragkr. 3500 kg; Leist. 109 PS; max. Hubh. 9500 mm; Geschw. 29 km/h; Straßenzulassung; Eigengew. 8020 kg; inkl. Gabel	205,-	175,-
MANITOU MT 1030 Tragkr. 3000 kg; Hubh. 9980 mm; max. Reichw. 7150 mm; Leist. 101 PS; L/B/H 4990/2260/2300 mm; G.m. Gabel 7250 kg; inkl. Gabel	195,-	165,-
MANITOU MT 1440 Tragkr. 4000 kg; Hubh. 13600 mm; max. Reichw. 9800 mm; Leist. 101 PS; L/B/H 6090/2330/2800 mm; G.m. Gabel 8960 kg; inkl. Gabel	280,-	252,-
MANITOU MRT 2150 - Drehbarer Teleskopstapler Tragkr. 5000 kg; Hubh. 20600 mm; max. Reichw. 18100 mm; Leist. 154 PS; L/B/H 6780/2430/3050 mm; G.m. Gabel 16095 kg; inkl. Gabel	395,-	310,-

16. Anbaugeräte für Teleskoplader

Palettengabel	13,-	11,-
Ladeschaufel	18,-	11,-

Sie müssen grundsätzlich eine Maschinenbruchversicherung abschließen. Es gelten folgende Preise: Für Geräte u. Maschinen 10% vom Tagesmietpreis mit 10% oder mindestens 1500,- EUR Selbstbeteiligung im Schadensfall. Achtung: Maschinen im Wert unter 3000,- EUR sind nicht versichert! Weitere Infos siehe Seite 11. (Stand 06/26)



17. Kompressoren

	TM/Tag	TM/Woche
ATLAS COPCO XAS 68-10 L. 45 PS; Liefermenge 3,5 m³/min; Betriebsdruck 7 bar; Schallpegel 98 dB; G. 749 kg;	55,-	45,-
ATLAS COPCO XAS 68-7G - mit integr. Generator (Daten wie XAS 68-10) Generatorspannung 230/400 V; L. 6/6,5/12 kVA; G. 850 kg;	55,-	45,-
ATLAS COPCO XAS 88-7 L. 45 PS; Liefermenge 5 m³/min; Betriebsdruck 7 bar; Schallpegel 98 dB; G. 749 kg;	70,-	60,-
KAESER M 80 V6A L. 73 PS; Liefermenge 8,1 m³/min; Betriebsdruck 7 bar; G. 1480 kg; getrocknete Druckluft; Erwärmung um min. 20°C; frei von Schmutzpartikeln; technisch ölfrei gemäß ZTV-ING;	150,-	130,-

18. Drucklufthämmer

10 kg Einhand-Kompressorhammer mittlere Abbruch- u. Stemmarbeiten; Luftverbr. ca. 1,2 m³/min;	17,50	14,-
20 - 25 kg Zweihand-Kompressorhammer Aufreiß- und Abbauarbeiten; Luftverbr. ca. 1,25 m³/min;	22,50	18,-

19. Zubehör für Drucklufthämmer

Spitzmeißel	6,-	4,-
Flachmeißel	6,-	4,-
Spatenmeißel	6,-	4,-
Druckluftschlauch inkl. Kupplung, Länge 40 m	7,-	5,-

1 Erd-, Tief- und Straßenbau



20. Fugenschneider

	TM/Tag	TM/Woche
NORTON CS 451 Fugenschneider zum Schneiden v. Asphalt u. Beton im Innen- u. Außenbereich; L. 13 PS; Schnitttiefe max. 170 mm; Scheiben Ø max. 450 mm; G. 115 kg ohne Diamantscheibe	52,-	42,-
NORTON CSB 1* Fugenschneider für Dauereinsatz geeignet; mit Elektrostart u. automat. Vorschub; L. 19,4 PS; Schnitttiefe max. 225 mm; Scheiben Ø max. 600 mm; G. 233 kg ohne Diamantscheibe	80,-	55,-

21. Diamantscheiben

Ø = 400 mm	Tagesverschleißpreis	15,-	11,-
Ø = 450 mm	Tagesverschleißpreis	20,-	15,-
Ø = 600 mm	Tagesverschleißpreis	32,-	24,-



22. Vibrationsstamper

Leistungsstarke, bewährte Vibrationsstamper.

	TM/Tag	TM/Woche
BOMAG BT 60 Stampfbreite 230 mm; 4-Takt-Stamper; G. 61 kg;	40,-	30,-
BOMAG BT 65 Stampfbreite 280 mm; 4-Takt-Stamper; G. 67 kg;	45,-	35,-



23. Vorwärtslaufende Rüttelplatten

Mit Vorlauf, zur Verdichtung von kleineren Flächen oder Arbeiten unter beengten Verhältnissen.

	TM/Tag	TM/Woche
BOMAG BVP 10/36 Benzin; L. 3,9 PS; B. 360 mm; G. 83 kg;	30,-	24,-
BOMAG BVP 18/45 Benzin; L. 5,4 PS; B. 450 mm; G. 91 kg;	35,-	26,-
Kunststoffplatten für vorwärtslaufende Rüttelplatten zum schonenden Abrütteln von empfindlichem Untergrund	10,-	8,-

24. Reversierbare Rüttelplatten

Vorwärts- und rückwärtslaufende Rüttelplatten mit hoher Verdichtungsleistung.

	TM/Tag	TM/Woche
BOMAG BPR 25/50 D L. 4 PS (Hatz-Diesel); B. 500 mm; Verdichtungsleistung bis 25 kN; G. 140 kg;	50,-	40,-
BOMAG BPR 35/60 D L. 4 PS; B. 600 mm; Verdichtungsleistung bis 35 kN; G. 220 kg;	55,-	45,-
BOMAG BPR 35/60 D STONEGUARD mit Spezialfuß zum schonenden Verdichten von Beton-, Natur- oder faserlosen Steinen, bei empfindlichen Oberflächen, Steinformaten oder Umgebungsobjekten L. 4 PS; B. 600 mm; Verdichtungsleistung bis 35 kN; G. 220 kg;	75,-	60,-
BOMAG BPR 50/55 D L. 9 PS; B. 550 mm; Verdichtungsleistung bis 50 kN; G. 405 kg;	65,-	50,-

1 Erd-, Tief- und Straßenbau



	TM/Tag	TM/Woche
BOMAG BPR 60/65 D L. 9 PS; B. 650 mm; Verdichtungs-l. bis 60 kN; G. 440 kg;	70,-	55,-
BOMAG BPR 70/70 D L. 13,3 PS; B. 700 mm; Verdichtungsleistung bis 70 kN; G. 580 kg; ohne Economizer (Verdichtungsanzeige) mit Economizer (Verdichtungsanzeige)	70,- 70,-	55,- 55,-
BOMAG BPR 100/80 D L. 15 PS; B. 800 mm; Verdichtungsleistung bis 100 kN; G. 700 kg;	80,-	70,-
Kunststoffplatten für reversierbare Rüttelplatten zum schonenden Abrütteln von empfindlichem Untergrund	15,-	10,-

Legende: L. = Leistung; ZK. = Zentrifugalkraft; AB. = Arbeitsbreite; L/B/H. = Länge/Breite/Höhe; VL. = Verdichtungsleistung; GG. = Gesamtgewicht; BG. = Betriebsgewicht;

25. Walzen

BOMAG BMP 8500 Vibrationsgrabenwalze zur Erdverdichtung in Gräben, Hinterfüllungen und Fundamentarbeiten; hohe Mobilität, Wendigkeit, einfache Bedienung auch bei schwierigen Bodenverhältnissen; mit Kabelsteuerung; L. 20 PS; ZK. 72/36 kN; VD. 72/36 kN; AB. 610-850 mm; L/B/H 1897/850/1275 mm; G. 1595 kg;	95,-	75,-
BOMAG BW 55 E Einfachvibrationswalze zur Erd- und Asphaltverdichtung; L. 3 PS; AB. 560 mm; ZK. 10 kN; L/B/H 1100/678/900 mm; BG. 150 kg;	55,-	45,-



	TM/Tag	TM/Woche
BOMAG BW 65 H Doppelvibrationswalze zur Erd- und Asphaltverdichtung; L. 7,2 PS; AB. 650 mm; VD. 12 kN; ZK. 22 kN; L/B/H 2320/762/1210 mm; BG. 709 kg;	65,-	55,-
BOMAG BW 90 AD-5 Tandemvibrationswalze Aufsitzwalze für Verdichtung auf Wegen und Plätzen, Anschlussarbeiten im Straßenbau; L. 23 PS; AB. 900 mm; VD. v./h. 15/7 kN; ZK. 15/7 kN; L/B/H 1862/956/2300 mm; BG. 1600 kg;	95,-	76,-
JCB CT 160-80 Tandemvibrationswalze Aufsitzwalze für Verdichtung auf Wegen und Plätzen, Anschlussarbeiten im Straßenbau; L. 19,3 PS; AB. 800 mm; ZK. 10,9 / 19,1 kN; L/B/H 2140/960/2485 mm; BG. 1710 kg;	95,-	76,-
JCB CT 260-120 Tandemvibrationswalze Aufsitzwalze für Verdichtung auf Wegen und Plätzen, Anschlussarbeiten im Straßenbau; L. 24,4 PS; AB. 1200 mm; ZK. 23,6 / 41,1 kN; L/B/H 2490/1000/2510 mm; BG. 2420 kg;	110,-	90,-
BOMAG BW 100 AD-5 Tandemvibrationswalze zur Erd- und Asphaltverdichtung; L. 33 PS; AB. 1000 mm; ZK. 30 / 34 kN; L/B/H 2529/1072/2568 mm; BG. 2500 kg;	110,-	90,-
WEYCOR AW 1070 e Walzenzug L. 73,4 PS; AB. 1700 mm; Statische Linienlast: 22,35 kg/cm; ZK. 120 / 90 kN; L/B/H 5032/1850/2920 mm; G. 7100 kg;	180,-	155,-
BOMAG BW 211 D-4 Walzenzug L. 133 PS; AB. 2130 mm; ZK. 236/170 kN; L/B/H 5808/2250/2985 mm; GG. 10950 kg;	205,-	165,-
ATLAS AW 1120 e Walzenzug Schafffuß oder Stampffußbandage für bindiges Material; L. 133 PS; AB. 2100 mm; ZK. 275/198 kN; L/B/H 5757/2270/2920 mm; GG. 11900 kg;	205,-	165,-

1 Erd-, Tief- und Straßenbau



26. Grabenverbau Ischebeck Titan

Alu- oder Stahl-Verbau zur Verlegung von Gas-, Wasser-, Telefon- und Stromleitungen, geringes Gewicht, mit Kompaktbagger aufbaubar, stabile Konstruktion, schnell einstellbar.

Gerne unterbreiten wir Ihnen für Ihre Baustelle das passende Angebot.

Mindestmietdauer eine Woche!

	TM/Woche	TM/Monat
Alu □ Verbaubohle		
155x50 cm	5,60	3,40
200x50 cm	6,20	3,70
300x50 cm	8,00	4,80
Kanalstreben		
60-81 cm	2,50	1,50
80-121 cm	3,10	1,80
121-219 cm	3,70	2,20
Kupplungen		
28 cm	1,80	1,20
135 cm	3,10	1,80
Lastenring 3D		
Haken für leichteres setzen des Verbaus		
	2,50	1,50
Steckbolzen für Kupplungen und Zubehör sind im Mietpreis enthalten!		

Bei der Rückgabe von beschädigten Teilen aus einem Mietvorgang müssen diese aus sicherheitstechnischen Gründen aussortiert werden!

Eine Reparatur oder weitere Verwendung der beschädigten Teile ist nicht zulässig. Diese Teile werden dem Mieter mit dem Kaufpreis in Rechnung gestellt!

Bei jeder Alu-Verbau-Miete fallen einmalige Handling- und Überprüfungs-kosten an. Diese belaufen sich in der Regel auf etwa 20% des zweiwöchigen Mietpreises (min. 50 €). In diesem Preis ist auch eine grobe Endreinigung enthalten, wobei jedoch starke Verschmutzungen und Schäden nach Aufwand abgerechnet werden.



Als Vermieter sind wir nicht für die verkehrsgerechte, korrekte Planung und Aufstellung der Baugeräte zur Sicherung Ihrer Baustelle, sowie deren Programmierung, Wartung während des Betriebs oder den Unterhalt verantwortlich! Wir verweisen Sie hierfür ausdrücklich auf unsere Fortbildungen - siehe: www.niklaus-baugeraete.de/fortbildungsprogramm

1. Signalanlagen

	TM/Tag	TM/Woche
Baustellen - Signalanlage für Einbahnverkehr; zwei Stück; jede Grünphase individuell verkehrsgerecht einstellb.; Zeitphasen sekundengenau bis 990sec; Preis pro Paar inkl. Batterie und Ladegerät	50,-	40,-
Kreuzungs - Signalanlage für Kreuzungs- o. Parallelbetrieb; vier Stück; jede Grünphase individuell einstellb.; Zeitphasen sekundengenau bis 990sec; Mietpreis auf Anfrage!		

2. Verkehrsführung und Absicherung

Für alle nachfolgenden Baugeräte gilt eine Mindestmietdauer von einer Woche!

	TM/Woche	TM/Monat
TL - Schrankenzaun Folientyp RA2; Schranke, Tastleiste u. Schaftrohr Ø 42 mm; zugelassen mit Bakenfuß MB-TL 92 f. Aufbruchtiefen über 1,25 m; MA 2000 mm	3,50	1,75
TL - Bakenblatt doppelseitig mit Folientyp RA2 beschichtet; Stutzen 4/4 cm;	1,20	1,-
TL - Baustellenleuchte umschaltbar zwischen Blink- o. Dauerlicht; gelbe o. rote Optik; inkl. Universalhalter	2,80	2,-
Blockbatterie 6 V Kaufpreis auf Anfrage		
TL - Fußplatte L/B/H 800/400/100 mm; G. 28 kg;	0,60	0,35

2 Baustellensicherung



	TM/Woche	TM/Monat
Verkehrsschilder	1,70	1,30
Alle unsere Verkehrsschilder sind gemäß der aktuellen StVO mit der neuen Folie Typ RA2 ausgestattet!		
Klemmschellen	0,12	0,08
Schaftrohre verzinkt; 40x40 cm;		
Länge 2000 mm	0,60	0,40
Länge 2500 mm	0,60	0,40
Länge 3000 mm	0,60	0,40
Länge 3500 mm	0,60	0,40
3. Bauzaun		
verzinkt; für Absperrungen aller Art; geschlossener Stahlrohr- rahmen, verwindungsfrei; Element B./H. 3500/2000 mm;		
Preis pro Stück	0,80	0,50
4. Bauzaunfüße		
Recyclingfuß aus Kunststoff-Recyclingmaterial; Gew. ca 20 kg;		
	0,20	0,10
Betonfuß Gew. ca. 30 kg;		
	0,30	0,15
5. Bauschutztüre		
aus Stahl; mobil; breiten- u. höhenverstellbar; B. 790-1080 mm; H. 1850-2070 mm;		
	4,-	3,-

Für alle vorstehenden Baugeräte gilt eine Mindestmietdauer von einer Woche! Es wird nach Kalendertagen abgerechnet. Es gilt die 7-Tage-Woche. Bei Langzeitmieten - Mietpreise auf Anfrage!



Unser Tipp:

Arbeitskleidung, professionelles Werkzeug, Elektromaschinen für Hand- und Heimwerker - alles in Top-Qualität gibt es bei uns. Schauen Sie doch einmal in unseren Verkaufsräumen vorbei.



Baustromverteiler entspricht der neuen Norm DIN VDE 0100-Teil 704.



Alle Stromerzeuger entsprechen der Verordnung DGUV 203-032.

1. Baustromverteiler

Anschlussverteilerschrank M-AVEV 63/211-6/V2/X

Übergabepunkt zum Baustromverteilernetz, Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB), Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704; f. frequenzgesteuerte Betriebsmittel; schutzisoliert; Leist. 44kVA; Anschlusssich. NH00/80; ein Zählerfeld allstromsensitiv; Hauptsich. DIII/63A; FI Schutzsch. 0,3 A - 63 A allstromsensitiv; FI Schutzsch. 0,03 A - 63 A allstromsensitiv; 2 LSS 16A 3p-C; 1 LSS 32 A 3p-C; 2 CEE-Steckd. 400 V / 16 A; 1 CEE-Steckd. 400 V / 32 A; 1 CEE-Steckd. 400 V / 63 A; 6 Schuko Steckd. 250 V / 16 A;

Mindestmietdauer 1 Woche

TM/Woche	TM/Monat
5,60	4,50
8,-	6,-

Steckdosenverteiler (F-SVG 32/11-2/L)

schutzisoliert; Leist. 22 kVA; Einspeisung 5-polig 400 V/6h 32A; FI Schutzsch. 40 A; 2 Schukosteckd. 230 V 16 A; 2 CEE-Steckd. 5-polig 400 V/6h (1x16 A; 1x32 A);

Andere Ausführungen - auf Anfrage!

2. Stromerzeuger

ENDRESS ESE 2100i

Leist. 3,1 PS; Nennsp. 230 V; Dauerleist. 1,8/1,8 kVA/kW; Tank 4,8 l; Verbr. 0,96 l (3/4 Last); 1 Steckdose; G. 22 kg;

TM/Tag	TM/Woche
35,-	28,-

ENDRESS ESE 3000i

Leist. 6,1 PS; Nennsp. 230 V; Dauerleist. 3,0/3,0 kVA/kW; Tank 6,8 l; Verbr. 1,36 l/h (3/4 Last); 1 Steckdose; G. 41 kg;

TM/Tag	TM/Woche
35,-	28,-

ENDRESS ESE 306 HS-GT

Leist. 4,5 PS; Nennsp. 230 V; Dauerleist. 2,9/2,6 kVA/kW; Tank 20 l; Verbr. 1,1 l (3/4 Last); 2 Steckdosen; Gew. 43 kg;

TM/Tag	TM/Woche
35,-	28,-

ENDRESS ESE 506 DHS-GT

Leist. 6,23 PS; Nennsp. 400/230 V; Dauerleist. 5,4/4,3 kVA/kW; Tank 30 l; Verbr. 1,6 l/h (3/4 Last); 2 Steckdosen; G. 69 kg;

TM/Tag	TM/Woche
45,-	36,-

ENDRESS ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX

Leist. 18 PS; Nennsp. 400/230 V; Dauerleist. 11,0/8,8 kVA/kW; Tank 20 l; Verbr. 5,2 l/h (3/4 Last); 4 Steckdosen; G. 165 kg;

TM/Tag	TM/Woche
55,-	45,-

3 Stromversorgung



Bei allen Hochleistungsgeneratoren gilt: Ein Arbeitstag enthält nur 8 Betriebsstunden! Größere Stromerzeuger - auf Anfrage!

	TM/Tag	TM/Woche
ENDRESS ESE 1506 DHG-GT ES ISO DUPLEX Leist. 18 PS; Nennsp. 400/230 V; Dauerleist. 13,0/10,4 kVA/kW; Tank 20 l; Verbr. 5,2 l/h (3/4 Last); 4 Steckdosen; G. 160 kg;	55,-	45,-

3. Hochleistungsgeneratoren auf Fahrgestell

SDMO R33 C3 Leist. 38,5 PS; Nennsp. 400 V; Stromerz. 30/24 kVA/kW; Tank 220 l; Verbr. max. 6,2 l/h (3/4 Last); G. ca. 1277 kg; auf Fahrwerk	110,-	88,-
ENDRESS ESE 50 YW/MS Leist. 55 PS; Nennsp. 400/230 V; Dauerleist. 42/33,6 kVA/kW; Tank 100 l; Verbr. 8,32 l/h (3/4 Last); G. 874 kg; auf Fahrwerk	120,-	100,-
ATLAS COPCO QAS 60 Leist. 77 PS; Nennsp. 400/480V; Leistung 60/48 kVA/kW; Tank 149 l; Verbr. 14 l/h (100% Last); G. 1433 kg; auf Fahrwerk	130,-	104,-
ENDRESS ESE 67 PW/MS Leist. 77 PS; Nennsp. 400/230V; Stromerz. 61/49 kVA/kW; Tank 209 l; Verbr. max. 12 l/h (3/4 Last); G. ca. 1150 kg; auf Fahrwerk	130,-	104,-
Pramac GRW 115 - mit AVR-Regelung Perkins Dieselmotor; Dauerleist. 100/88 kVA/kW; Tank 500 l; Verbr. 19,65 l/h (75% Last); Laufzeit 24,45 h (75% Last); Anschl: 1x125 A / 1x63 A / 1x32 A / 1x16 A / 2x230 V; G. 2758 kg; auf Fahrwerk mit Schallschutzhaube	200,-	160,-

4. Zubehör für Stromversorgung

Adapter 32 A / 16 A	3,-	2,4
Adapter 63 A / 32 A	4,-	3,2
Kabeltrommel 50 m, 3 x 1,5 mm²	4,-	3,2
Kabeltrommel 25 m, 5 x 2,5 mm²	5,-	4,8
Verlängerungskabel 10 m, 32 A	6,-	4,8
Verlängerungskabel 25 m, 32 A	10,-	8,-
Verlängerungskabel 50 m, 32 A	15,-	12,-
Kabelbrücke, hoch, Typ 11,50 Durchfahrtsbreite/-höhe 11,50/5,10 m, Streckenlast 20 kg/lfm Mindestmietdauer 1 Woche	-	17,-



Die Abkürzungen in den folgenden Texten bedeuten: A.=Ausladung;
H.=Hakenhöhe; Tk. Sp./max.=Tragkraft an der Spitze/maximal;
Dr.=Drehradius; As.=Abstützung;

1. Anhängerkräne bis 3,5 t Eigengewicht

Für enge Baustellen mit geringen Traglasten. Nach einer obligatorischen Erst-einweisung (Kosten 90,- EUR) können diese Kräne vom Kunden in Eigenregie aufgebaut u. mit leistungsstarken PKWs verfahren werden.

Baukran **SPEED 500**

230 V.; A. 16 m; H. 13,5 m; Tk. Sp./max. 500/1500 kg; As. 4,0 x 4,0 m; Dr. 2,28 m; Kran- plus Ballastanhänger mit je 3,5 t;

TM/Tag	TM/Woche
150,-	120,-

PAUS PTK 31 **Sky Worker** Mobilkran

Ausfahrlänge max. 31 m; max Aufrechtwinkel 83°; Ausleger-winkel 0-173°; Tk. Sp. 1600 kg je nach Steilstellung; Dr. 360°; As. 3,3x4,9 m; G. 3500 kg

290,-	210,-
-------	-------

Beschreibung und Zubehör - Siehe S. 58

2. Schnellaufbaukräne

POTAIN IGO M 14

In der leichten Version mit einem 7,5 t LKW und altem Führerschein Kl. III verfahrbar!

A. 22 m; H. 19 m; Tk. Sp./max. 500/1800 kg; Dr. 2,5 m; As. 4x4 m; 220/380 V; hydraul. Schnellabstützwinden;

Mindestmietdauer 1 Woche

TM/Woche	TM/14 Tage
130,-	85,-

DS 245 V

Mit einem 7,5 t LKW komplett mit Ballast verfahrbar.

A. 24 m; H. 17,2 m; Tk. Sp./max. 500/1800 kg (bis 8,8m); Dr. 2,7 m; As. 4,0x4,0 m; hydraul. Schnellabstützwinden;

Mindestmietdauer 1 Woche

130,-	85,-
-------	------

POTAIN IGO MA 21

A. 26 m; H. 19 m; Tk. Sp./max. 700/1800 kg (bis 12m); Dr. 2,13 m; As. 4,2x4,2 m; Deichsel u. Sattelplatte; lenkbare Achse; hydraul. Abstützung;

Mindestmietdauer 1 Woche

150,-	100,-
-------	-------

POTAIN HUP 28-22 M

Mit 80 km/h komplett mit Ballast verfahrbar.

A. 28 m; H. 19,6-31,1 m (Hilfsausleger auf 30° angehoben); Tk. Sp./max. 700-800/2200 kg; As. 4,5x4,5 m;

Mindestmietdauer 1 Woche

160,-	120,-
-------	-------

4 Baukräne



Bei allen folgenden Kränen gilt eine Mindestmietdauer von 4 Wochen!
Kürzere Mietdauer auf Anfrage.

3. Spezialkräne für beengte Baustellenverhältnisse

Schnelle, platzsparende Montage und geringer Platzbedarf.

POTAIN IGO 11

A. 18 m; H. 16 m; Tk. Sp./max. 650/1300 kg; Dr. 1,6 m;
As. 2,8x2,8 m;

Wochen MP

325,-

POTAIN IGO 15

A. 22 m; H. 19 m; Tk. Sp./max. 700/1800 kg; Dr. 1,75 m;
As. 3.6x3,6 m;

325,-

POTAIN IGO 18

A. 24 m; H. 19,1 m; Tk. Sp./max. 700/1800 kg; Dr. 1,75 m;
As. 3.6x3,6 m;

350,-

Vorstehende Kräne auch mit 16 Ampere betreibbar!

4. Baukräne bis 40 m Ausladung

POTAIN IGO 21

A. 26 m; H. 19,1 m; Tk. Sp./max. 700/1800 kg; Dr. 2 m;
As. 3,6x3,6 m;

375,-

POTAIN IGO 32

A. 30 m; H. 22 m; Tk. Sp./max. 1000/4000 kg; Dr. 2 m;
As. 4x4 m;

400,-

POTAIN IGO 36

A. 32 m; H. 22 m; Tk. Sp./max. 1000/4000 kg; Dr. 2,2 m; As. 4x4 m;

400,-

POTAIN HD 40

A. 35 m; H. 23 m; Tk. Sp./max. 1000/4000 kg; Dr. 2,5 m; As. 4,2x4,2 m;

425,-

POTAIN IGO 50

A. 40 m; H. 23,2 m; Tk. Sp./max. 1000/4000 kg; Dr. 2,5 m; As. 4,5x4,5 m;

450,-



5. Baukräne bis 50 m Ausladung

Mit Möglichkeit zur Anpassung der Hakenhöhe.

POTAIN HUP 32-27

A. 32 m; H. 27 m; Höhe verstellbar 21,3 - 27 m;
Tk. Sp./max. 1000/4000 kg, Dr. 2,25m; As. 4,0 x 4,0 m

Wochen MP

425,-

POTAIN HUP 40-30

A. 40 m; H. 32 m; Höhe verstellbar 25,6 - 30 m;
Tk. Sp./max. 1000/4000 kg, Dr. 2,25m; As. 4,0 x 4,0 m

500,-

POTAIN 331 C

A. 35 m; H. 14,9-26 m; Tk. Sp./max. 1000/4000 kg;
Dr. 2,5 m; As. 3,8x3,8 m;

425,-

POTAIN 336 B

A. 40 m; H. 16,4-30,5 m; Tk. Sp./max. 1000/4000 kg;
Dr. 2,5 m; As. 4,5x4,5 m;

450,-

POTAIN 346 A+B

A. 45 m; H. 16,4-30,5 m; Tr. Sp./max. A:1000/5000 kg (A),
1000/6000 kg (B); Dr. 3 m; As. 4,5x4,5 m;

500,-

ergänzendes Mastelement 3m für Potain 331/336/346

35,-

IGO T 70 A

A. 40 m; H. 15-35 m; Tr. Sp./max. 1450/4000 kg; Dr. 2,7 m; As. 4,5x4,5 m;

480,-

IGO T 85 A

A. 45 m; H. 20-38 m; Tr. Sp./max. 1400/6000 kg; Dr. 3 m; As. 4,5x4,5 m;

575,-

ergänzendes Mastelement 6m für IGO T70 / T85

50,-

POTAIN 386 B

A. 50 m; H. 16-36,2 m; Tr. Sp./max. 1500/8000 kg;
Dr. 4 m; As. 5x5 m;

750,-

ergänzendes Mastelement 3 m

35,-

POTAIN T 130 A

A. 50 m; H. 19,3-37,3 m; Tr. Sp./max. 1400/8000 kg;
Dr. 4 m; As. 5x5 m;

850,-

ergänzendes Mastelement 6 m

60,-

4 Baukräne



6. Turmdrehkräne / Obendreher Baureihe

Flexible Hakenhöhe durch Zusammenbau von Mastelementen.

POTAIN MCT 88

A. 52 m; H. 32 m; Tk. Sp./max. 1150/5000 kg; Ø 1,2 m; As. 3,8-4,5 m²;

Wochen MP

700,-

POTAIN MDT 178

A. 60 m; H. 34,5 m; Tk. Sp./max. 1500/8000 kg; Ø 1,6 m; As. 4,5-6 m²;

900,-

Größere Kräne - Preis und Angebot auf Anfrage!

7. Kranzubehör

	TM/Tag	TM/Woche
Kran - Funkfernsteuerung - für alle Krantypen		
Mietpreis pro Woche 40,-		
Kran-Transportachsen		
Standard 25km/h	160,-	
Ausführung 80km/h	260,-	
Palettengabel		
Tragkraft 1,5 t; mit automatischem Gewichtsausgleich	15,-	8,-
Betonkübel mit schrägem Auslauf		
250 Liter	12,-	8,-
500 Liter	13,-	8,-
750 Liter	16,-	10,-
1000 Liter	18,-	12,-
Aushubmulde		
mit abklappbarem Bügel und Selbstentleerungsmechanismus;		
750 Liter	15,-	10,-
1000 Liter	18,-	12,-
Schüttsilo 800 Liter mit Hebelverschluß	25,-	18,-
Schüttsilo 2000 Liter mit Hebelverschluß	45,-	30,-
Personenarbeitskorb	90,-	70,-
Kettengehänge - auf Anfrage!		
Ziegelzangen (ein-, zwei- oder dreireihig) - auf Anfrage!		
Weiteres Zubehör - auf Anfrage!		



Lastdiagramme

Die Lastdiagramme zu den vorstehenden Kränen finden Sie unter <https://kran.nikbau.de>

Maschinenbruchversicherung

Die obligatorische Maschinenbruchversicherung beträgt generell 10 % vom Mietpreis mit einer Selbstbeteiligung von 10 % oder mindestens 2500,- EUR im Schadensfall. (weitere Infos S.11)

Montage- und Transportkosten

Auf- u. Abbau sowie die Transportkosten werden nach Zeitaufwand abgerechnet.

Mietpreise

Die angegebenen Mietpreise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt., der Montage- und Transportkosten sowie der obligatorischen Maschinenbruchversicherung.

Pauschal - Vereinbarungen

Auf Wunsch sind bei längeren Mietzeiträumen auch Pauschalvereinbarungen über die Miet-, Montage- und Transportkosten möglich.

5 Vermessungstechnik



Nivelliergeräte & Lasertechnik

	TM/Tag	TM/Woche
Baunivelliergerät Genauigkeit pro 1km: 2mm, Vergrößerung: 28fach, kürzeste Zielweite: 0,5 m, Neigungsbereich: +/- 15°; Gewicht: 1,7kg;	22,-	12,-
NESTLE GEOMAX Zone20 H digital - Rotationslaser automatische Selbstnivellierung; einfach zu bedienen, sehr robust u. zuverlässig; manuelle Neigefähigkeit; Genauigk. +/- 0,75 mm auf 10m; Selbstnivellierbereich $\pm 6^\circ$; Ø Arbeitsbereich 900m; Schutzklasse IP 67; Arbeitstemperaturbereich -10-50°C; Gew. 3,06 kg inkl. Empfänger	35,-	20,-
NESTLE GEOMAX Zone20 HV - Rotationslaser leistungsstark, für alle Nivellier-, Ausricht-, Planieranwendungen, innen u. außen; man. Einstellung d. Neigungswinkels in zwei Achsen; automat. Selbstnivellierung; Genauigk. +/- 0,75 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 6^\circ$; Ø Arbeitsbereich: 900m; Schutzklasse IP67; Arbeitstemperaturbereich -10-50°C; Gew. 3,06 kg; inkl. Empfänger	45,-	25,-
Zeta 125 - Kanalbaulaser selbstnivellierend; kompakt, ab 125er Rohr einsetzbar; gut ablesbares, beleuchtetes Display; großer Einsatzbereich von -10% bis +40%; Reichweite < 200 m; Schutzkl. IP68; inkl. Fernbedienung	70,-	50,-
Universal-Bautheodolit Ableseeinheiten in Blickrichtung; auch als Schnellnivellier verwendbar; Vergrößerung 25x; kürzeste Zielweite 1,3 m; Objektivöffnung 35 mm;	35,-	20,-
Stativ	5,-	2,50
Kurbelstativ	8,-	4,-
Messlatte Teleskop	3,-	1,50



1. Betonmischer

Erstklassige Rührwerke mit Präzisionskugellager, patentiertem Zahnkranz, unverwüstlicher Bremsscheibe, Fußbedienung und Handrad.

Betonmischer 145

230 V Wechselstrom; L. 700 W; max. Füllmenge 145 l; G. 60 kg

TM/Tag

TM/Woche

23,-

18,-

Betonmischer 165

230 V Wechselstrom; L. 900 W; max. Füllmenge 165 l; G. 79 kg

23,-

18,-

Betonmischer 185

230 V Wechselstrom; L. 900 W; max. Füllmenge 185 l; G. 82 kg

23,-

18,-

2. Rüttelgruppe

Frequenz Innenvibratoren mit Umformer

Innenvibrator und Umformer in einem Gerät; zum Verdichten von frischem Beton;

Ø 35 - 56 mm

35,-

28,-

3. Glättemaschine

Vielzweckmaschine SCHWAMBORN STR 702

vielseitig einsetzbar z.B. zum Betonglätten, Betonschleifen, Reinigen von verschiedenen Untergründen oder Schalungen usw.; Elektromotor 380 V/16 A; 2 Gänge;

45,-

30,-

Flügelglätter Ø = 105 cm

45,-

30,-

Glätteteller

15,-

10,-



Unser Tipp:

Sollten Sie einmal eine gewünschte Maschine oder ein Gerät nicht finden - rufen Sie uns an! In den meisten Fällen können wir Ihnen weiterhelfen und Ihnen ein speziell für Sie ausgearbeitetes Angebot unterbreiten.

7 Mauertechnik



1. Mauer-Minikräne

Hubgerät zum maschinellen Vermauern von großformatigen Steinen, Hub- und Fahrwerk werden elektrisch gesteuert.

LMK 300 TFE - Minikran

Tragfähigkeit 300 kg bei 5 m Ausladung; Hakenhöhe 4,5 m; teleskopierbar auf 6 m; Anschluß an 400 V;
inkl. Steinzange

TM/Tag	TM/Woche	TM/Monat
65,-	52,-	40,-

LMK 400 TFE - Minikran

Tragfähigkeit 400 kg bei 5 m Ausladung; Hakenhöhe 4,5 m; teleskopierbar auf 6 m; Anschluß an 400 V;
inkl. Steinzange

TM/Tag	TM/Woche	TM/Monat
70,-	56,-	45,-

STEIN-REX Minikran

mit beweglichem Ausleger - Mietpreis auf Anfrage!

2. Maurerbühnen

Für Maurerarbeiten in verschiedenen Höhen, Verladung m. Gabelstapler, Transport auf jedem LKW, einfache Bedienbarkeit!

MAB 2801 - Maurerbühne

L. 3 m, ausziehbar auf 5 m; B. 1,62 m; Hubh. 0,49-1,99 m; Anschluß an 380 V;
inkl. Geländer

TM/Tag	TM/Woche	TM/Monat
70,-	56,-	45,-



Unser Tipp:

Alle Maurerwerkzeuge wie Maurerkellen, Klebellen, Zahntaufeln, Senkblei, Maurerschnur,

Wasserwaagen, Meterstäbe, Bandmaße, Kreide, Hämmer, Handschuhe usw. haben wir im Verkauf in Profiqualität ständig auf Lager!





3. Mauersteinsägen

STEINADLER BY 900-84

für Betonsteine, Ziegel, Klinker, Waschbeton, Kalksandsteine, Randsteine, Betonträger (auch mit Eisenarmierung), Gasbeton usw.; Motor 7,5 kW / 400 V / 50 Hz; Diamanttrennscheibe Ø 900 mm; Bohrung 60 mm; Schnitttiefe 370 mm; Schnittlänge 700 mm; Abmessung 2000x1000x1700 mm; Gew. ca. 200 kg;

TM/Tag

TM/Woche

50,-

40,-

Diamantscheiben

Ø 900 mm

Tagesverschleißpreis

35,-

28,-

Baustein-Bandsäge ZAGRO UVB 500

stabile, robuste Bausteinsäge für alle Steine aus Porenbeton, für Hohlkammersteine / Poroton u.ä.; Sägetisch mit Schwenkeinrichtung; präzise Sägebandführung; schneller Sägebandwechsel; Laufräder; Kranösen; Selbstabschaltung; Motor 1,1 kW / 400 V; Schnitthöhe 424 mm; Schnittlänge 700 mm; Schnittbreite 450 mm; Tischgröße 1000x800 mm; Gew. 130 kg;

50,-

30,-

HM-Sägeband

Tagesverschleißpreis

15,-

10,-

Saphir-Sägeband

Tagesverschleißpreis

15,-

10,-

4. Hand-Steinsägen

DeWALT Alligator-Spezialsäge

Spezialsäge zum Sägen von Porenbetonsteinen bis zu einer spezifischen Dichte von 1,2 (Festigkeitsklasse 2,4 und 6) und Gips; vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System; Verstärktes Schwert für höhere Genauigkeit;




Leist. 1350 W / 230 V; Hub 38 mm; ca. Schnittlänge 430 mm; Gew. 4,2 kg;

inkl. Sägeblätter

40,-

32,-

8 Strahlgeräte

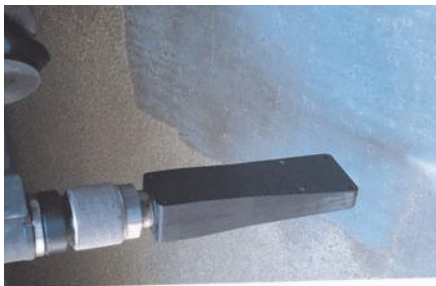

1. Trockeneisstrahlgerät

Trockeneisstrahlgerät

(nur in der Niederlassung Singen erhältlich)

Trockeneisstrahlen ist ein modernes, trockenes, chemisch neutrales, umweltfreundliches Verfahren zur Reinigung, Sanierung, Oberflächenvorbereitung usw. Das Verfahren kann in vielen Fällen z.B. Sandstrahlen ersetzen und hat viele Vorteile, da kein Strahlgut entsorgt werden muß. Bestehend aus fahrbarem Kompressor und Strahlgeräteinheit. **Wir beraten Sie gerne!**

Paketmietpreis inkl. Kompressor

TM/Tag TM/Woche

289,-

Trockeneis-Strahlmittel - Kaufpreis auf Anfrage!



2. Sandstrahlgerät

Sandstrahlgerät

kompakte Strahltechnik für jeden Bereich; für alle Granulate; rascher Materialwechsel möglich; optimale Dosierung mittels Strahlmittel-Dosierhahn; Strahldruck stufenlos regelbar; Inh. 45 l; H. 1220 mm; Gew. 50 kg; inkl. Strahlschlauch, Strahlpistole; Schutzmaske und -anzug;

TM/Tag TM/Woche

80,-

60,-

Strahlmittel

Körnung 0,25-1,4 mm

Kaufpreis auf Anfrage!

MASCOT



- ▶ **Moderne Profi-Arbeitskleidung in Top-Marken-Qualität in allen unseren Niederlassungen.**
- ▶ **Anprobemöglichkeit vor Ort.**
- ▶ **Schauen Sie doch mal vorbei, unsere Mitarbeiter/innen beraten Sie gerne!**

9 Kleinmaschinen



1. Wasserpumpen

	TM/Tag	TM/Woche
Baupumpe TSURUMI LSC - flachsaugend selbstansaugende Pumpe; max. Leistungsaufn. 0,48 kW/230 V; max. Förderh. 11 m; max. Förderm. 170 l/min; max. Eintauch- tiefe 20 m; Abpumpen bis auf 1 mm; C - Anschluss;	22,-	15,-
Baupumpe TSURUMI HS 2,4 S Nennleist. 0,4 kW/220 V; max. Förderh. 12,2 m; max. Förderm. 207 l/min; Gew. 11,3 kg; Gewinde-/Schlauchanschluß;	28,-	19,-
Baupumpe TSURUMI HS 2,75 S Nennleist. 0,75 kW/220 V; max. Förderh. 18 m; max. Förderm. 230 l/min; Gew. 19 kg; Gewinde-/Schlauchanschluß;	33,-	23,-
Schlammpumpe TSURUMI HSD 2,55 S Nennleist. 0,55 kW/220 V; max. Förderh. 13,2 m; max. Förderm. 220 l/min; Gew. 14 kg; C - Anschluss;	33,-	23,-
Weitere Modelle für Spezialeinsätze oder Pumpen mit sehr starker Leistung (z.B. H-Pumpen) Preise auf Anfrage!		

2. Schläuche

1/2" Wasserschlauch	20 m	4,-	2,40
3/4" Wasserschlauch	20 m	4,-	2,40
B - Feuerwehrschauch	10 m	5,-	3,20
B - Feuerwehrschauch	20 m	7,-	4,60
C - Feuerwehrschauch	10 m	4,-	2,40
C - Feuerwehrschauch	20 m	6,-	3,50



3. Bohr- und Meißelhämmer

Mit Vollwellen-Steuerelektronik oder Konstant-Elektronik, Sicherheitsrutsch-kupplung, Antivibrationshandgriffen und geschlossene Schmiersysteme.

MILWAUKEE M18BLH-502X AKKU

Aufnahme SDS-plus; Drehstop z. Meißeln; Akku 18 V/5 AH; Bohren/Beton max. 26 mm; Schlagst. 2,3 Joule; G. 3,3 kg;

TM/Tag

TM/Woche

16,-

11,-

HIKOKI DH 30 PC2

Aufnahme SDS-plus; Drehstop z. Meißeln; L. 850 W; Bohren/Beton max. 30 mm; Schlagst. 3,2 Joule; G. 4,3 kg;

16,-

11,-

HIKOKI DH 40 MEY

Aufnahme SDS-max; Drehstop z. Meißeln; L. 1100 W; Bohren/Beton max. 40 mm; Schlagst. 7,1 Joule; G. 7,1 kg;

27,-

16,-

DUSS PX 48

Aufnahme SDS-max; Drehstop z. Meißeln; Leist. 920 W; Bohren/Beton max. 55 mm; Schlagst. 7 Joule; G. 5,5 kg;

27,-

16,-

DUSS PX 78

Aufnahme SDS-max; Drehstop z. Meißeln; Leist. 1500 W; Bohren/Beton max. 80 mm; Schlagst. 10 Joule; G. 7,6 kg;

32,-

18,-

4. Abbruchhämmer

Konstantelektronik, stufenlose Schlagzahlregelung, hohe Abbruchleistung, niedriges Geräusch- u. Vibrationslevel.

DUSS PK 160 A

Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung; Leist. 1.300 W; Schlagstärke 18 Joule; Gew. 9,8 kg;

32,-

21,-



9 Kleinmaschinen



DUSS PK 300 A

Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung;
Leist. 1.700 W; Schlagstärke 27 Joule; G. 13,6 kg;

TM/Tag

TM/Woche

32,-

21,-

DUSS PK 600 A

Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung;
Leist. 2.000 W; Schlagstärke 18-41 Joule; G. 17,4 kg;

43,-

27,-

Milwaukee K 2628 H

Aufnahme 28 mm SK-Hex; Schlagzahl 1200 pro Minute;
Leist. 2.400 W; Schlagstärke 64 Joule; G. 25,7 kg;

54,-

37,-

5. Einsteckwerkzeuge

Flachmeißel SDS plus

2,-

1,30

Flachmeißel SDS max

3,-

1,70

Flachmeißel Sechskant

6,-

4,-

Spitzmeißel SDS plus

2,-

1,30

Spitzmeißel SDS max

3,-

1,70

Spitzmeißel Sechskant

6,-

4,-

Spatenmeißel SDS plus

2,-

1,30

Spatenmeißel SDS max

3,-

1,70

Spatenmeißel Sechskant

6,-

4,-

Bohrer für SDS-Plus Aufnahme bis 10 mm

3,-

1,50

Bohrer für SDS-Plus Aufnahme bis 20 mm

5,-

2,50

Bohrer für SDS-Max Aufnahme bis 20 mm

7,-

3,50

Bohrer für SDS-Max Aufnahme bis 30 mm

8,-

4,-

Bohrer für SDS-Max Aufnahme bis 50 mm

15,-

8,-



6. Winkel- und Trennschleifer

	TM/Tag	TM/Woche
Winkelschleifer für 125 mm Scheiben Konstant- u. Regelelektronik; Leist. 800 W / 230 V; für Trennscheiben bis 125 mm;	11,-	6,-
Diamantscheibe Ø 125 mm Tagesverschleißpreis	8,-	6,-
Winkelschleifer für 230 mm Scheiben mit Anlaufstrombegrenzung; Leist. 2300 W / 230 V; für Trennsch. bis 230 mm;	16,-	9,-
Diamantschleiftopf Ø 180 mm Tagesverschleißpreis	20,-	15,-
Diamantscheibe Ø 230 mm Tagesverschleißpreis	12,-	8,-
Trennscheiben für Stein und Metall - Kaufpreis auf Anfrage!		
HUSQVARNA K 970 Handtrennsäge zum Ausschneiden v. Betonwänden u. für Asphaltarbeiten; 2-Takt Motor mit 6,5 PS; Schnitttiefe max. 155 mm; Scheibend. max. 400 mm; Gew. o. Scheibe ca. 10,9 kg	38,-	31,-
Diamantscheiben Ø 180-350 mm Tagesverschleißpreis Ø 400 mm Tagesverschleißpreis	12,- 15,-	8,- 11,-
HUSQVARNA K 4000 Nass- / Trockensäge zum Ausschneiden v. Betonwänden u. für Asphaltarbeiten; Wasserventil für konstante Wasserzufuhr; Leist. 2,7 kW; 220-240V; 12 A; Schnitttiefe max. 125 mm; Scheibend. max. 350 mm; Gew. o. Scheibe ca. 7,6 kg	38,-	31,-
HUSQVARNA K 4000 Cut-n-Break zum flächenbündigen Schneiden nahe an Wänden und Böden; Wasserventil für konstante Wasserzufuhr; Leist. 2,7 kW; 220-240V; 12 A; Schnitttiefe max. 400 mm; Scheibend. max. 230 mm; Gew. o. Scheibe ca. 8,4 kg	67,-	54,-

9 Kleinmaschinen



7. Steinspaltgeräte

Mechanisches Steinspaltgerät

besonders zum Spalten von Steinplatten geeignet;
sehr einfach zu handhaben;

Schnittl. 33 cm; Schnitth. 12 cm; Gew. 28 kg;

TM/Tag

TM/Woche

23,-

15,-

8. Steinsägen

Fliesenschneidmaschine

mit einem Handgriff in Gehrungsschnittposition zu bringen;

Motorleist. 1,1 kW/230 V; Schnittl. bis 6 cm; Schnittb. bis 30 cm; Schnittl. 285 - 440 mm; Gew. 28 kg;

30,-

24,-

IQ TS 244 Trockensäge

Präzisionsschnitte auf Keramik, Porzellan, Marmor und Stein ohne Wasser und schädlichen Staub durch integrierte Staubschutztechnologie mit Saugmotor;

Motorleist. 0,55 kW/12 A; Q-Drive Sägeblatt: Ø 254 mm; Schnittl. bis 25 mm; Schnittl. 609 mm; Gew. 42 kg;

36,-

29,-

SC-T S 60 Steintrennsäge

handlich und leicht; 3-teiliger Aufbau;

Leist. 2,2 kW/230 V; für Diamantscheiben Ø 350 mm; Schnitttiefe bis 110 mm; Schnittl. 600 mm; Gew. 78 kg;

36,-

29,-

SC-T S 83 Steintrennsäge

oben geführte Führungsschienen; stufenlose Höhenverstellung;

Leist. 2,2 kW/230 V; für Diamantscheiben Ø 350 mm; Schnittl. 110 mm; Schnittl. 810 mm; Gew. 2-teilig 85 kg (74 kg/11 kg);

40,-

32,-



SC-T S 90 Steintrennsäge

oben geführte Führungsschienen; stufenl. Höhenverstell.; mit Gehrungsschnitt;

Leist. 2,2 kW/230 V; für Diamantscheiben Ø 350 mm; Schnittt. 110 mm; Schnittl. 900 mm; Gew. 97 kg;

TM/Tag

TM/Woche

45,-

35,-

SC-T S 120 Steintrennsäge

oben geführte Führungsschienen; stufenl. Höhenverstellung;

Leist. 2,2 kW/230 V; für Diamantscheiben Ø 350 mm; Schnittt. 110 mm; Schnittl. 810 mm; Gew. 2-teilig 155 kg (125 kg/20 kg); auch für Fliesen, Hartsteinzeug, Feinsteinzeug bis 1,2 m Länge;

45,-

35,-

Diamantscheibe

Tagesverschleißpreis

12,-

8,-

SAMEDIA CTS 830 AMPHIBIA mit VAC 520 Nass- u. Trockensauger

Amphibiatechnologie für Trocken- und Nassschnitte;

Leist. 2,2 kW/230 V; Diamantsch. Ø 450 mm; Schnittl. nass 600 mm; Schnittl. trocken / Materialstärke: 380/135 mm, 430/50 mm, 440/40 mm, 455/30 mm; Schnitttiefe nass/trocken 135/145 mm;

inkl. Sauger

65,-

50,-

9. Kernbohrgeräte

Diamant-Trocken-Bohrgerät DUSS DIA 303 W

Leist. 2000 W; max. Bohr Ø 202 mm; Gew. 6,2 kg;

inkl. Bohrständer

60,-

49,-

Diamant-Nass-Bohrgerät DUSS DIA 400 W

Leist. 3200 W; max. Bohr Ø max 400 mm; Gew. 12 kg;

inkl. Bohrständer

78,-

63,-

Hochbau-Kernbohrgerät EIBENSTOCK

Leist. 2,8 kW/230 Volt; max. Bohr Ø 200 mm; Hub 650 mm; 45° schwenkbar; Anschluß 1 1/4"

inkl. Bohrständer

79,-

63,-

Druckwasserbehälter

7,-

5,-

9 Kleinmaschinen



10. Zubehör für Kernbohrgeräte

Diamantbohrkronen		TM/Tag	TM/Woche
mit Ø 0 - 99 mm	Tagesverschleißpreis	11,-	
mit Ø 100 - 229 mm	Tagesverschleißpreis	19,-	
mit Ø 230 - 300 mm	Tagesverschleißpreis	29,-	

Eine überdurchschnittliche Abnutzung wird gesondert in Rechnung gestellt.

Bohrkronenverlängerung		5,-	3,-
Einschlaganker/Dübel M12	Kaufpreis auf Anfrage		

11. Baukreissägen

Baukreissäge Leist. 3,0 kW/220 V; Schnitth. 127 mm; Sägeblatt Ø max. 400 mm; Schnittgeschw. 66 m/s; Tischgröße 1000 x 660 mm; Arbeitsh. 850 mm; Gew. ca. 90 kg;	30,-	20,-
Baukreissäge höhenverstellbar schwerer Rahmen; Quer-, Längs- u. Gehrungsanschlag; stufenlose Höhenverstellung; Leist. 4,0 kW / 380 V; Schnitthöhe 15-140 mm; Sägeblatt Ø max 450 mm;	40,-	25,-

12. Bindemaschine

TJEP ULTRA GRIP 40 Akku-Bindemaschine mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter d.h. schneller, physisch weniger belastend und mit gleichmäßig straffen Bindungen im Vergleich zum manuellen Binden; bürstenloser, starker 18 V Motor; Werkstückdicke 12 - 40 mm; 2 - 3 Wicklungen; 120 - 160 Bindungen pro Rolle; +4.500 Bindungen pro Ladung (bei max. Wicklungen); G. 2,6 kg;	50,-	42,-
Drahtrollen in verschiedenen Ausführungen Kaufpreis auf Anfrage		

13. Bodenbearbeitung

	TM/Tag	TM/Woche
 Betonfräse BEF 203 Beton-, Estrichfräse unverzichtbar zum effektiven Abfräsen von Bodenbelagsrückständen auf kleinen bis mittleren Flächen; Leist. 2,2 kW / 220 V; Fräsbr./tiefe 200/bis 2,5 mm; Fräsleist. 30-45 m²/h; G. 170 kg;	140,-	100,-
 Duro-Stripper 2.0 Bodenbelagsentfernung Entfernen verklebter Bodenbeläge; Betrieb als Hand- oder Bodengerät mit Führungsstiel; Leist. 2000 W; Arbeitsbreite max. 210 mm; G. 16 kg;	35,-	28,-
 SAMEDIA FGR 500 Vielzweckmaschine vielseitig einsetzbar z.B. zum Betonglätten, Betonschleifen, Reinigen von verschiedenen Untergründen, z.B. Schalungen; Leist. 2,4 kW; 230 Volt; Schleifteller Ø 300 mm; Gew. 35 kg Grundgerät 75,- Passender Industriesauger 25,- Diamantteller Verschleiß 32,-	75,- 25,- 32,-	55,- 20,- 24,-
 Bodenschleifmaschine Früh zum Schleifen u. Glätten von Böden, Estrichen und Spachtelmassen; Leist. 1,0 kW / 220 V; Geschw. regelbar von 60 - 300 U/min; G. 18 kg; Universal-Treibteller 45,- Diamantteller Verschleiß 8,- 32,-	45,- 8,- 32,-	24,- 5,- 24,-
Schleifpapier K 16 grob, K 30 mittel, K 60 fein; beidseitig verwendbar; Kaufpreise auf Anfrage		
 Parkett-Schleifmaschine professionelles Abschleifen von Fußböden; problemlos, unfallsicher, robust, zuverlässig; Leist. 1800 W; Schleifbreite 200 mm; Drehzahl ca. 2800 U/min; Schleifband 200 x 551 mm; Gew. 44 kg;	65,-	48,-
Gewebe-Schleifhülsen grob - Körnung 36, mittel - Körnung 60, fein - Körnung 120 Kaufpreise auf Anfrage		

9 Kleinmaschinen



	TM/Tag	TM/Woche
Parkett-Randschleifmaschine flexible Treppen-, Rand- u. Eckenschleifmasch.; Vorsatzhöhe 42 mm; Leist. 1200 W/230 V; Scheiben-durchm. 150 mm; Drehzahl ca. 4000 U/min; Vorsatzhöhe 42 mm; Gew. 8 kg;	30,-	25,-
Schleifscheiben grob - Körnung 36, mittel - Körnung 60, fein - Körnung 120 Kaufpreise auf Anfrage		

14. Wandbearbeitung

Alle diese Schleifgeräte müssen immer in Verbindung mit einer passenden Absaugung benutzt werden!

Putzigel Entfernen v. Putz, Farben, Kleberesten, Beschichtungen, Schalungsstößen; Reinigen v. Betonflächen; Egalisieren von gemauerten Wänden; Ebnen v. Estrichflächen; Leist. 1200 W /230 V; Werkzeug Ø 150 mm; Frästiefe 0-5 mm; Gew. 5,1 kg; inkl. Fräskopf mit 28 Fräsrädern - ohne Absaugung	59,-	48,-
Betonschleifgerät / Sanierungsschleifer zum Ebnen und Abschleifen von Betonflächen; sollte mit Absauggerät gebraucht werden; Leist. 1400 W / 230 V; Scheiben Ø 125 mm; Gew. 2,6 kg; ohne Absaugung	37,-	27,-
Diamantschleiftopf 125 mm Tagesverschleißpreis	20,-	15,-
Langhals-Sanierungsschleifer WST 700 ohne Bücken können z.B. Beläge, Farben, Fliesenkleber usw. vom Boden entfernt oder Estrich aufgeraut werden; integr. Absaugung; 600 W; Gew. 7 kg; ohne Absaugung	48,-	37,-
Mauernutfräse Leist. 2300 W/220 V, maximale Schlitzbreite/Tiefe 60/60mm; Werkzeugaufnahme 22,2 mm; Scheibendurchm. 180 mm; Gew. 7,5 kg; ohne Absaugung inkl. passender Absaugung	32,- 59,-	27,- 48,-



15. Kaltwasser-Hochdruckreiniger

	TM/Tag	TM/Woche
Hochdruckreiniger KRÄNZLE 1152 T integr. Fahrwerk; Arbeitsdruck stufenl. 10-130 bar; Wasserleist. bis 600 l/h; Warmwasserzulauf bis 60 °C; 230 V; Gew. 26 kg; inkl. Hochdruckschlauch, Pistole und Fräse	40,-	32,-
Hochdruckreiniger KRÄNZLE QUADRO 160 integr. Fahrwerk; Arbeitsdruck stufenl. 10-140 bar; Wasserleist. 11 l/min; Ansaughöhe 2,5 m; Warmwasserzulauf bis 60°C; Anschluß an 220 V; Gew. mit Zubehör 45 kg; inkl. Schlauchtrommel, Pistole und Fräse	40,-	25,-
Hochdruckreiniger KRÄNZLE QUADRO B 240 T HONDA-Benzin Leist. 11 PS; auf Fahrwerk; Arbeitsdruck stufenl. 10-250 bar; Wasserleist. 16 l/min; Ansaughöhe 2,5 m; Warmwasserzulauf bis 60°C; L/B/H 720/570/960 mm; Gew. 89 kg; inkl. Schlauchtrommel, Pistole und Fräse	50,-	40,-
Bodenwaschgerät round cleaner	15,-	12,-

16. Warmwasser-Hochdruckreiniger

Dampfstrahlgerät KRÄNZLE THERM 1165 mit integ. Fahrwerk; 35l Brennstofftank; stufenl. Temperaturregelung; Dampfstufe bis max. 140 °C; Arbeitsdruck stufenl. regelbar 30-190 bar; Wasserleist. 890 l/h; mit 10 m Schlauch; Heizleist. 56 kW; Anschluß an 400 V; Gew. mit Zubehör 220 kg; inkl. Schlauchtrommel, Pistole und Fräse	55,-	44,-
--	------	------

17. Pflasterreinigungsgerät



PROBST Easyclean EC 60
 leichte Oberflächenreinigung von verschiedenen Steinbelägen unter Einsatz von Wasser im Außenbereich, Ablagerungen und Moos werden tief entfernt, Arbeitsbr. 60 cm; unabhängig vom Strom durch Benzinmotor, Leist. 5,5 PS; Gew. 50 kg; passt zusammengeklappt in jeden Kofferraum;

90,- 72,-

9 Kleinmaschinen



18. Nass- und Trockensauger

	TM/Tag	TM/Woche
Nass- & Trockensauger DIBO 429 M Leist. 2,6 kW/230 V; Luftmenge 480 m³/h; Saugleistung 235 mbar; Behälter 62 l;	27,-	22,-
Nass- & Trockensauger DIBO 440 M Leist. 3,6 kW/230 V; Luftmenge 600 m³/h; Saugleistung 235 mbar; Behälter 62 l;	27,-	22,-
Pumpsauger DIBO Market Sub Einsatz bei vollgelaufenen Kellern, zum Leeren von Pools u. Gartenteichen, Absaugen v. Flachdächern; Leist. 2400 W/230 V; Luftmenge 8400 l/h; Beh. 62 l;	29,-	23,-
Handlingskosten für Sauger inkl. Überprüfung des Saugers und Nachreinigung der Filter Einmalig pro Mietvorgang 15 □		

19. Luftentfeuchter

Luftentfeuchter 50 Leist. 0,63 kW/220 V; Entfeuchtung max. 51 l/T; Luft 380 m³/h; Einsatztemp. 3-32 C°; Feuchtigkeit 40-100 %; Gew. 38 kg;	20,-	16,-
Luftentfeuchter 60 Leist. 0,71 kW/220 V; Entfeuchtung max. 62 l/T; Luft 465 m³/h; Einsatztemp. 3-32 C°; Feuchtigkeit 40-100 %; Gew. 40 kg;	25,-	20,-
Luftentfeuchter 80 Leist. 0,93 kW/220 V; Entfeuchtung max. 80 l/T; Luft 490 m³/h; Einsatztemp. 3-32 C°; Feuchtigkeit 40-100 %; Gew. 45 kg;	35,-	28,-

20. Gasheizgeräte

20 kW - Gas-Heizstrahler Brennstoff-Verbr. max. 1,55 l/h	18,-	14,-
50 kW - Gas-Heizstrahler Brennstoff-Verbr. max. 3,9 l/h	26,-	21,-



21. Elektroheizgeräte

	TM/Tag	TM/Woche
3 kW - Elektroheizer	10,-	8,-
6 kW - Elektroheizer	15,-	12,-
9 kW - Elektroheizer	22,-	18,-
15 kW - Elektroheizer	27,-	22,-
18 kW - Elektroheizer	30,-	24,-
20 kW - Elektroheizer	32,-	25,-
Kabel für Elektroheizer 230Volt / 400 Volt 16 A / 400 Volt 32 A	6,-	4,-

22. Ölheizgeräte

Infrarot Ölheizer XL 9 29/43 kW; 220 V; Verbr. 2,7/4,03 l/h; Tank 60 l; Gew. 85 kg	30,-	24,-
Indirekter Ölheizer BV 110 34 kW; 220 V; Verbr. 3,2 l/h; Tank 65 l; Gew. 77 kg	30,-	24,-
Indirekter Ölheizer BV 170 49 kW; 220V; Verbr. 4,7 l/h; Tank: 65l; Gew.: 84kg	35,-	28,-
Indirekter Ölheizer BV 290 E 85 kW; 220 V; Verbr. 8,1 l/h; Tank 105 l; Gew. 123 kg	52,-	42,-
Warmluftschlauch L. 7,6 m; Ø 305 mm	5,-	4,-

Die Ausgabe der Ölheizgeräte erfolgt grundsätzlich unbetankt!

10 Arbeitsbühnen



Als Vermieter sind wir verpflichtet, die zulässige Anhängelast Ihres Fahrzeugs und Ihren Führerschein zu überprüfen. Die Ausgabe einer Arbeitsbühne erfolgt nur bei passendem Zugfahrzeug und Führerschein.

Legende der Abkürzungen:

PH. = Plattformhöhe
KNL. = Korbnutzlast
KS. = Korbschwenk
TF. = Tragfähigkeit

AH. = Arbeitshöhe
AS. = Abstützung
SF. = Steigfähigkeit

RW. = Reichweite
KG. = Korbgröße
mH. = minimale Höhe

1. Anhänger-Arbeitsbühnen

Hydraulischer Fahrtrieb. Direkt mit PKW verfahrbar.

DINO 180 XT II Lift

an 220-240 V; o. netzunabhängig mit eingebautem Dieselmotor;
max. PH./AH. 16/18 m; sertl. RW. mit 80 kg max. 11,2 m; KNL.
max. 215 kg; endlos drehbar; L/B/H 6,57/1,80/2,29 m; AS. 3,8x
3,8 m; KG. 0,7x1,3 m; KS. elektr. 2x45°; SF. 25%; G. 2315 kg;

TM/Tag	TM/Woche
216,-	185,-

DINO 210 XT II Lift

an 220-240 V; o. netzunabhängig mit eingebautem Dieselmotor;
max. PH./AH. 19/21 m; sertl. RW. mit 80 kg max. 11,7 m; KNL.
max. 215 kg; endlos drehbar; L/B/H 7,8/1,93/2,29 m; AS. 4,3x
4,3 m; KG. 0,7x1,3 m; KS. elektr. 2x45°; SF. 25%; G. 2475 kg;

240,-	213,-
-------	-------

2. Selbstfahrende Elektro-Scherenbühnen

Ausgefahren auf halbe Höhe noch verfahrbar.

Elektro-Scherenbühne JCB S2632 E

elektr. Fahrtrieb; max. PH./AH. 7,92/9,92 m; KNL. 250 kg;
Plattform 2,25/0,81m; Auszug 0,9 m; mH. 1,96 m; G. 2180 kg;

90,-	65,-
------	------



Elektro-Scherenbühne JLG 2630 ES (nur für innen!)

elektr. Fahrtrieb; max. PH./AH. 7,75/9,75 m; KNL. 230 kg; Plattform 2,30/0,76 m; Auszug 0,9 m; mH. 1,94 m; G. 2155 kg;

TM/Tag

TM/Woche

90,-

65,-

Elektro-Scherenbühne GENIE GS 2646

elektr. Fahrtrieb; max. PH./AH. 7,9/9,9 m; KNL. 454 kg; Plattform 2,26/1,16 m; Auszug 1 m; mH. 1,94 m; G. 2447 kg;

108,-

76,-

3. Selbstfahrende Diesel-Scherenbühne

Diesel-Scherenbühne

Diesel-Fahrtrieb; max. PH./AH. 9,8/11,8 m; KNL. 318 kg; Plattform 2,44/1,42 m; ges. L./B. 2,5/1,7 m; G. 3175 kg;

131,-

98,-

4. Selbstfahrende Raupenbühne

Raupenlift LEM 1800

an 220-240 V oder autonom mit Benzinmotor; max. PH./AH. 16,7/18,8 m; FahrwerksB. verstellb. 0,79-1,09 m; sertl. RW. mit 120 kg 6,8 m; KNL. 200 kg; L/B/H 4,45/2/0,9 m; G. 2080 kg;

285,-

220,-



10 Arbeitsbühnen



Als Vermieter sind wir verpflichtet, die zulässige Anhängelast Ihres Fahrzeugs und Ihren Führerschein zu überprüfen. Die Ausgabe einer Arbeitsbühne erfolgt nur bei passendem Zugfahrzeug und Führerschein.

Legende der Abkürzungen:

PH. = Plattformhöhe

KNL. = Korbnutzlast

KS. = Korbschwenk

TF. = Tragfähigkeit

AH. = Arbeitshöhe

AS. = Abstützung

SF. = Steigfähigkeit

RW. = Reichweite

KG. = Korbgröße

mH. = minimale Höhe

5. LKW-Arbeitsbühnen

Schnelle und problemlose Verfahrbarkeit an den Einsatzort, sehr einfache Aufstellung, bei Bedarf große Arbeitshöhen.

LKW-Arbeitsbühne CTE ZED 21 JH-V

Kombination aus Scheren- u. Teleskopausleger, zul. GG. 3,5 t daher mit Führerscheinkl. 3/B fahrbar.

L/B/H. 6,80/2,10/2,60 m; max. PH./AH. 18,7/20,7 m; max. RW. 10 m; SB. 360°; KorbSB. rechts/links 65°; Bü.gr. 1,40x0,70 m; hohe TF. 300 kg; AW. 2,96 m;

inkl. 100 km pro gemieteter Tag, jeder weiterer km

TM/Tag	TM/Woche
310,- 0,80	185,-
310,-	285,-
310,-	285,-

LKW-Arbeitsbühne TB 220

Teleskopausleger; Aufstell-/Einfahrautomatik; zul. Ges. Gewicht 3,5 t daher fahrbar mit Führerscheinkl. 3/B;

Fahrzeug L/B/H. 6,44/2,00/3,00 m; max. AH. bis 22 m; max. RW. 14 m; SB. 450°; Bü.gr. 1,40x0,70 m; Bü.TF. 200 kg;

LKW-Arbeitsbühne TBR 230

Teleskopausleger; Aufstell-/Einfahrautomatik; zul. Ges. Gewicht 3,5 t daher fahrbar mit Führerscheinkl. 3/B;

L/B/H. 7,77/2,10/2,98 m; max. AH. bis 23 m; max. RW. 14,80 m; SB. 450°; Bü.gr. 1,40x0,70 m; Bü.TF. 250 kg;



Bei der Arbeitsbühne TB 270 wird die max. Arbeitshöhe von uns je nach Kundenwunsch und abgeschlossenem Mietvertrag voreingestellt und kann nachträglich nur in einer unserer Mietstationen verändert werden!

LKW-Arbeitsbühne TB 270

Teleskopausleger; Aufstell-/Einfahrautomatik; zul. Ges. Gewicht 3,5 t daher fahrbar mit Führerscheinkl. 3/B;

L/B/H/. 6,75/2,10/3,00 m; max. AH. 27 m; max. RW. 14,80 m; SB. 450°; Bü. 1,40x0,70m; BüTF. 230 kg; AW. 3,54 m;

bei 16 m voreingestellter max. Arbeitshöhe

bei 22 m voreingestellter max. Arbeitshöhe

bei 27 m voreingestellter max. Arbeitshöhe

TM/Tag TM/Woche

220,- 199,-

310,- 285,-

386,- 341,-

LKW-Arbeitsbühne TB 330.3

Wasser-/Luftleitung bis zum Korb; zul. Ges. Gewicht 7,5 t daher fahrbar mit Führerscheinkl. 3/C1;

L/B/H. 8,79/2,54/3,56 m; max. AH. 33 m; max. RW. 21 m; SB. 500° plus Rüssel 185°; Bü.1,7x0,86 m; BüTF. 320 kg; AW. 5,3 m;

bei 33 m voreingestellter max. Arbeitshöhe

Keine Berechnung von Mehrkilometern.

510,- 456,-

Die Bühnen sind isoliert nach DIN VDE 0682-742 zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V.

Die Verwendung der Sicherungsgurte ist Pflicht!

Wichtige Service- und Sicherheitsvorschriften zu diesen Arbeitsbühnen finden Sie unter www.mietcenter.com! Oder als Anlage zu einem Mietvertrag. Als Vermieter sind wir nicht für die verkehrsgerechte, korrekte Planung, die sichere Aufstellung, den sachgerechten Betrieb oder den Unterhalt verantwortlich! Wir verweisen Sie hierfür ausdrücklich auf unsere Fortbildungen zum Thema [Bedienung von Hubarbeitsbühnen](#) hin - siehe: www.fortbildungsprogramm.niklaus-baugeraete.de

11 Materialtransport



1. Mobilkran ☐Skyworker☐

re Aluminium-Profil, ausziehbarer Spitzenausleger, spezielles hydraulisches Knickgelenk. Eigener Fahrtrieb für eine extreme Steigfähigkeit damit verfahrbar an jeden Aufstellort. Vier einzeln klapp- und teleskopierbare Stützen für ein Aufstellen auch auf engem und unebenem Grund mit hohen Kanten - selbstnivellierend! Extrem flexibel und platzsparend aufbaubar. Dazu verringert die einschiebbare Deichsel zusätzlich die Aufstellfläche. Durch Dieselmotor unabhängig vom Stromnetz. Mit dem ergonomischen Funk-Bedienpult und dem integrierten Analysedisplay haben sie alle relevanten Betriebsdaten im Blick. Mit SUV oder Transporter verfahrbar.

PAUS PTK 31 Skyworker

max. Nutzlast 1.600 kg; max. Ausfahrlänge 31 m; Auslegerwinkel 83°; minim. Abstützbreite 3,30 m; Transportlänge 8,80 m; Transportbreite 1,99 m; Stützlast 150 kg; Abstützfläche 3,5x3,5 m; Gesamtgewicht 3.500 kg

CLAD-BOY Vakuumhebetchnik

für Dach- und Wandpanelen

Dachziegelzange, -verteiler, Arbeitskorb, Kippmulde, Ladegabel - Mietpreise auf Anfrage!

TM/Tag	TM/Woche
290,-	210,-
155,-	125,-

Bei Ihrer ersten Miete erhalten Sie von uns eine obligatorische ausführliche Ersteinweisung - Kosten 90,- EUR



CLAD-Boy




Dachziegelzange



Dachziegelverteiler



Arbeitskorb



Kippmulde



Ladegabel



2. Schrägaufzug

handlich; aus Aluminium; solide Leichtbauweise; kein Leiterteil länger als 2m; aufzustellen wie eine Anlegeleiter; Standardlänge 13 m, ausbaufähig bis 19 m; Nutzl. bis 250 kg; in wenigen Minuten aufgebaut; Mit dem von 20 bis 45° verstellbaren Knickstück läuft der Aufzug durch ein Fenster in den Raum hinein oder auch auf das Dach. Die nachfolgenden Preise verstehen sich inkl. Knickstück und Universalpritsche für eine Hubhöhe bis 13 m.

GEDA-LIFT Comfort 250

Elektrowinde 0,6/1,2 kW / 220 V; Hubgeschwindigkeit 19/38 m/min; Zugkraft der Winde 280 kg; Nutzl. 200 kg;

TM/Tag	TM/Woche
65,-	52,-
zusätzl. Leiterteil 1 m	4,-
zusätzl. Leiterteil 2 m	6,-

zusätzl. Leiterteil 1 m

zusätzl. Leiterteil 2 m

3. Möbelaufzug / Anlegeaufzug

Mit dem Möbelaufzug kann Ihr Inventar problemlos auch in höher gelegene Stockwerke transportiert werden. Mit seiner schmalen Durchfahrbreite und seinem geringen Eigengewicht kommt er ohne Probleme in jeden Innenhof. Die Aufstellfläche ist wegen der klapp- bzw. einschiebbaren Deichsel minimal, so dass der Anlegeaufzug auch in engen Straßen platziert werden kann.

PAUS 18 WH-M Easy

Antrieb über 230V E-Motor oder HONDA Benzinmotor; Förderhöhen 4,4-18 m (1-5 Profile); Nutzlast 250 kg; stufenlos ausziehbarer Unterverlängerung; stufenlos verstellbare Drehkranz-arretierung; hydraulisches Aufrichten und Ausfahren des Schienenpakets; Räder am Kopfstück verstellbar; Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung; Pritsche geschlossen 1.087x772 mm, geöffnet 2.053x1.588 mm; Transportlänge 5.300 mm; Transportbreite 1360 mm; Ges.G. 750 kg;

TM/Tag	TM/Woche
120,-	96,-



11 Materialtransport



4. Hebegerät

Kragarmlift Typ KAL 275, klappbar, verzinkt

Mit dem Kragarmlift können z.B. Stahlträger o. Holzpfetten millimetergenau ausgerichtet werden. Die Last wird mittels Kurbel durch das selbsthemmende Spindelgetriebe auf- o. abgekurbelt. Der Kragarmlift ist mit Lenkrollen ausgestattet, so dass er sich unbelastet bequem in die Lastaufnahmeposition verfahren lässt.

verstellbare Kurbel und Kopfgabel; verzinkt; klappbar; Maße zusammengeklappt L/B/H 1,59/0,81/0,60 m; Hubh. 1,10-2,75 m; max. zul. Belastung 600 kg, bei paarweisem Betrieb 2 x 450 kg = 900 kg; Gew. 86 kg

TM/Tag TM/Woche

35,-

25,-

5. Schuttröhre

Kunststoff m. Verschleißrippen; die Einzelrohre werden einfach zusammengesteckt u. mit einer Kette gesichert; am Einfüllende wird ein Trichter aufgesteckt; H. des Einzelrohres 95 cm;

pro Rohr

3,90

2,80

pro Trichter

3,90

2,80


6. Aufhängung inkl. Seilwinde für Schuttröhre

Ermöglicht eine vereinfachte Installation der Schuttröhre. Schuttröhre können per Seilwinde nach oben gezogen werden. Schuttröhre haben bereits ab 10 Meter Länge ein ungefähres Gewicht von ca. 100 kg. Länge der Winde: max. 20m

10,-

8,-





7. Transport- und Fördergeräte

Förderband 4500 mm

230 V Motor; Einführungs- u. Abgriffstellen für Serienschaltung; Elektroschutzschalter; thermischer Schutzschalter; mit Fahrgestell; L. 4500 mm; Bandb. 450 mm; H. 230 mm; Geschw. 32 cm/sek; Gew. ca.65 kg;

TM/Tag

TM/Woche

50,-

40,-

Palettenhubwagen

Tragkr. bis 2500kg

20,-

15,-

Kettenzüge / Greifzüge

Einfaches und sicheres Heben von Lasten, problemlose Handhabung, leichtgängige Kettenfreischaltung.

Diese Produkte unterliegen in der Miete umfangreichen Prüfpflichten, daher bieten wir diese nur noch zum Kauf an. - Preise auf Anfrage

Schachtringgehänge EICHINGER

Ausführungen mit verschiedenen Öffnungsweiten und Tragfähigkeiten erhältlich

25,-

20,-



Unser Tipp:

Verschiedene weitere Verlegehilfen, wie z.B. diverse


Ausführungen von

☐ Plattenhebern,
☐ Pflasterboys,
☐ Steinzieher,
☐ Richteisen usw.
haben wir im Verkauf in Profiqualität ständig auf Lager!



11 Materialtransport

8. Steinversetzzangen

		TM/Tag	TM/Woche
	Bordsteinzange BZ Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen etc.. Öffnungsweite 0-400 mm; Tragfähigkeit. 150 kg; Gew. 3,8 kg;	19,-	15,-
	Bordsteinversetzzange BVZ Handhabung durch zwei Personen; Tragfähigkeit. 200 kg; Öffnungsweite 0-550 mm; Eintauchtiefe 210 mm; Backenlänge 200 mm; Gew. 12 kg;	19,-	15,-
	Trittstufenversetzzange TSV mit Einhängeösen für Kranhaken; Öffnungsweite 70-500 mm; Tragfähigkeit. 250 kg; Eintauchtiefe 125 mm; Gew. 19 kg;	19,-	15,-
	Trittstufenversetzzange TSZ geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen usw.; Öffnungsw. 50-600 mm; Eintauchtiefe 185 mm; Gew. 32 kg; kranbar;	25,-	20,-
	Versetzzange VZ 1 zum Versetzen von Bordsteinen; längsgreifend; Greifb. 500-1045 mm; Eintauchtiefe 40 mm; Tragfähigkeit 100 kg; Eigengewicht 11 kg;	19,-	15,-
	Versetzzange VZ 2 Greifber. 700-1000 mm; Eintauchtiefe 50 mm; Tragfähigkeit 300 kg; Eigengewicht 25 kg;	30,-	25,-
	Steinquaderzange FTZ uni müheloses Abladen, Versetzen, Transportieren v. Natursteinquadern; Höchste Greifsicherheit; Tragfähigkeit. 1500 kg; Öffnungsw. 0-950 mm; Gew. 99 kg	45,-	30,-

		TM/Tag	TM/Woche
	Stelensetzer Probst SLS müheloses Abladen, Versetzen, Transportieren v. Natursteinstelen; Höchste Greifsicherheit; Tragfähigk. 300 kg; Öffnungsw. 80-200 mm; Gew. 12,5 kg	25,-	20,-
Weitere Zangen und Geräte - auf Anfrage!			
9. Vakuum-Hebegeräte			
	Vakuum-AKKU-Handy Flieguan FXAH-120-Grabo zum schnellen Verlegen von Beton- platten, Fliesen, Natursteinen etc. Akkus 2,2 Ah, Tragfähigkeit 120 kg; Gew. 1,5 kg	30,-	25,-
	Vakuum-Handverlegegerät Probst SPEEDY saugt selbst Waschbeton sicher an; Anschluß an 200 V; Gew. 24 kg / inkl. Saugplatte 50 kg; max. Trag- fähigkeit 200 kg	60,-	45,-
	Steinmagnet SM 600 Vakuum zur Verlegung v. Stein-, Betonplatten, Trittschalen u.a.; Betrieb unabhängig vom Stromnetz m. 12 V Akku; Tragkr. 600 kg; Gew. 34 kg;	70,-	55,-
	Vakuum-Anbaugerät Quickjet QJ-600E direkt mit 230 V oder aufgesetztem Stromerzeuger zu betreiben; Eigen- gew. inkl. Platte ohne Stromerzeuger 120 kg; Tragfähigkeit 600 kg; Inkl. Saugplatte	80,-	65,-
Weitere Hebegeräte - auf Anfrage!			


12 Gerüste-Böcke-Treppen



1. Fahrgerüste

Die universelle fahrbare Arbeitsbühne für Arbeiten an der Wand und an der Decke - innen und außen. Standleitern aus Alu für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Alu, einfach einzurasten. Viel Platz für Lagerung von Werkzeug und Material. Standfestigkeit für sicheres Arbeiten bis in große Höhen. Belastung 2 kN/m², Arbeitsbühne 0,75x2,85 m; Gerüstgruppe 3;

	TM/Tag	TM/Woche
LAYHER Uni Standard Typ 1101 Arbeitsh./Gerüsth./Standh. bis 3,50/2,60/1,50 m; Gew. 86 kg;	30,-	18,-
LAYHER Uni Standard Typ 1102 Arbeitsh./Gerüsth./Standh. bis 4,50/3,75/2,50 m; Gew. 165 kg;	33,-	20,-
LAYHER Uni Standard Typ 1104 Arbeitsh./Gerüsth./Standh. bis 6,50/5,75/4,50 m; Gew. 191,1 kg;	39,-	24,-
LAYHER Uni Standard Typ 1106 Arbeitsh./Gerüsth./Standh. bis 8,50/7,75/6,50 m; Gew. 252,9 kg;	45,-	28,-

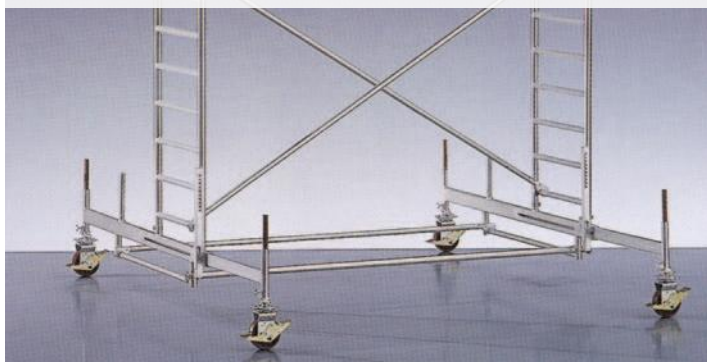

Gerüste-Böcke-Treppen 12



2. Gerüstböcke

Es gilt eine Mindestmietdauer von einer Woche!

Standard - Gerüstbock verstellbar

stabile Konstruktion; absolute Standfestigkeit;
platzsparender Transport;
Tragfähigkeit 1200 / 1500 kg bei 1,5 / 1,2 m B.;

Größe 1 H. 0,75-1,30 m

Größe 2 H. 1,00-1,75 m

Größe 3 H. 1,20-1,95

TM/Woche	TM/Monat
2,-	0,80
2,20	0,90
2,40	1,-

MÜBA Putz - Gerüstbock

bietet eine große Arbeitsfläche; ohne ständiges Umsetzen;
B. 1,50-4,20 m; H. 0,55-0,90 m; Gew. ca. 10 kg;

2,20 0,90

Falt-Gerüstbock

inkl. Aufnahme für Geländerpfosten; GS geprüft
B. 1,20 m; Gerüsthöhe verstellbar von 1,20-1,95 m;
Tragfähigkeit 1500 kg;

2,50 1,30

Kurbel-Gerüstbock

stufenl. mit Kurbel höhenverstellbar; stabile
Stahlrohrkonstruktion;
B. 1,20/1,50 m; Tragfähigk. Gr. I 1600 kg, Gr. II 1500 kg;

Größe I H. 1,20-1,95 m

Größe II H. 1,70-3,00 m

2,60 1,-
3,- 2,-

3. Treppen

Es gilt eine Mindestmietdauer von einer Woche!

Holz - Baustellentreppen

aus Fichte (oder anderem Nadelholz); Stockhöhe 2,50 m;

3,20 1,90

Schutzgeländer-Zwinge

Für alle Treppenstärken u. -neigungen, Deckenöffnungen u.
Balkonplatten; f. Deckenstärken bis 0,40m; Pfostenlänge 1m;

zum Schrauben

0,55 0,35

13 Nutzfahrzeuge



Als Vermieter sind wir verpflichtet Ihren Führerschein für ein gemietetes Fahrzeug zu überprüfen - dasselbe gilt für Ihren Führerschein und die zulässige Anhängelast für Ihr Zugfahrzeug wenn Sie einen Anhänger mieten. Die Ausgabe eines LKWs bzw. eines Anhängers kann nur erfolgen, wenn Sie die passenden Papiere vorlegen.

1. LKW

	TM/Tag	TM/Woche
Transporter Kastenwagen Führerscheinklasse B; inkl. 100 km pro gemieteter Tag zzgl. 10% Versch. jeder weiterer km	70,- 0,35	50,-
LKW Dreiseitenkipper 3,5 t Führerscheinklasse B; L/B/H. 6,23/2,10/2,65 m; NL. 1100 kg; inkl. 100 km pro gemieteter Tag zzgl. 10% Versch. jeder weiterer km	150,- 0,70	110,-
LKW Dreiseitenkipper 7,5 t Führerscheinklasse C1; Pritsche 3,99/2,20/1,10 m; NL. 2900 kg; inkl. 100 km pro gemieteter Tag zzgl. 10% Versch. jeder weiterer km	180,- 0,80	145,-
LKW Pritsche Führerscheinklasse C1; Pritsche 6,00/2,20 m; NL. 3000 kg; inkl. 100 km pro gemieteter Tag zzgl. 10% Versch. jeder weiterer km	160,- 0,80	100,-

2. Gabelstapler

	Elektrostapler EP EFL 18 Hubh. 4800 mm; Tragkr. 1800 kg; Elektrostapler EP EFL 302 Hubh. 4800 mm; Tragkr. 3000 kg; Elektrostapler EP EFL 353 P Hubh. 6000 mm; Tragkr. 3500 kg;		
		140,-	120,-
	Dieselstapler Hubh. 3707 mm; Tragkr. 2500 kg;		
		auf Anfrage!	

Sie brauchen einen Staplerführerschein!

3. Anhänger

		TM/Tag	TM/Woche
 	PKW-Anhänger zum Transport v. Material o. Baugeräten u. kleineren Baumaschinen; zGG. 750 kg ungebremst zGG. 1300 kg gebremst zGG. 2000 kg gebremst	29,- 40,- 45,-	23,- 32,- 36,-
	Planen-Anhänger mit Aufbau Transport v. wind- u. wetterempfindl. Material o. Maschinen; zGG. 1300 kg zGG. 3000 kg	40,- 50,-	32,- 40,-
	 		
	Baumaschinen-Transporter Transport v. Minibaggern, Kompaktlader, Grabenwalzen; Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik; abklappb. Auffahrrampen; AHK Wechselmaul f. PKW o. LKW, Zul. ca. 2800 kg, zGG. 3500 kg	50,-	40,-
	PKW-Transporter zum Transport von PKWs, Raupenfahrzeugen oder Baumaschinen, mit umlaufender geschl. Bordwand, Aluriffelblechboden, hydr. kippb. Ladeff.; Ladeff. 4,30/1,94 m; Zul. ca. 2700 kg; zGG. 3500 kg	59,-	47,-
	LKW Tandem Tieflader zum Transport von PKWs, Raupenfahrzeugen oder Baumaschinen; zGG. 13000 kg	140,-	120,-
	Kipp-Anhänger zum Transport von Baumaterial oder Aushub usw.; zGG. 3500 kg;		
	Rückwärtskipper mit Mulde Dreiseitenkipper mit Pritsche	65,- 65,-	55,- 55,-

14 Gartengeräte



Gartengeräte

	TM/Tag	TM/Woche
Garten-Rasenwalze	19,-	15,-
Rasenmäher HONDA Schnittbreite ca. 43 cm	35,-	23,-
Wiesenmäher HONDA oder EUROSYSYSTEMS für hohes Gras, schwieriges Gelände und Hanglagen; Antrieb; Führungsrad verstellbar und fixierbar; Schnitthöhe 15-75 cm;	40,-	32,-
Motorsense (2-Takt)	40,-	25,-
Vertikutierer	40,-	32,-
Heckenschere (elektrisch) 220V; Messerbalken 50 cm	32,-	21,-
Heckenschere (2-Takt) Messerbalken 75 cm; Gew. 5,9 kg;	32,-	21,-
Gartenhacke für leichten bis mittleren Boden;	45,-	30,-
Gartenfräse AGRIA F 3000 Vollhydraulische Profifräse f. Garten- u. Landschaftsbau; Fahr- und Fräsantrieb getrennt; Fräswelle dreht stufenlos vor- und rückwärts; werkzeuglos höhenverstellbarer Holm; hydrostati- scher Antrieb; Leist. 10 PS; Arbeitsb. 51 cm; Gew. 252 kg;	90,-	60,-
 Rasensodenschneider KommTek RS 3040 müheloses Abtragen von Altrasen für professionelle Rasenrenovierung; Honda GX160 Motor; Leist. 4,8 PS; Schnittb. 30 cm; Schnitttiefe 3,5 cm; 2 Vorwärtsgänge; Gew. 73 kg	40,-	25,-

		TM/Tag	TM/Woche
	Holzspalt-Anhänger HOG VMR Benzin-Motor; Spaltlänge 1080 mm; Spaltdruck 16 t; wird zum Spalten aufgestellt, z. Fahren umgelegt; verfahrbar mit 80 km/h	85,-	55,-
	Holzhäcksler bis Ø 13 cm GREENMECH Arborist 130 Anhänger-Häcksler; Auswurf dreh- u. abklappbar; L./H. 3556/2355 mm; Tisch 1060x670 mm; Leist. 23 PS; Gew. 650 kg;	130,-	115,-
	Holzhäcksler bis Ø 16,5 cm GREENMECH Evo 165 Anhänger-Häcksler; Auswurf dreh- u. abklappbar; L./H. 3500/2600 mm; Tisch 1110x700 mm; Leist. 25 PS; Gew. 1000 kg;	170,-	155,-
	Holzhäcksler bis Ø 16,5 cm GREENMECH Evo 165 DT auf Raupenfahrwerk; Breite verstellb. 78-118 cm; Auswurf dreh- u. ab- klappbar; Tisch 1200x700 mm; Leist. 25 PS; Gew. 1410 kg;	185,-	150,-
	Holzhäcksler bis Ø 20 cm GREENMECH Evo 205 D Anhänger-Häcksler; Auswurf dreh- u. abklappbar; L./H. 3545/2715 mm; Tisch 1300x800 mm; Leist. 50 PS; Gew. 1760 kg;	195,-	170,-
	Wippkreissäge D 700 schnell und sicher auch dickere Baumstämme versägen; Sägeblatt Ø 700 mm; beweglicher Sägeblatt- schutz; Absaugvorrichtung; Ganz- schnitt 250 mm; Wendeschnitt 380 mm; Scheitholz 420 mm; Leist. 7,5 kW an380/400 V	35,- 23,-	25,- 15,-
	Grabenfräse Ditch Witch zur effizienten Rohr- und Kabelver- legung; bedienerfreundlich; Benzin- Motor mit Leist. ca. 13 PS; handge- führt; Grabtiefe ca. 60 cm;	160,-	130,-

14 Gartengeräte



Baumstumpffräse LASKI F 360 SW/11

Leichte, handmanövrierbare Fräse; Späne kompostierbar;
Leist. 12 PS; B. nur 65 cm passt durch jedes Tor; L/H 1800/
1200 mm; Fräsbereich über Boden 200 mm, unter Boden
120 mm; Stumpfdurchm. ideal 30 cm; Gew. 145 kg;

Mietpreis pro Std. 60

Tagesmietpreis inkl. 4 Std.

TM/Tag	TM/Woche
95,-	80,-

Baumstumpffräse LASKI F 460 EI

Kraftvolle, erprobte, Profi-Fräse mit elektrischem Fahr-
antrieb, dadurch leicht zu manövrieren;

Leist. 23 PS; B. nur 78 cm passt durch jedes Tor; L/H 2200/
1150 mm; Fräsbereich über Boden 300 mm, unter Boden
200 mm; Stumpfdurchm. ideal 80 cm; Gew. 230 kg;

Mietpreis pro Std. 90,-

Tagesmietpreis inkl. 4 Std.

220,-	180,-
-------	-------



Erdbohrgerät PFLANZFUCHS

von einem Mann zu bedienen bis
Bohrer Ø von 350 mm; 2-Takt-Motor
Leist. 2,8 PS; Gew. o. Bohrer 35 kg;
(a. d. Haltegriffen nur 10,5 kg);

Erdbohrer Ø 150-250 mm

Erdbohrer Ø 300-400 mm

Verlängerung 400 mm

40,-	30,-
20,-	10,-
25,-	15,-
5,-	2,50



Unser Tipp:

Hacken,
Schaufeln,
Rechen,
Sägen, Beile

und viele weitere
Gartengeräte, sowie
Werkzeuge und Leitern
finden Sie in unserem
professionellen
Fachmarkt!





1. Elementschalung

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot gemäß Ihres Schalplans für Ihre Baustelle. - Bitte rufen Sie uns an: 0800-niklaus

2. Deckenschalung

Die Mindestmietdauer für Deckenschalung und Zubehör beträgt 2 Wochen! Berechnet werden Kalendertage!

	TM/Woche	TM/Monat
Baustütze verzinkte Ausführung; Außengewinde		
D 25 ausziehbar von 1,60-2,50 m	0,30	0,24
D 30 ausziehbar von 1,70-3,00 m	0,45	0,35
D 35 ausziehbar von 1,96-3,50 m	0,60	0,45
D 45 ausziehbar von 2,48-4,50 m	0,70	0,50
D 55 ausziehbar von 2,96-5,50 m	0,80	0,60
Schwerlaststützen verzinkte Ausführung; Außengewinde		
Größe 5 ausziehbar von 2,70-4,90 m	0,60	0,45
Schrägstützen ausziehbar von 1,80-3,00 m	0,68	0,51
ausziehbar von 2,10-3,65 m	0,81	0,65
ausziehbar von 4,20-6,20 m	1,22	0,98
Dreifußständer zum Aufstellen von Schalungsstützen	0,22	0,17
Stapelpalette L. 1,50m; B. 0,87m; Tragkraft 1,5t;	0,46	0,34
Stützenkopf für H 20 Schalungsträger	0,12	0,09
Schaltafeln versch. Abmessungen: 50x150 cm/50x200 cm/50x250 cm;		
Preis pro qm	0,40	0,34
Schalungsträger H 20 mit Kunststoff-Kantenschutz; Länge: 2,45 m/2,65 m/2,90 m/ 3,30 m/3,60 m/3,90 m/4,50 m/4,90 m/5,90 m		
Preis pro lfm	0,11	0,08

16 Raumzellen u. Raumsysteme



1. Bauwagen

	Wochenpreis
Bauwagen - 3,5 m L. komplett mit Einrichtung für; Einrichtung: 2 Tische; 4 Bänke; komplette Elektroinstallation; Elektro Heizung; Vorhang als Windfang; Mindestmietdauer 4 Wochen	55,-
 Bauwagen - Schnellläufer 100 km/h! L/B/H 3700/2060/2300 mm innen; G. 1,5 t; Fahrzeugbeleucht. 12 V; Tür abschließbar, inkl. Windfangvorhang; Einstiegstreppe einhängbar; Schiebefenster; Tisch für 6 Pers.; 2 Truhensitzbänke; Kleiderhaken; Leuchte; Heizlüfter; Doppelsteckdose; Stützrad verstärkt; 4 Schwerlastabstützungen; gute Isolierung; EG-Ausführung; Mindestmietdauer 4 Wochen	75,-
Bei Langzeitmieten - Mietpreise auf Anfrage!	

2. Raumcontainer

Unsere Standardcontainer sind nach der ISO - Norm aufgebaut. Ein stabiler Rahmen, 50 mm starke Wandpaneelen u. ein massiver Holzfußboden machen sie zu soliden Grundbausteinen. Große Fenster, helle Wände, ansprechender PVC - Fußbodenbelag und eine komplette Elektroinstallation mit zwei großen Deckenleuchten schaffen eine angenehme und wohnliche Raumatmosphäre. Unsere Standardcontainer sind in folgenden Größen erhältlich:	
Raumcontainer Typ BM 10 ☐ L/B/H 2989/2435/2600 mm; Gew.: 1200 kg; Mindestmietdauer 4 Wochen ab einer Mietdauer von 3 Monaten Wochenmietpreis	50,- 40,-
Raumcontainer Typ BM 20 ☐ L/B/H 6055/2435/2600 mm; Gew.: 1900 kg; Mindestmietdauer 4 Wochen ab einer Mietdauer von 3 Monaten Wochenmietpreis	60,- 50,-

Handlingpauschale für Bauwagen generell 70 EUR. Handlingpauschale für Container 70 - 150 EUR je nach Ausführung, Transportpauschalen je nach Entfernung - auf Anfrage! (siehe S. 11)

Alternativ zu diesen Standardgrößen auch Sondergrößen erhältlich.



3. Container mit Sanitärzelle

	Wochenpreis
Raumcontainer mit Sanitärabteil ausgestattet mit Windfang, WC und Handwaschbecken Wochenmietpreis	75,-
ab einer Mietdauer von 3 Monaten Wochenmietpreis	65,-
Poliercontainer - Aufenthaltscontainer mit Sanitärabteil (Dusche, WC, Waschbecken) und Kleinküche Wochenmietpreis	90,-
ab einer Mietdauer von 3 Monaten Wochenmietpreis	80,-

4. Sanitärcontainer

Laut Arbeitsstättenrichtlinienverordnung ASR A4.1 müssen Baustellentoiletten in der Zeit vom 15.10.-30.04. auf 18 Grad beheizt sein.

WC - Box 4 WC, Waschbecken, Boiler; E-Heizung; Mindestmietdauer 4 Wochen ab einer Mietdauer von 12 Wochen Wochenmietpreis Wochenendpauschale	45,- 40,- 150,-
WC - Container 10 Herren: WC, Urinal, Waschb.; Damen: WC, Waschb.; E-Heizung; Mindestmietdauer 4 Wochen ab einer Mietdauer von 12 Wochen Wochenmietpreis Wochenendpauschale	90,- 75,- 240,-
WC - Container 20 Herren: 2 WC, 2 Urin., 2 Wbs. Damen: 3 WC, 3 Wbs.; Boil.; E-Heizung; Mindestmietdauer 4 Wochen ab einer Mietdauer von 12 Wochen Wochenmietpreis Wochenendpauschale	130,- 110,- 380,-
Sanitärcontainer SA 10 WC Kabine; Duschrinne; Waschrinne 120 cm; Gew. 1420 kg Mindestmietdauer 4 Wochen ab einer Mietdauer von 12 Wochen Wochenmietpreis	90,- 75,-
Sanitärcontainer SA 20 2 WC Kabinen; Duschrinne; Waschrinne 120 cm; Gew. 2640 kg Mindestmietdauer 4 Wochen ab einer Mietdauer von 12 Wochen Wochenmietpreis	130,- 110,-

16 Raumzellen u. Raumsysteme



Beispielbild - Einrichtung nicht enthalten.

5. Raumsysteme

Unsere Standardcontainer bestehen aus flexiblen Wandelementen, die einzeln demontiert und untereinander getauscht werden können. Durch einfaches Entfernen aller stirn- oder längsseitig angebrachten Wandelemente können durch Kopplung von Einzelcontainern beliebig große Räume entstehen. Der Einbau von Trennwänden ermöglicht ein genaues Anpassen der Container an die Erfordernisse am jeweiligen Aufstellplatz. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen zusammen eine Lösung gemäß Ihren Bedürfnissen und Wünschen.

	Wochenpreis
Doppelanlage	
Mindestmietdauer 4 Wochen	120,-
ab einer Mietdauer von 12 Wochen Wochenmietpreis	100,-
Montage/Demontage je 250,-	
Transportpauschale - auf Anfrage!	
Doppelanlage mit WC und Kleinküche - auf Anfrage	
Dreifachanlage - auf Anfrage!	
Dreifachanlage mit Gang und Sanitärzelle - auf Anfrage!	
Mehrpreis für Sanitärausstattung - auf Anfrage!	

Gerne entwickeln wir mit Ihnen zusammen größere Varianten nach Ihren Bedürfnissen. - Wir beraten Sie gerne!

Büro- und Wohneinrichtung

z.B. Stahl-Doppelspinde, Einzelbett, Stockbett, Schaumstoffmatratzen, Besprechungstisch, Schreibtisch, Bürostuhl, Stapelstuhl, Aktenschrank, Regal, Kühlschrank, Doppelkochplatten, Kleinküche, Klimagerät usw.

Auf Anfrage!





6. Materialcontainer

Universelle Lagercontainer aus feuerverzinktem Stahlblech mit stabilem Holzboden; stirnseitige oder einflügelige, längsseitige Stahltür mit Schloss, Profilzylinder und Drückergarnitur; durch 2 Personen ohne Werkzeug aufbau-
bar; Gesamtgewicht 300-700 kg;

	Wochenpreis
MC 2 L/B/H. 2000/2100/2100 mm;	25,-
MC 3 L/B/H. 3000/2100/2100 mm;	25,-
MC 4 L/B/H. 4000/2100/2100 mm;	30,-
MC 5 L/B/H. 5000/2100/2100 mm;	35,-
MC 6 L/B/H. 6000/2100/2100 mm;	40,-

7. Lagercontainer

Gefertigt nach der ISO - Norm; durch Stahlaufbau extrem stabil;
mit 20 mm schichtverleimtem Holzboden; bis zu 10 t belastbar;

Lagercontainer LC 8  L/B/H. 2438/2200/2260 mm; G. 630 kg	30,-
Lagercontainer LC 9  L/B/H. 2931/2200/2260 mm; G. 690 kg	35,-
Lagercontainer LC 10  L/B/H. 2991/2438/2591 mm; G. 825 kg	35,-
See-/Lagercontainer 20  L/B/H. 6058/2438/2591 mm; G. 1270 kg	40,-

16 Raumzellen u. Raumsysteme



8. Container - Überdachung

Eine Containerüberdachung ist eine schnelle, günstige und flexible Lösung zur vielseitigen Nutzung z.B. zur Lagerung von Materialien und Gütern oder als Unterstellplatz für Maschinen oder als Werkstatt. Die Überdachung sind grundsätzlich in zweierlei Weisen installierbar:

1. Als temporäre Lösung

Ideal als temporäre Überdachung als Schutz gegen Sonne, Wind und Niederschlag. Mit Hilfe von Bauzeichnungen, einer Montageanleitung, Standardwerkzeugen und einem Rollgerüst oder einer Bühne kann die Containerüberdachung einfach selbst auf vorhandenen 10-20- oder 40-Containern montiert werden. Mit den speziell dafür entwickelten Befestigungsklammern entsteht eine gute Verankerung ohne Schäden an den Containern zu hinterlassen.

2. Als semipermanente Lösung

Diese Containerzelte werden in der Praxis oftmals als semi-permanente Lösung verwendet. Alle Überdachungstypen für Seecontainer sind stärker als die Mindestnorm EN 13782. Sie werden daher regelmäßig als Bauzelt bei langfristigen Projekten eingesetzt, oder sogar dauerhaft auf zu errichtenden Betonwänden montiert.

Die Überdachungen für Container können optional mit einer Vorder- und Rückwand mit Folientor bestellt werden. Die Stahlkonstruktion enthält seitliche Windbänder für zusätzliche Festigkeit und die Plane ist mit einer Überdrucköffnung mit Windschutzgewebe versehen, um das Dach vor dem Aufblasen zu schützen. Für das Aufrollen des Folientors wurde ein einzigartiger Mechanismus entwickelt, mit dem das Tor unabhängig von der Torgröße mit einer Person aufgerollt werden kann.

Stahlkonstruktion aus S 235 Stahl, elektroverzinkt, Hauptbinder 48x2 mm; in verschiedenen Größen erhältlich.

Nur zum Kauf - Preise auf Anfrage!

[illegible]

[illegible]

Jahresplaner

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30		30	30	30	30
31		31		31	

Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31		31		31

8x im Ländle

Tübingen / Gomaringen

Robert-Bosch-Str. 23 72810 Gomaringen
Tel.: (07072) 91 06-0 Fax: -99
gomaringen@niklaus-baugeraete.de

Stuttgart / Remshalden

Alfred-Klinge-Str. 88 73630 Remshalden / Grunbach
Tel.: (07151) 16 87 51-0 Fax: -99
remshalden@niklaus-baugeraete.de

Sindelfingen / Darmsheim

Mühlackerstr. 20 71069 Sindelfingen-Darmsheim
Tel.: (07031) 78 68 9-0 Fax: -99
sindelfingen@niklaus-baugeraete.de

Münsingen / Schwäbische Alb

Graf-Zeppelin-Str. 11/2 72525 Münsingen
Tel.: (07381) 78 69 8-0 Fax: -99
muensingen@niklaus-baugeraete.de

Tuttlingen / Donau

Stockacher-Str. 103 78532 Tuttlingen
Tel.: (07461) 90 05 1-0 Fax: -99
tuttlingen@niklaus-baugeraete.de

Villingen / Schwenningen

Wieselsbergstr. 25 78048 Villingen-Schwenningen
Tel.: (07721) 94 44 5-0 Fax: -99
villingen@niklaus-baugeraete.de

Waldshut / Tiengen

Carl-Duisenberg Str. 5a 79761 Waldshut-Tiengen
Tel.: (07751) 30 97 51-0 Fax: -99
waldshut@niklaus-baugeraete.de

Singen / Hohentwiel

Josef-Schüttler-Str. 4 78224 Singen
Tel.: (07731) 82 27 9-0 Fax: -29
singen@niklaus-baugeraete.de

0800-niklaus

www.nikbau.de www.mietcenter.com

 Twitter

 Facebook

 YouTube

 Instagram

Vermietung | Verkauf | Service

**ALLES
FÜR DIE BAUSTELLE**

N Niklaus
Baugeräte

Wir helfen *Heimat* bauen

**MIET
KATALOG
2026/
2027**

www.mietcenter.com