


HANDGEFÜHRTE DOPPELVIBRATIONSWALZEN BW 65 H, BW 75 H

LEISTUNGSDATEN

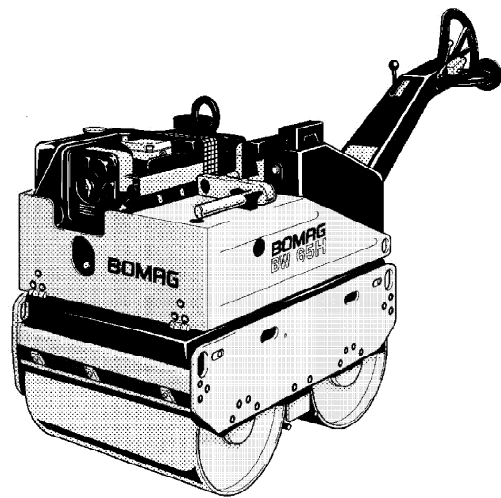

Gerätetyp	Mengenleistung (m ³ /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BW 65 H	30-45	30-45	15-22
BW 75 H	40-55	40-55	20-35

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltsschichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 65 H	12-23	23-31	39-55
BW 75 H	14-26	26-36	45-63

Technische Daten

Frachtangaben in m3

BW 65 H	1,609
BW 75 H	2,769


Standard

- ☒ Hydrostatischer Fährantrieb
- ☒ Doppelvibration
- ☒ Mechanischer Vibrationsantrieb
- ☒ Elektrostarter
- ☒ Stufenlose Geschwindigkeits-Regelung
- ☒ Wasserberieselung
- ☒ Schwingungsgedämpfte Führungsdeichsel
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ 2 Abstreifer je Bandage
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel (BW65H)
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Sicherheitsstarterkurbel
- ☒ * Sicherheitsschaltung
- ☒ * Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ * Feststellbremse

Zubehör

- ☐ Feststellbremse
- ☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung

* Standard bei Lieferung mit CE-Konformität (+5kg)

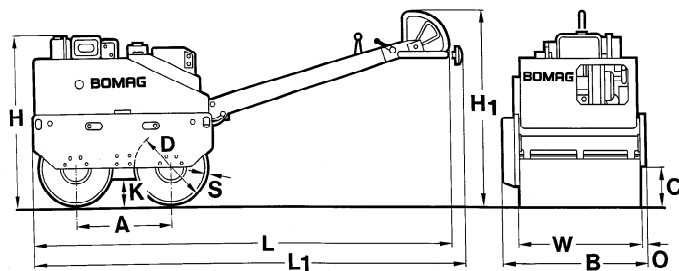

Maße in mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 65 H	550	762	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	650
BW 75 H	620	865	250	500	1100	1159	128	2910	3010	20	10	750

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	757	1.040
Eigengewicht	kg	727	1.010
Mittl. Achslast CECE	kg	379	520
Mittl. stat. Linienlast CECE	kg/cm	5,8	6,9

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	650	750
---------------------	----	-----	-----

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	0- 5,5	0- 5,0
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	0- 2,5	0- 2,5
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	40/35	40/35

Antrieb

Motorhersteller	Hatz	Yanmar
Typ	1D 42	L100
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung ISO 9249	kW	6,2
Drehzahl	min-1	2.800
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Antriebsart	hydrost.	hydrost.
Bandage angetrieben	vorne + hinten	vorne + hinten

Bremsen

Betriebsbremse	hydrost.	hydrost.
Feststellbremse	Serie	mech.

Erregersystem

Vibrierende Bandage	vorne + hinten	vorne + hinten
Antriebsart	mech.	mech.
Frequenz	Hz	55
Amplitude	mm	0,50
Zentrifugalkraft	kN	40


Berieselungs-Einrichtung

Berieselungsart	Schwerkraft	Schwerkraft
-----------------------	-------------	-------------

Füllmengen

Kraftstoff	l	5	5,5
Wasser	l	60	60

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP