




Ein breites Zubehörangebot

Eigens für Baustellen und Straßenbaustellen, Pflanzenschulen und andere Sektoren entwickelt, wo der Materialtransport kleiner bis mittlerer Mengen auf beengtem Raum erfolgt. Dieses Modell hat eine mono-/bidirektionale Zusatzzapfwelle und kann dank einer Schnellwechseleinrichtung mit einer Vielzahl von Geräten ausgestattet werden. Eine nützliche Zusatzmaschine für größere Erdbewegungsgeräte für den Transport von großen Materialaufkommen.

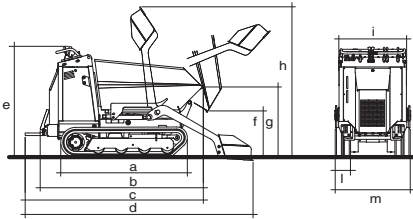

Abmessungen (mm)

α	b	c	d	e	f	g	h
1485	1915	2090	2670	1320	565	845	1795
i	l	m					
790	200	900					

Motor

Yanmar 3TNM68 diesel 3 Zylinder
Wasserkühlung (19,7 PS - 3600 U / min)

Gewicht

887 kg

Zuladung

1000 kg

Fahrgeschwindigkeit

2,6 / 4,0 km / h

Maximale Steigung

20° (34%)

Kippmulde

0,50 m³

Einsetzbare Anbaugeräte (Version Hi-Flow)


Abbruchhammer, Hydraulikbohrer, manueller hydraulischer Erdbohrer, Pumpe für Schlammwasser





Betonmischen mit dem Minidumper

Das Gerät eignet sich für das Mischen von kleinen Mengen Beton für das Bauwesen und für den Transport an den Bestimmungsort. Gesamtkapazität der Wanne/Ausbeute 350/280 Liter. Dieses Modell hat eine hydraulische mono-/bidirektionale Zusatzzapfwelle.

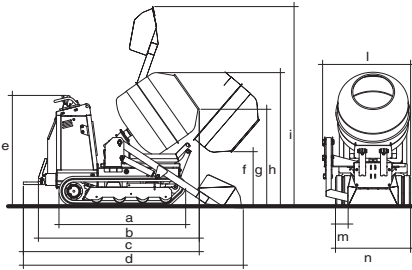

Abmessungen (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h
1485	1880	2055	2565	1320	660	1155	1580
i	l	m	n				
2345	1040	200	900				


Motor	Yanmar 3TNM68 diesel 3 Zylinder Wasserkühlung (19,7 PS - 3600 U / min)
Gewicht	968 kg
Zuladung	1000 kg
Fahrgeschwindigkeit	2,6 / 4,0 km / h
Maximale Steigung	20° (34%)
Volumen Betonmischer-Bausatz	350 / 280 l (gesamt / Ausbeute)
Einsetzbare Anbaugeräte (Version Hi-Flow)	Abbruchhammer, Hydraulikbohrer, manueller hydraulischer Erdbohrer, Pumpe für Schlammwasser





Ideal für den Transport von sperrigem Material

Besonders für den Transport von Baumaterial und sperrigem Material geeignet sowie für den Transport und das Ausladen von Schüttgut im Straßenbau, mit der Möglichkeit, an verschiedenen Stellen Teilladungen ausschütten zu können, ohne Positionierungsmanöver ausführen zu müssen. Abmessungen der Pritsche 1300 x 980 x 300 (T x L x H). Dieses Modell hat eine hydraulische mono-/bidirektionale Zusatzzapfwelle.

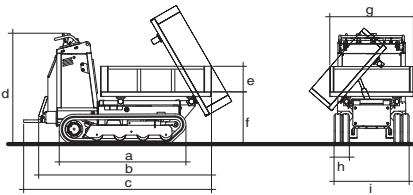

Abmessungen (mm)

α	b	c	d	e	f	g	h	i
1485	2025	2200	1320	300	655	970	200	900

Motor

Yanmar 3TNM68 diesel 3 Zylinder
Wasserkühlung (19,7 PS - 3600 U / min)

Gewicht

930 kg

Zuladung

1000 kg

Fahrgeschwindigkeit

2,6 / 4,0 km / h

Maximale Steigung

20° (34%)

Dreiseitige Entladepritsche

1300 x 970 x 300 mm

Einsetzbare Anbaugeräte (Version Hi-Flow)

Abbruchhammer, Hydraulikbohrer, manueller hydraulischer Erdbohrer, Pumpe für Schlammwasser

