



La puissance au service du bois
High performance logging equipment
Holzspalterprogramm



VOGESEN **BLITZ**

AMR

Kurzholzspalter von 6 bis 9 tonnen

Serie FB500

Unserere umfassende Palette an Kurzholzspaltern bietet nicht nur eine breite Auswahl, aber wird auch jedem Bedarf gerecht.

Je nach Anforderung wählen sie zwischen 6 t, 7 t oder 9 t. Die 2-Hand Sicherheitsbedienung, der stufenlos einstellbare Spalthub, die optimale Arbeitshöhe, und die unterschiedlichen Antriebsmöglichkeiten, sind einige Vorteile die für einen Vogesenblitz Holzspalter sprechen.

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

- Elektro Motor
- Benzin Motor
- Zapfwelle
- Schlepper Hydraulik

HOBBY 6 6 to.




FB500/05 7 to.



FB500/G4 6 to.



FB500/1 7 to.
mit Schwenktisch

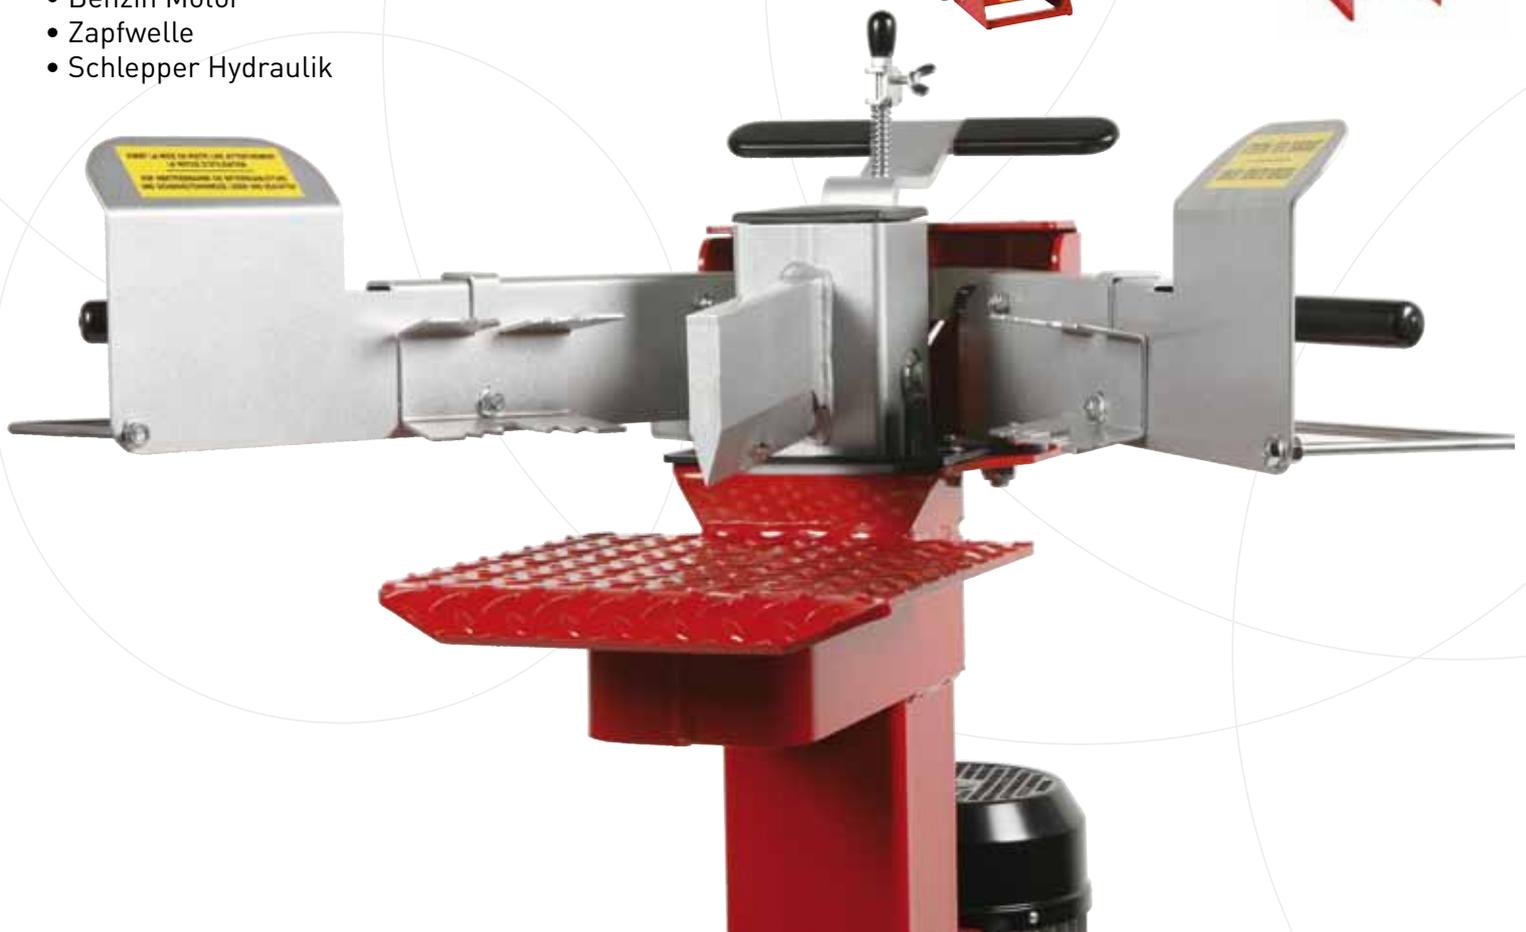

AMR

VOGESEN **BLITZ**

Holzspalter 9 tonnen

HEL 09



Der HEL09 ist der kleine Letzte aus der VOGESENBLITZ Horizontal Serie. Mit 9 Tonnen Spaltkraft und verstellbares Messer ab Bedienungsstand, bietet diesen Spalter eine unvergleichbare Bedienungsbequemlichkeit. Dazu sichert den angebauten 4 KW Motor die nötige Kraft bis zu 550 mm Spaltlänge.

FB500/1-2 7 to.
mit geteiltem Schwenktisch



FB500/E2 6 to.
Tisch auf 3 Positionen verstellbar



FB509 9 to.
mit Keilverlängerung und Ablagekorb



ZUBEHÖR FÜR FB 500



KREUZKEIL

TECHNISCHE DATEN

Model	HOBBY 6	FB500/G4	FB500/E2	FB500/05	FB500/1	FB500/1-2	FB509
Spalttdruck (tonnen)	6	6	6	7	7	7	9
Gewicht (kg)	128	110	110	130	135	138	210
Spaltlänge (cm)	50-105	55	55-75-105	55	55-105	55-75-105	55-105
Zylinderhub	50	50	50	50	50	50	50
Zylinder Durchmesser		63x25	63x25	70x30	70x30	70x30	80x35
Antrieb Elektro Motor	220/380 V	380/220 V*					
(auf Wunsch andere Antriebsmöglichkeiten)	2,2 Kw	3,0 Kw/2,2 Kw					
Stempelvorlauf (cm/sek)		5	5	4,8	4,8	4,8	5,55
Stempelrücklauf (cm/sek)		16,7	16,7	12,5	12,5	12,5	16,6

* mit Doppelpumpe

Model	HEL 09
Gewicht (kg)	235
Spaltlänge (cm)	55
Stufe 1 (cm/sek)	6,4
Stufe 2 (cm/sek)	14,7
Rücklauf (cm/sek)	10,2
Druck an der Pumpe (bar)	220
Leistung der Pumpe (cm ³)	11
Antrieb Geschwindigkeit (rpm)	1500
Kraft des Elektromotors (kw)	4
Leistung der Pumpe (Liter)	16,2
Tank Inhalt (Liter)	20
Öl Typ	HV 32



Holzspalter

9 tonnen

Spaltlänge 62 cm

Serie HVE



NEU



Der « schlaue » Holzspalter, der durch eine besondere Konstruktion waagerechts und senkrecht arbeiten kann.

Ausführung mit 220 V oder 380 V Elektro Motor.

TECHNISCHE DATEN

Model	HVE 09
Spaltdruck (tonnen)	9
Gewicht (kg)	196
Zylinder Durchmesser (mm)	70 x 45
Stahlträger Breite (mm)	120
Spaltlänge (cm)	62
Stufe 1 (cm/sek)	5,6
Stufe 2 (cm/sek)	13
Rücklauf (cm/sek)	9,8
Elektro Motor bei 380 V	3 kW
Elektro Motor bei 220 V	2,2 kW Doppelpumpe
Motor Umdrehungen (rpm)	1500
Leistung der Pumpe (liter/min)	13,5
Öltank Inhalt (liter)	10
Öl Typ	HV 32



AMR

VOGESEN **BLITZ**



Holzspalter

9 tonnen - Spaltlänge 108 cm

NEU

Serie VE 09



Kompakt, kraftvoll, und sicher, das ist der neue 9 tonnen meter Holzspalter von AMR. Standard Ausführung mit 220 v oder 380 V Elektro Motor

WEITERE MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

- Zapfwelle (mit Aufsteck Pumpe)
- Schlepper Hydraulik
- Kombi E-Motor und Zapfwelle
- Auf Wunsch : 3 Punkt Aufnahme

TECHNISCHE DATEN

Model	VE 09
Spaltdruck (tonnen)	9
Gewicht (kg)	226
Zylinder Durchmesser (mm)	70 x 45
Stahlträger Breite (mm)	120
Spaltlänge (cm)	108
Stufe 1 (cm/sek)	7
Stufe 2 (cm/sek)	16,1
Rücklauf (cm/sek)	11,9
Elektro Motor bei 380 V	4 kW
Elektro Motor bei 220 V	2 kW Doppelpumpe
Motor Umdrehungen (rpm)	1500
Leistung der Pumpe (liter/min)	16,5
Öltank Inhalt (liter)	10
Öl Typ	HV 32



Holzspalter 12&16 tonnen

VP 12 / VP 16



Der Stahlträger ist in der Bodenplatte versenkt und verschweisst. Sichert eine maximale Widerstandsfähigkeit.

Spaltkeil mit weniger Kraft für eine höhere Spaltleistung.



VP 12 & 16

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN FÜR VP 12 & 16

- Schlepper Hydraulik
- Zapfwelle
- Elektro Motor
- Kombi Zapf und Elektro
- Benzin Motor

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN FÜR VP 20 & 25

- Zapfwelle
- Elektro Motor
- Kombi Elektro und Zapf

TECHNISCHE DATEN

Model	VP12	VP16
Gewicht (kg)	320	360
Transport Höhe (cm)	195	195
Arbeits Höhe (cm)	247	247
Zylinder durchmesser (mm)	80x50	100x60
Stahlträger Breite (mm)	140	160
Spaltlänge (cm)	108	108
Stufe 1 (cm/sek)	11,4	10,6
Stufe 2 (cm/sek)	25,6	27,8
Rücklauf (cm/sek)	18,9	16
Druck an der Pumpe (bar)	223	223
Leistung der Pumpe (liter/min)	35	54
Antrieb Geschwindigkeit (rpm)	540	540
Tank Inhalt (Liter)	28	28
Öl Typ	HV32	HV32

AMR

VOGESEN **BLITZ**



Holzspalter 20&25 tonnen

VP 20 / VP 25

TECHNISCHE DATEN

Model	VP20	VP25
Gewicht (kg)	475	530
Transport Höhe (cm)	195	195
Arbeits Höhe (cm)	247	247
Zylinder durchmesser (mm)	110X70	125X70
Stahlträger Breite (mm)	180	200
Spattlänge (cm)	108	108
Stufe 1 (cm/sek)	10.8	9.1
Stufe 2 (cm/sek)	22.7	25.6
Rücklauf (cm/sek)	16.4	13.9
Druck an der Pumpe (bar)	210	210
Leistung der Pumpe (liter/min)	60	70
Antrieb Geschwindigkeit (rpm)	540	540
Tank Inhalt (Liter)	40	62
Öl Typ	HV32	HV32



VP 20 & 25

ZUBEHÖR FÜR VP 12, 16, 20 & 25



SEILWINDE

Ziehkraft der Winde (kg)	500
Kabellänge (meter)	15
Kabeldurchmesser (mm)	5
Winde Geschwindigkeit (m/sek)	0.28

◀ Zange für Seilwinde



KREUZKEIL



ÖL KÜHLER



BLOCHSTREIFHAKEN



HYDRAULISCHER STAMMHEBER

Stammheber Zylinderhub (mm)	250
Zylinderdurchmesser (mm)	40 x 25



RÄDER UND DEICHSEL



ZWISCHENTISCH



Holzspalter 12 & 16 tonnen

VMR 12 / VMR 16

TECHNISCHE DATEN

Model	VMR 12	VMR 16
Spaltdruck (tonnen)	12	16
Gewicht (kg)	450	460
Benzin Motor	9PS Honda	9PS Honda
Pumpe	4 cc	7.6 + 4.1 cc
Diesel Motor	9PS Texas	9PS Texas
Pumpe	6 cc	6 cc

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN ZUBEHÖR

- Benzin oder Diesel Motor
- Elektro Motor
- Strassenfahrwerk (max. 88 km/st.)
- Traktorfahrwerk (max. 25 km/st)

ZUBEHÖR

- Spalt Kreuzkeil
- Hydraulischer Stammheber
- Zwischentisch



Strassenfahrwerk und hydraulische Schwenkvorrichtung



VMR-S auf Traktorfahrwerk, mittels Seilzug schwenkbar



Kombi Honda Motor + E-Motor




AMR

VOGESEN **BLITZ**

Holz und Pfahlspalter 16 & 25 tonnen

H PROGRAMM

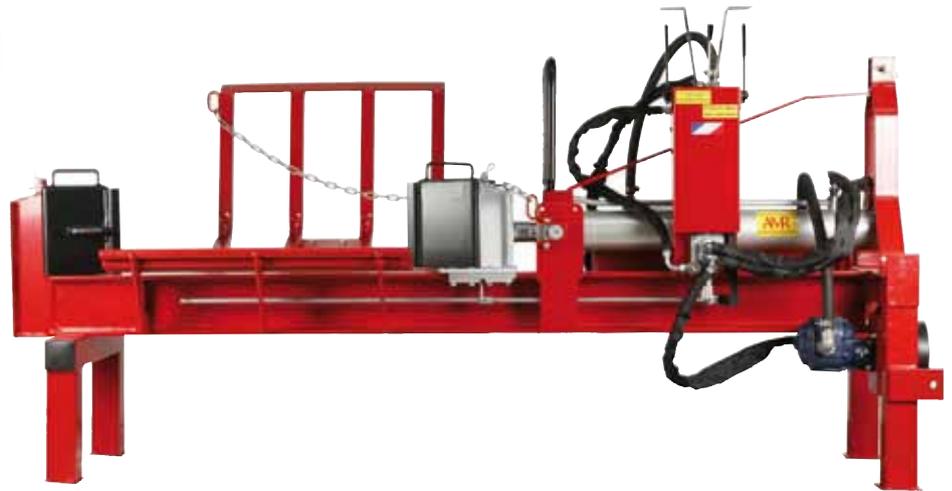

25 tonnen Holz und Pfahl spalter,
Spattlänge 280 cm, Zylinder Hub 180 cm,
Kombi Zapfwelle + E-Motor

TECHNISCHE DATEN

Model	HHY	HPF	HEL	HPE	HES
Antrieb	Schlepper Hydraulik	Zapfwelle	5,5 PS Elektro Motor	Kombi Zapf und E-Motor	9 PS Honda Motor
Spaltdruck (tonnen)	16	16	16	16	16
Gewicht (kg)	340	390	390	420	470
Zylinderhub (cm)	100	100	100	100	100
	oder	150	150	150	
Spaltdruck (tonnen)	/	25	25	25	/
Gewicht (kg)	/	520	520	550	/
Zylinderhub (cm)	/	100	100	100	/
	oder	150	150	150	/
Maximale Öffnung (cm)	200	200	200	200	200

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

- mit Wechselspaltkeil, Hydraulik Gabel, Fuss

SONDER AUSFÜHRUNGEN

- auf Transportwagen für PKW Anhängung
- 2 meter Zylinderhub



3 Punkt Anbauschaufeln

**B100 - B125 - B150 - B175
B200 - B225**



Die universelle Schneeschaufel, die Sie nicht nur im Winter brauchen. Mit praktischer Kippvorrichtung, auf Wunsch mit Heckklappe. Anbaubolzen Kat. 1u. 2 serienmäßig.

TECHNISCHE DATEN

MODEL	B x T x H cm	GEWICHT / KG
B100	100 x 90 x 60	165
B125	125 x 90 x 60	180
B150	150 x 90 x 60	200
B175	175 x 90 x 60	225
B200	200 x 90 x 60	24
B225	225 x 90 x 60	255

- Mechanisch oder hydraulisch kippbar
- Hoch(top) Qualitäts Schaufel aus 5 mm Blech

ZUBEHÖR

- Heckklappe nach oben oder unten drehbar

OPTION

- Hardox™ Schürfleiste

AMR

VOGESEN/BLITZ



Bündelgerät



TECHNISCHE DATEN

- Ein einziges Model für 33, 50 oder 100 cm bündeln
- Mit einem Schnurr Rolle bis 50 Bündel
- Auf dem Schlepper 3 Punkt zu montieren
- Leicht mechanisch schwenkbar
- Massiv geschweisster Rahmen, erlaubt genaues aufstellen
- Mechanische Seil Spannung
- Gewicht : 18 kg
- B x T x H : 120 x 120 x 140 cm



Kreissäge mit Förderband

ST 700



Transportposition



Arbeitsposition

TECHNISCHE DATEN

- Kreissäge mit Stahlblatt, durchmesser 700 mm
- 4 meter Förderband
- Hydraulisch klappbare Förderband
- Zapfwellenantrieb
- Förderband stufenlos regulierbar
- Maximale schnitttiefe : 260 mm
- Einstellbarer Längenanschlag
- Ölversorgung des Förderbandes über Schlepperhydraulik
- Gewicht : 450 kg
- Transporthöhe : ca. 240 cm

VORSICHT :
GELENKWELLE MIT RUTSCHKUPPLUNG
ERFORDERLICH

AMR

VOGESEN **BLITZ**



Ihr Händler:

Technische Änderungen vorbehalten.



Konrad Hog
Werksvertretungen GmbH

Feldbergstr. 37
79822 Titisee-Neustadt



Tel. 07651/92140 Fax 07651/92144
e-mail: info@hoggbh.de, www.hoggbh.de