


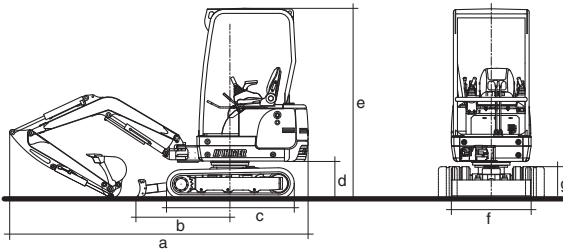

## **Technologische Innovation und Einsatzkomfort**

Ideal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen und schwierigem Boden dank dem ausfahrbaren Unterwagen (von 980 bis 1300 mm), der elektrisch vom Steuerhebel des Schilds aus betätigt wird und höchste Vielseitigkeit und Standfestigkeit bietet. Mit einem Betriebsgewicht von 1745 kg, zweifacher Schwenkgeschwindigkeit (2,1-4,1 km/h) und einer Grabtiefe von 2460 mm stellt der 19VXT sich an die Spitze seiner Klasse.


**Abmessungen (mm)**

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>
3665	1154	1570	459	2340	980/1300	395

**Motor**
**Anz. Zylinder / Hubraum**
**Eichleistung**
**Maschinengewicht mit Gummiketten**
**Betriebsgewicht mit Gummiketten**
**Maximale Grabtiefe**
**Kleinster frontaler Schwenkradius**
**Reißkraft**
**Standardlöffelbreite**
**Löffelleistung**

Yanmar 3TNV70

 3 / 854 cm<sup>3</sup> Direkteinspritzung

 14 PS bei 2300 U / min (10,5 kW / 2300 min<sup>-1</sup>)

1670 / 1830 kg (Dach / Kabine)

1745 / 1905 kg (Dach / Kabine)

2460 mm

1663 mm

1600 kgf

400 mm

 0,044 m<sup>3</sup>
