

MASTER[®]
CLIMATE SOLUTIONS

Luftentfeuchter MASTER DH 62

**Trocknungsgeräte für den Einsatz
nach der Flutkatastrophe, Hochwasser
und Überschwemmungen.**



Leistung (30°C/80% RH):

52 l/24h

Arbeitsbereiche:

Feuchte **35 - 99** % Temperatur **3 - 35** °C

Luftleistung:	Netzschluss:	Kühlmittel:	Maße (l x b x h):
480 m ³ /h	220-240/50 V/Hz	R-407c	590 x 580 x 850 mm
Energieverbrauch:	Tank Kapazität:	Palette:	Nettogewicht:
950 w	11 l	4 Stück	45 kg

Merkmale



Modellbeschreibung

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Kompaktes, widerstandsfähiges Stahlgehäuse
- Robuste Räder und Griffe
- Einfache Bedienung
- Vollautomatische Steuerung
- Eingebauter Hydrostat
- Großer Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Möglichkeit von 24 Stunden Dauerbetrieb
- Tankanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Luftfilter
- Automatisch schnelles Abtauen durch heißes Gas
- Anschlussmöglichkeit eines Schlauchs zur Ableitung von Kondenswasser


Luftentfeuchter



Wie funktioniert es?

Wichtig

Bautrockner - Luftstrom

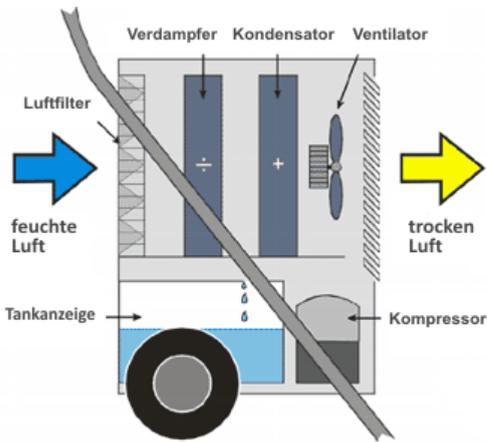

Sehr robuste Maschinen für den professionellen Einsatz.

Arbeitet auch unter harten Arbeitsbedingungen einwandfrei.

Nützliche Links

[Katalog herunterladen](#)

[Video ansehen](#)

[Kundenleitfaden](#)

[Händler finden](#)

[Service finden](#)

Möglichen Anwendungsgebiete



Bauwesen Lagerräumen Nach Hochwassern in Häusern, Wohnungen, Kellern
 Schutz vor Kondensation in Kläranlagen und Wasserwerken Mieträumen
 Renovierungsarbeiten sowie nach Wasserschäden

[« zurück](#) | [drucken](#)