

Tragfähigkeit  
bis 200 kg


Vakuum-Handgeräte

VAKUUMVERLEGUNG

5



VS-140/200

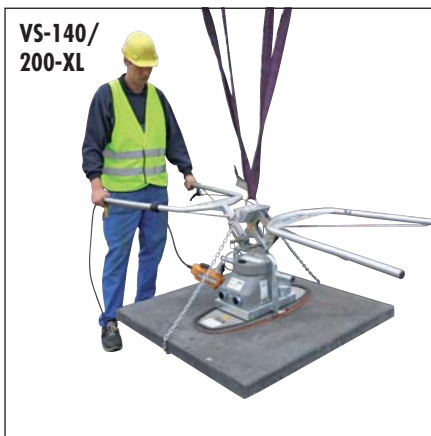

VS-140/  
200-XL



VS-140/200

mit VS-EH +  
VS-GH-WSP-150-90/12-15,5-101°



VS-PR

## SPEEDY VS-140/200 Vakuum-Handverlegegerät

Das kraftvolle Vakuumgebläse saugt selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen schnell und sicher an. Jetzt neu mit integrierter Saugplatte bis 50 kg und Schnellwechselfunktion.

Mit diesem neuen preisgünstigen Handwerkszeug lassen sich alle Arten von Platten schnell und vor allem körperschonend fugenlos verlegen.

► NEU: Durch einen Schnellwechselverschluss können verschiedene Saugplatten für unterschiedliche Einsatzzwecke, Plattengrößen und Gewichte sekundenschnell an die integrierte Saugplatte montiert werden.

► Bereits vorhandene Saugplatten VS-SPS können über den optional erhältlichen Nachrüstsatz VS-GH-SPS verwendet werden.

► NEU: Handgriffe können durch Umstecken über 2 Bolzen um 90° gedreht werden.

► NEU: Jetzt mit entsperbarem Betätigungshebel zum Lösen des Vakuums. Diese 2-fach-Sicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Ablösen des Verlegegutes.

► Kann in Verbindung mit den entsprechenden Saugplatten und der Einhängeöse mit Kettensicherung VS-EH Elemente bis 200 kg sicher anheben und versetzen.

► Die Tragfähigkeit mit Handgriffen beträgt 140 kg.

► Enorm schneller Unterdruckaufbau (0,5 sec.)

► Individuell höhenverstellbare Handgriffe z.B. auch für Stufenverlegung.

► Zwei Kurzhebegriffe erleichtern die Abnahme der Platten von hohen Steinstäben.

► Die Griffe sind zum Transport schnell auf eine kompakte Größe zusammenklappbar.

► Leichtbauweise - nur ca. 20 kg Eigengewicht.

### SPEEDY VS-XL

► Mit langen Handgriffen zum sicheren Verlegen von großen Platten.

► Mit Einhängeöse und Sicherungskette zur gefahrlosen Verlegung im Hebezeugbetrieb.

**Zum Nachrüsten für Vorgängerversionen:** (Art.-Nr. 5270.0011, 12, 13, 14, 07, 08, 09, 10)

### Schnellwechsellösung mit integrierter Saugplatte VS-SWV-SPS-50-30/25

► Wird einfach anstelle einer Standard-saugplatte an den SPEEDY VS-140/200 angeschraubt. Damit lassen sich Elemente bis 50 kg Eigengewicht anheben und verlegen.

► An die Schnellwechsellösung SWV können nun jederzeit alle neuen Standardsaugplatten über 2 Schnellwechselverschlüsse in Sekundenschnelle ohne Werkzeug angebaut werden.

## SPEEDY Grundgeräte

| Typ                     | Antrieb  | Tragfähigkeit (kg)                          | Eigengewicht (kg) | Ausstattung   | Best.-Nr. |
|-------------------------|--|---|-------------------|---|-----------|
| VS-140/200<br>① **      | elektrisch, 230 Volt<br>Wechselstrom<br>50 Hz    | abhängig<br>von der Größe<br>der Saugplatte | 20                | inkl. Saugplatte<br>50 kg, mit Standard<br>Handgriff                                      | 5270.0015 |
| VS-140/<br>200-XL ① **  | elektrisch, 230 Volt<br>Wechselstrom<br>50 Hz    | abhängig<br>von der Größe<br>der Saugplatte | 25                | inkl. Saugplatte 50 kg,<br>mit langem Handgriff<br>mit Einhängeöse mit<br>Kettensicherung | 5270.0016 |
| VS-140/<br>200-110 ①    | elektrisch, 110 Volt<br>Wechselstrom<br>50/60 Hz | abhängig<br>von der Größe<br>der Saugplatte | 20                | inkl. Saugplatte<br>50 kg, mit Standard<br>Handgriff                                      | 5270.0017 |
| VS-140/<br>200-XL-110 ① | elektrisch, 110 Volt<br>Wechselstrom<br>50/60 Hz | abhängig<br>von der Größe<br>der Saugplatte | 25                | inkl. Saugplatte 50 kg,<br>mit langem Handgriff<br>mit Einhängeöse mit<br>Kettensicherung | 5270.0018 |

## SPEEDY POWER-RACK VS-PR

Halterung zur praktischen Aufnahme des Honda-Stromerzeugers EU 22i beim autarken Betrieb des SPEEDY an einem Hebezeug. (z.B. Bagger)

► Kein lästiges Kabel auf das man achten muß.

► VS-PR wird mit eingestelltem Stromerzeuger einfach am Trägergerät eingehängt. Anschließend wird die Einhängeöse VS-EH\* des

SPEEDY am Ösenhaken des VS-PR eingehängt.

► Bei Trägergerät mit großer Hubhöhe kann der Ösenhaken mit dem mitgelieferten 2 m langen Schlupf mit der Einhängeöse VS-EH\* verbunden werden. So kann zuerst der SPEEDY und nachfolgend der VS-PR abgestellt werden.

► Inkl. 3 m Verlängerungskabel + Klettband.

| Typ     | Tragfähigkeit (kg) | Eigengewicht (kg) | Best.-Nr. |
|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| VS-PR ① | 200                | 10                | 4271.0149 |

① Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

\* im Lieferumfang von VS-140/200 (-110) nicht enthalten. (s. S. 5/7)

\*\* Stecker-Typ F, 230 V