




## Premium Diamantwerkzeuge



# BIS ZU 15 DB LEISER

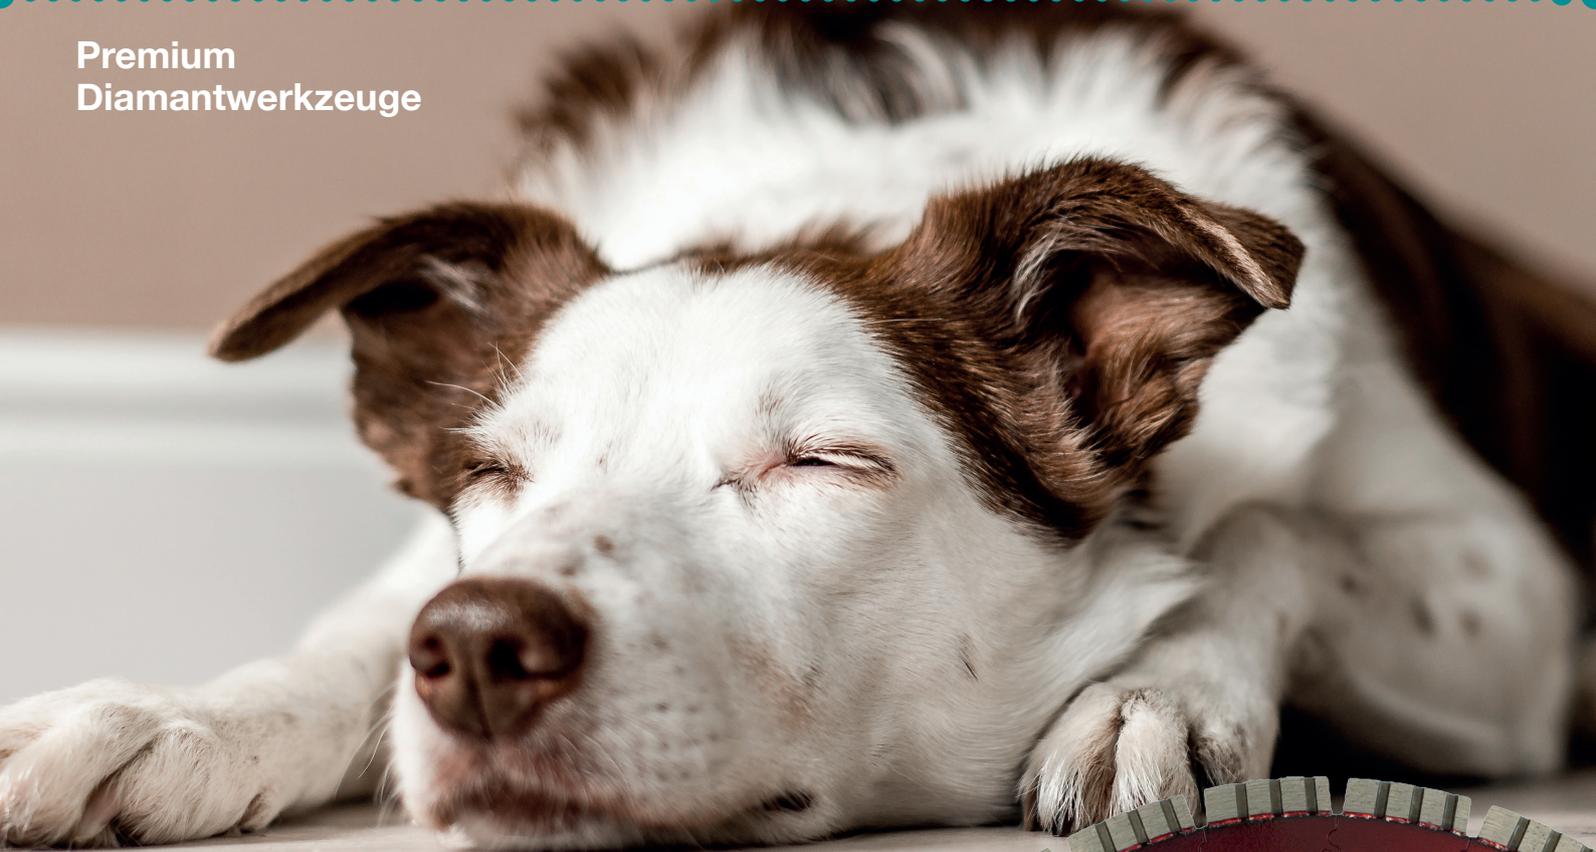

### WHISPERCUT

#### EIGENSCHAFTEN

- Laser-Trennscheibe mit Turbosegment für eine Top-Schneidleistung
- geeignet für Stahlbeton, Waschbeton, Granitborde, Ziegel, Mauerwerk
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- Top-Werkzeug für das gesamte Bauhaupt- und Baunebengewerbe

#### GEEIGNET FÜR:

Beton, Waschbeton, Mauerwerk, Ziegel, Altbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Stahlbeton, Granitborde, Faserzement

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
125	22,23	2,2	12	9	45410365	32,00
230	22,23	2,6	12	16	45410368	63,50
350	25,4	3,0	12	24	45410373	129,50
400	30:25,4	3,5	12	28	45421375	169,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.





### DRIVE MASTER

#### EIGENSCHAFTEN

- Laser-Trennscheibe für Granit, Stahlbeton und harte Materialien
- Premium-Produkt mit hoher Schnittigkeit und sehr hoher Lebensdauer
- ideal geeignet für die täglichen Trennarbeiten im GaLa- und Hochbau
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate

#### GEEIGNET FÜR:

Granit, Naturstein, Altbeton, Beton, Beton stark armiert, Washbeton, Stahlbeton, Kunststeine, Ziegel

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
125	22,23	2,0	10	9	45425238	39,00
230	22,23	2,8	10	16	45425239	79,00

### NIKLAUS BETON UNI

#### EIGENSCHAFTEN

- Laser-Trennscheibe für Stahlbeton, Washbeton u. Betonerzeugnisse
- Langsegmente in Blockausführung für höchste Beanspruchung
- universell geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau.
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

#### GEEIGNET FÜR:

Beton, Altbeton, Washbeton, Stahlbeton, Hohllochziegel, Mauerwerk, Ziegel

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
230	22,23	2,6	12	10	45411102	45,50
350	20,0	3,2	12	19	45411106	79,00
350	25,4	3,2	12	19	45411107	79,00
400	20,0	3,5	12	22	45411108	99,00
400	20,0	3,5	12	22	45411109	99,00
450	25,4	4,0	12	25	45411113	149,00
500	25,4	4,0	12	28	45411115	195,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.





## NIKLAUS TURBO TITAN

### EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Schnittrigkeit in allgemeinen Baustellenmaterialien
- höchste Anwendersicherheit durch lasergeschweißte Turbo-Segmente
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- eng gezahnte Laser-Trennscheibe für schnelle Schnitte

### GEEIGNET FÜR:

Beton, Altbeton, Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Stahlbeton, Ziegel, Granitborde, Eternit

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
230	22,23	2,6	15	15	45423653	49,00
350	22,23	3,2	15	24	45423655	89,00
350	25,4	3,2	15	24	45423656	89,00
400	20,0	3,2	15	28	45423657	104,00
400	25,4	3,2	15	28	45423658	104,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.



## NIKLAUS SPEZIAL

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr schnell in harten Materialien durch Kurzzahntechnik
- ideal geeignet zum Trennen harter Materialien wie Beton und Stahlbeton
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendungssicherheit
- hoher Schneidkomfort, geringer Anpressdruck, geringe Prozesstemp.


### GEEIGNET FÜR:

Beton, Granit, Granitborde, Waschbeton, Betonsteine, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Altbeton

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
125	22,23	2,2	12	14	45411948	34,50
230	22,23	2,6	12	26	45411950	69,00
300	25,4	3,2	12	36	45411953	114,00
350	20,0	3,2	12	40	45411954	129,00
350	25,4	3,2	12	40	45411955	129,00
400	20,0	3,5	12	48	45411957	149,00
400	25,4	3,5	12	48	45411958	149,00
450	25,4	3,5	12	54	45411964	219,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.



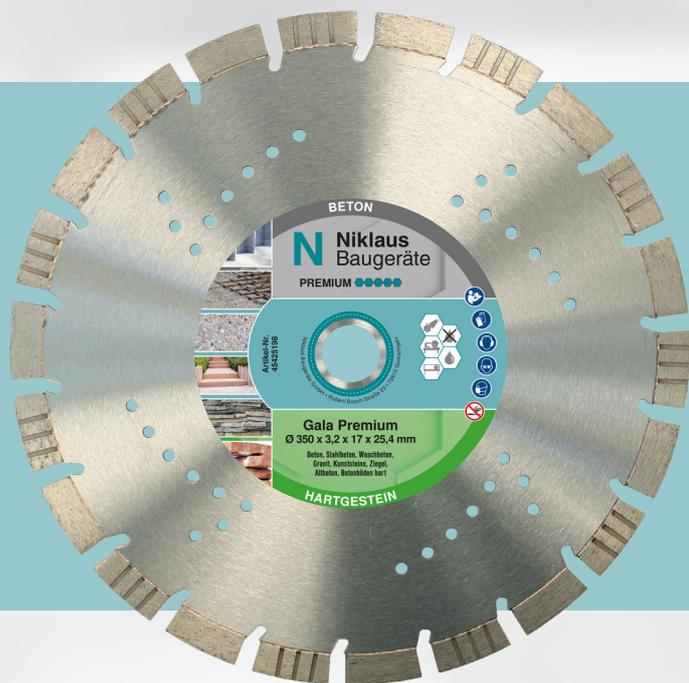

### GALA PREMIUM

#### EIGENSCHAFTEN

- Laser-Trennscheibe mit Block-/Turbo-Wechselsegment
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Top-Schnittigkeit auch in harten Materialien durch Wechselsegment
- ideal geeignet für tägliche Trennarbeiten im Gala- und Hochbau
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

#### GEEIGNET FÜR:

Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Granit, Naturstein, Altbeton, Kunststeine, Ziegel, Betonböden hart

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
350	20,0	3,2	17	22	45422636	149,00
350	25,4	3,2	17	22	45425198	149,00



### WHISPERCUT PREMIUM

#### EIGENSCHAFTEN

- Hohe Standzeit durch spezielle ARXX-Wechselsegmentierung
- Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- breites Einsatzspektrum in verschiedensten Materialien
- ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau

#### GEEIGNET FÜR:

Beton, Stahlbeton, Altbeton, Waschbeton, Granit, Hartbrandklinker, Kalksandstein hart, Porphy, duktile Gussrohre



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
115	22,23	2,3	12	8	45424819	36,90
125	22,23	2,3	12	9	45424820	39,90
230	22,23	2,6	17	14	45424821	95,00
350	20,0	3,2	17	24	45424822	199,00
350	25,4	3,2	17	24	45424823	199,00
400	25,4	3,2	17	24	45425286	239,00
450	25,4	3,2	17	24	45425287	269,00





## KERA-CUT TURBO

### EIGENSCHAFTEN

- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
- speziell für den Einsatz in 2 cm keramischen Terrassenplatten
- sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- optimal für schienengeführte Trennsysteme

### GEEIGNET FÜR:

Feinsteinzeugfliesen, keramische Terrassenplatten 2 cm, harte Dach-/Tondachziegel, Kacheln, Keramikfliesen, Klinkerriemchen, Natursteinfliesen, Faserzement, glasierte Klinker

Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
125	22,23	1,3	11	-	45414535	53,90
230	30:25,4	1,8	10	-	45422603	112,00
230	22,23	1,8	10	-	45423549	112,00
250	30:25,4	2,0	10	-	45422557	132,00
300	30:25,4	2,0	10	-	45422558	220,00
350	30:25,4	2,0	10	-	45422559	250,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.



## JOKER

### EIGENSCHAFTEN

- Vakuumbeschichtete Diamant-Trennscheibe für einen universellen Einsatz
- geeignet für Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Gummi etc.
- Segmente in Kurzzahntechnik, sehr grobe Körnung für guten Abtrag
- Hinterlochbohrungen im Trägerkörper für ausreichende Materialabfuhr
- optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 300 mm

### GEEIGNET FÜR:

Bleche, Verbundstoffe, Doppelstegplatten, GFK, Gummi, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metallprofile, Sicherheitsglas, Faserzement, Ziegel, Beton, Fliesen



Ø mm	Anschluss/Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
125	22,2	2,2	2	-	45412882	29,50
230	22,2	2,6	2	-	45412884	49,90
350	20,0	3,2	2	-	45422669	129,00
350	25,4	3,2	2	-	45422961	129,00
400	20,0	3,2	2	-	45424301	149,00
400	25,4	3,2	2	-	45424128	149,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.





### BETON CUP UNI

#### EIGENSCHAFTEN

- Doppelreihiger Schleifteller mit speziellem Segmentaufbau
- zentrisch angeordnete Lüftungsbohrungen für optimale Eigenkühlung
- höchste Effektivität beim Schleifen durch Einsatz geeigneter Absaugung
- hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- sehr wirtschaftlich durch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

#### GEEIGNET FÜR:

Beton, Mauerwerk, Ziegel, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Segmenthöhe	Bauhöhe	Anz.		
125	22,23	5,0	22	18	45412960	59,00
125	22,23	5,0	25	18	45412973	59,00
178	22,23	5,0	22	24	45412971	99,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.

### ABRASIVE CUP

#### EIGENSCHAFTEN

- Doppelreihiger Schleifteller für Bearbeitung von Asphalt, Estrichböden
- guter Schleifabtrag bei gleichzeitig gutem Vorschub pro Zeiteinheit
- Bohrungen im Trägerkörper für Gewichtseinsparung und besserer Kühlung
- optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absaugsystem möglich
- einsetzbar auf Winkel- und Betonschleifern


#### GEEIGNET FÜR:

abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton, Putz, Sandstein, Leichtbeton, Mauerwerk, Frischbeton

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Segmenthöhe	Bauhöhe	Anz.		
125	22,23	5,0	22	18	45413197	59,00
178	22,23	5,0	30	24	45413199	99,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.



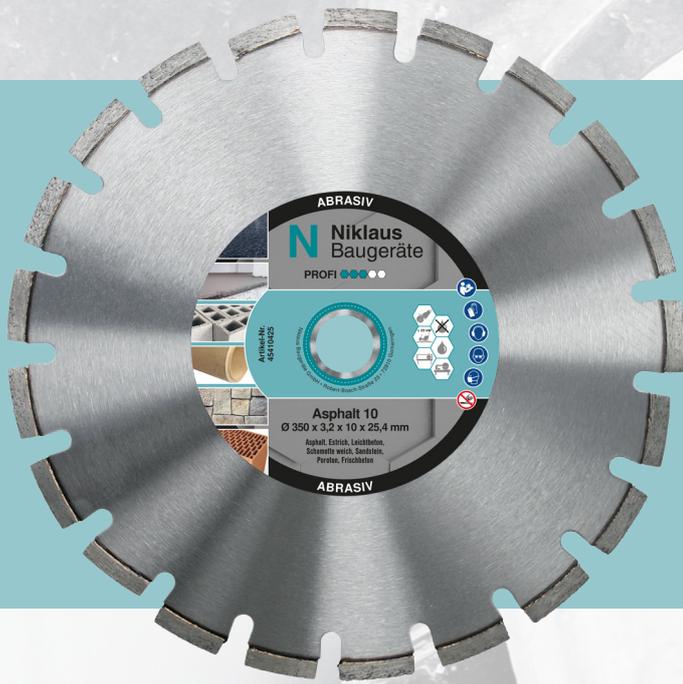

## ASPHALT 10

### EIGENSCHAFTEN

- Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Verschleiß
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlung
- Block-Segmente zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien

### GEEIGNET FÜR:

abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Leichtbeton, Sandstein, Schamotte weich, Frischbeton, Poroton



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
350	20,0	3,2	10	21	45410420	79,00
350	25,4	3,2	10	21	45410425	79,00
400	20,0	3,5	10	24	45410434	99,00
400	25,4	3,5	10	24	45410437	99,00
450	25,4	4,0	10	28	45410460	125,00
500	25,4	4,0	10	30	45410474	159,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.

## BI BETON-ASPHALT PREMIUM

### EIGENSCHAFTEN

- Laser-Trennscheibe für Beton, Stahlbeton und Asphalt
- spezielle Block-Turbo-Wechselsegmente für universellen Einsatz
- breites Einsatzspektrum mit Top-Preis-Leistungs-Verhältnis
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

### GEEIGNET FÜR:

Beton, Altbeton, Mauerwerk, Stahlbeton, Asphalt, abrasive Baustoffe, Waschbeton, Estrich



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.		
350	20,0	3,2	12	24	45412726	147,00
350	25,4	3,2	12	24	45412727	147,00
400	20,0	3,5	12	28	45412729	195,00
400	25,4	3,5	12	28	45412730	195,00
450	25,4	3,5	12	30	45412732	229,00
500	25,4	3,5	12	36	45412733	419,00

Weitere Durchmesser und Bohrungen auf Anfrage.



### BK LASER-TURBO

#### EIGENSCHAFTEN

- Turbosegment für gute Schnittleistung in Beton, Stahlbeton und Mauerwerk
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Nutzlänge 450 mm und Anschluss 1¼" für universellen Einsatz
- ideal für den Hochbau und das Baunebengewerbe (Sanitär, Klimatechnik)

#### GEEIGNET FÜR:

Altbeton, Beton, Hohllochziegel, Mauerwerk, Waschbeton, Ziegel, Stahlbeton

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Nutzlänge mm	Art.-Nr.	VK Netto in €
		Breite	Höhe	Anz.			
42	1¼"	3,5	10	4	450	45425221	69,00
51	1¼"	3,5	10	5	450	45425222	74,00
63	1¼"	3,5	10	6	450	45425223	99,00
83	1¼"	3,5	10	8	450	45425224	119,00
102	1¼"	4,0	10	9	450	45425225	147,00
112	1¼"	4,0	10	10	450	45425226	153,00
120	1¼"	4,0	10	10	450	45425228	159,00
132	1¼"	4,0	10	11	450	45425230	179,00
152	1¼"	4,0	10	12	450	45425232	193,00
162	1¼"	4,0	10	13	450	45425233	199,00
182	1¼"	4,8	10	14	450	45425234	219,00
200	1¼"	4,8	10	15	450	45425235	234,00
230	1¼"	4,8	10	17	450	45425236	277,00
254	1¼"	4,8	10	18	450	45425237	289,00

Weitere Durchmesser und Anschlüsse auf Anfrage.



**Diese Angebote sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie.**